



www.legpro.ru

ЗАО «ЛЕГПРОМРЕСУРС»

СРЕДСТВА БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА

РАЗРАБОТКА • ИЗГОТОВЛЕНИЕ • КОМПЛЕКТАЦИЯ • СЕРВИС




КАТАЛОГ


СОДЕРЖАНИЕ

1.ОДЕЖДА	
"Профессионал" (лето)	008-027
"Зима" (защита от пониженных температур)	028-038
"Гелиос" (защита от повышенных температур)	039-045
Защита от нефти и нефтепродуктов	046-047
Защита от воды и биологических факторов	048-052
Защита от кислот и щелочей	053-056
Одежда для охранных структур	057-062
2.ОБУВЬ	
Ботинки лето	064-067
Ботинки зима	068
Ботинки сварщика	069
Сапоги лето	069-072
Сапоги зима	073-075
Обувь для обслуживающего персонала	076
Галоши	077
3.ЗАЩИТА ГОЛОВЫ	
Каски	079-082
Очки защитные открытые	083-088
Очки защитные закрытые	089-093
Щитки защитные лицевые	094-097
Очки для сварщиков	098-100
Щитки для сварщиков	101-103
Вкладыши противожумные (беруши)	104-106
Наушники	106-108
4.ЗАЩИТА ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ	
Респираторы	110-112
Противогазы	113-115
Комплектующие к противогазам	116
Фильтрующе-поглощающие коробки	117
5.ЗАЩИТА РУК	
Защита от механических повреждений	119-123
Защита от повышенных температур	123-125
Защита от пониженных температур	126-127
Защита от воды	128
Защита от нефти и нефтепродуктов	129-134
Защита от растворов кислот и щелочей	135-140
Защита от электрического тока	141
Защита от вибрации	141
Одноразовые перчатки	142
Нарукавники	142
6.БЕЗОПАСНОСТЬ ВЫСОТНЫХ РАБОТ	
Пояса предохранительные	144-151
Стропы	152-155
Когти, лазы	155-156
Аксессуары и принадлежности	157
7.БЕЗОПАСНОСТЬ РАБОЧЕГО МЕСТА	159-160
8.МЯГКИЙ ИНВЕНТАРЬ	162-164
9.ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ	166-171
10.ТКАНИ И ФУРНИТУРА	173-176
11.СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ	
Маркировка	178
Размерные признаки	179-181
Ткани	182-183
Карта климатических поясов России	184-185
Таблица символов по уходу за одеждой	186
Фирменная символика	187
Контактная информация	188



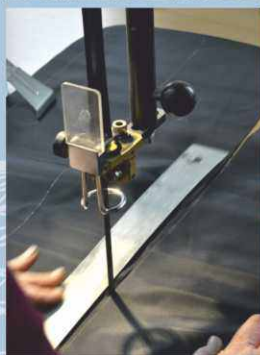

ОДЕЖДА

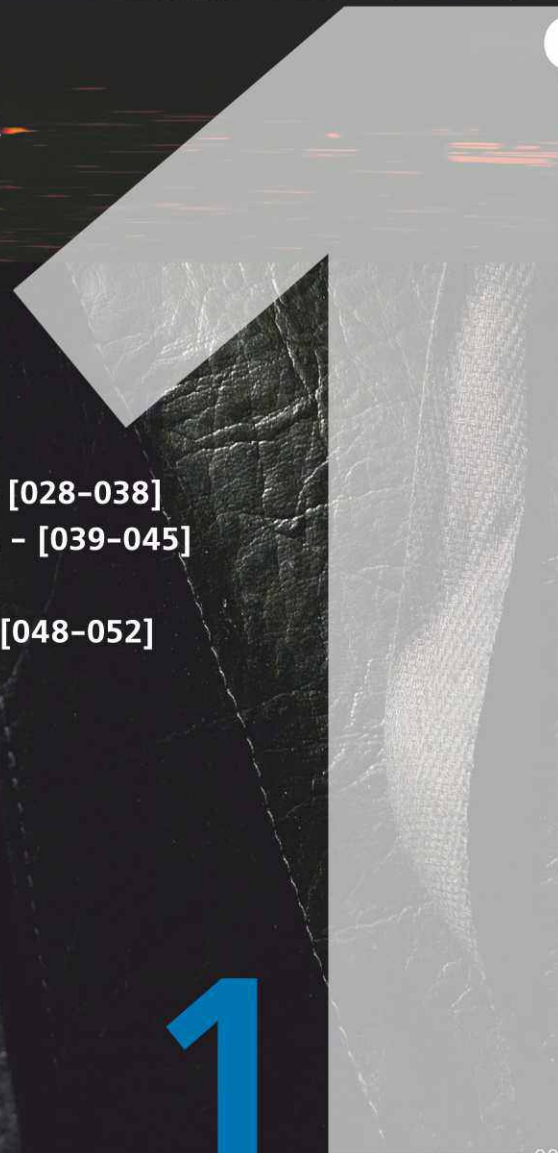

«ПРОФЕССИОНАЛ» (ЛЕТО) - [008-027]
«ЗИМА» (ЗАЩИТА ОТ ПОНИЖЕННЫХ ТЕМПЕРАТУР) - [028-038]
«ГЕЛИОС» (ЗАЩИТА ОТ ПОВЫШЕННЫХ ТЕМПЕРАТУР) - [039-045]
ЗАЩИТА ОТ НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ - [046-047]
ЗАЩИТА ОТ ВОДЫ И БИОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ - [048-052]
ЗАЩИТА ОТ КИСЛОТ И ЩЕЛОЧЕЙ - [053-056]
ОДЕЖДА ДЛЯ ОХРАННЫХ СТРУКТУР - [057-062]

СЕРИЯ «ПРОФЕССИОНАЛ»

ОДЕЖДА ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ОПЗ И МВ

Л.101

КОСТЮМ
МУЖСКОЙ
«ВОСХОД»
КУРТКА И БРЮКИ



ГОСТ 27575-87

Ткань: томбой.
Цвет: василек+серый, серый+бордо.
Размерный ряд: 88/92 - 120/124.
Рост: 170/176, 182/188.
Защитные свойства: МиЗ

Л.112

КОСТЮМ
МУЖСКОЙ
«ПИОНЕР»
КУРТКА
И БРЮКИ



ГОСТ 27575-87

Ткань: томбой.
Цвет: василек+серый, серый+бордо.
Размерный ряд: 88/92 - 120/124.
Рост: 170/176, 182/188.
Защитные свойства: МиЗ

Л.121

КОСТЮМ
МУЖСКОЙ
«СТАРТ»
КУРТКА И БРЮКИ



ГОСТ 27575-87

Ткань: томбой.
Цвет: василек+серый, серый+бордо.
Размерный ряд: 88/92 - 120/124.
Рост: 170/176, 182/188.
Защитные свойства: МиЗ

**КОСТЮМ ЖЕНСКИЙ
«СТАРТ»**
КУРТКА И БРЮКИ

Л.122



ГОСТ 27574-87

Ткань: томбой.

Цвет: василек+серый, серый+бордо.

Размерный ряд: 88/92 - 120/124.

Рост: 158/164, 170/176.

Защитные свойства: МиЗ

**ХАЛАТ ЖЕНСКИЙ
«СТАРТ»**

Л.139



ГОСТ 12.4.131-83

Ткань: томбой.

Цвет: василек+серый, серый+бордо.

Размерный ряд: 88/92 - 120/124.

Рост: 158/164, 170/176.

Защитные свойства: МиЗ

**КОСТЮМ МУЖСКОЙ
«СПУТНИК»**
КУРТКА И БРЮКИ

Л.102



ГОСТ 27575-87

Ткань: балтекс 220.

Цвет: темно-синий+василек.

Размерный ряд: 88/92 - 120/124.

Рост: 170/176, 182/188.

Защитные свойства: МиЗ

**КОСТЮМ ЖЕНСКИЙ
«ВИКТОРИЯ»** КУРТКА И БРЮКИ

Л.118



ГОСТ 27574-87

Ткань: балтекс 220.
Цвет: василек+серый.
Размерный ряд: 88/92 - 120/124.
Рост: 158/164, 170/176.
Защитные свойства: МиЗ

**КОСТЮМ МУЖСКОЙ
«ОЛИМП»** КУРТКА И ПОЛУКОМБИНЕЗОН

Л.103



ГОСТ 27575-87

Ткань: балтекс 220.
Цвет: василек.
Размерный ряд: 88/92 - 120/124.
Рост: 170/176, 182/188.
Защитные свойства: МиЗ

**КОСТЮМ ЖЕНСКИЙ
«ЛАДА»** КУРТКА И ПОЛУКОМБИНЕЗОН

Л.104



ГОСТ 27574-87

Ткань: балтекс 220.
Цвет: василек.
Размерный ряд: 88/92 - 120/124.
Рост: 158/164, 170/176.
Защитные свойства: МиЗ

КОСТЮМ МУЖСКОЙ
«ПЕГАС» КУРТКА И ПОЛУКОМБИНЕЗОН

Л.106



ГОСТ 27575-87

Ткань: балтекс 220.
Цвет: темно-синий+василек.
Размерный ряд: 88/92 - 120/124.
Рост: 170/176, 182/188.
Защитные свойства: МиЗ

КОСТЮМ МУЖСКОЙ
«ДЕЛЬФИН»
КУРТКА
И ПОЛУКОМБИНЕЗОН

Л.107



ГОСТ 27575-87

Ткань: темп.
Цвет: василек+оранжевый.
Размерный ряд: 88/92 - 120/124.
Рост: 170/176, 182/188.
Защитные свойства: МиЗ

КОСТЮМ МУЖСКОЙ
«ПРЕРИЯ» КУРТКА, БРЮКИ И СОРОЧКА

Л.108




ГОСТ 27575-87

Ткань: смесовая.
Размерный ряд: 88/92 - 120/124.
Рост: 170/176, 182/188

КЕПИ
«ПРЕРИЯ»

Л.108

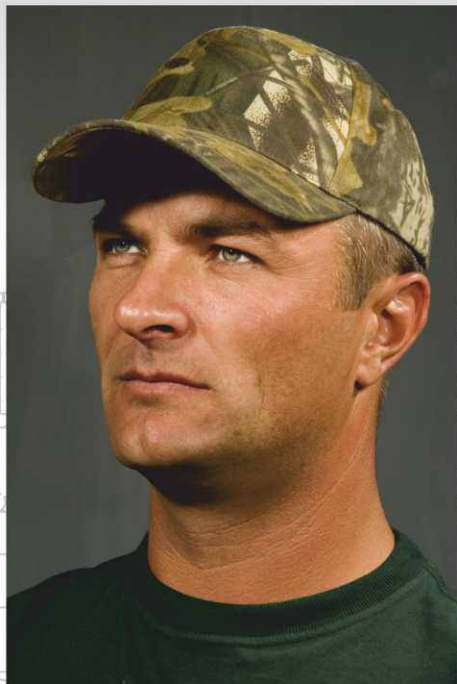

Ткань: смесовая

КОСТЮМ МУЖСКОЙ
«ПЛАМЯ» КУРТКА И БРЮКИ

Л.110



ГОСТ 27575-87

Ткань: саржа.
Цвет: василек+черный.
Размерный ряд: 88/92 - 120/124.
Рост: 170/176, 182/188.
Защитные свойства: МиЗ

КОСТЮМ ЖЕНСКИЙ
«ВОЛНА» КУРТКА И БРЮКИ

Л.117



ГОСТ 27574-87

Ткань: саржа.
Цвет: василек+серый.
Размерный ряд: 88/92 - 120/124.
Рост: 158/164, 170/176.
Защитные свойства: МиЗ

КОСТЮМ
МУЖСКОЙ
«ЭНЕРГЕТИК»
КУРТКА И БРЮКИ

Л.111

КОСТЮМ
МУЖСКОЙ
«ЭНЕРГЕТИК»
КУРТКА
И ПОЛУКОМБИНЕЗОН

Л.111



ГОСТ 27575-87

Ткань: саржа.

Цвет: темно-синий+оранжевый,
василек+серый,
бежевый+коричневый,
серый+бордо,
коричневый+бежевый.

Размерный ряд: 88/92 - 120/124.

Рост: 170/176, 182/188.

Защитные свойства: МиЗ

КОСТЮМ ЖЕНСКИЙ
«АПРЕЛЬ»
КУРТКА И БРЮКИ

Л.115

КОСТЮМ ЖЕНСКИЙ
«АПРЕЛЬ»
КУРТКА
И ПОЛУКОМБИНЕЗОН

Л.115



ГОСТ 27574-87

Ткань: саржа.

Цвет: василек+серый.

Размерный ряд: 88/92 - 120/124.

Рост: 158/164, 170/176.

Защитные свойства: МиЗ

**КОСТЮМ
МУЖСКОЙ
«ЛИДЕР»**
КУРТКА И БРЮКИ

Л.114



**КОСТЮМ
МУЖСКОЙ
«ЛИДЕР»**
КУРТКА
И ПОЛУКОМБИНЕЗОН

Л.114

ГОСТ 27575-87

Ткань: балтекс 220.
Цвет: василек+серый,
темно-синий+серый,
бежевый+коричневый,
серый+бордо,
коричневый+бежевый.
Размерный ряд: 88/92 - 120/124.
Рост: 170/176, 182/188.
Защитные свойства: МиЗ

**КОСТЮМ МУЖСКОЙ
«ГОРИЗОНТ»**
КУРТКА И БРЮКИ

Л.114

**КОСТЮМ
МУЖСКОЙ
«ГОРИЗОНТ»**
КУРТКА И
ПОЛУКОМБИНЕЗОН

Л.114



**СОРОЧКА МУЖСКАЯ
ФЛАНЕЛЕВАЯ**

Л.116

ГОСТ 30327-95

Размерный ряд: 88/92 - 120/124.
Рост: 170/176, 182/188



ГОСТ 27575-87

Ткань: балтекс 220.
Цвет: темно-синий+васильковый кант,
зеленый+желтый кант,
василек+серый кант.
Размерный ряд: 88/92 - 120/124.
Рост: 170/176, 182/188.
Защитные свойства: МиЗ

**ФУТБОЛКА
ТРИКОТАЖНАЯ**

A.029

Цвет: белый, василек, желтый, зеленый, красный, черный, темно-синий.
Размерный ряд: S, M, L, XL, XXL

**ФУТБОЛКА
ТРИКОТАЖНАЯ
КАМУФЛИРОВАННАЯ**


A.030

Цвет: камуфлированный.
Размерный ряд: S, M, L, XL, XXL



БЕЙСБОЛКА

A.031

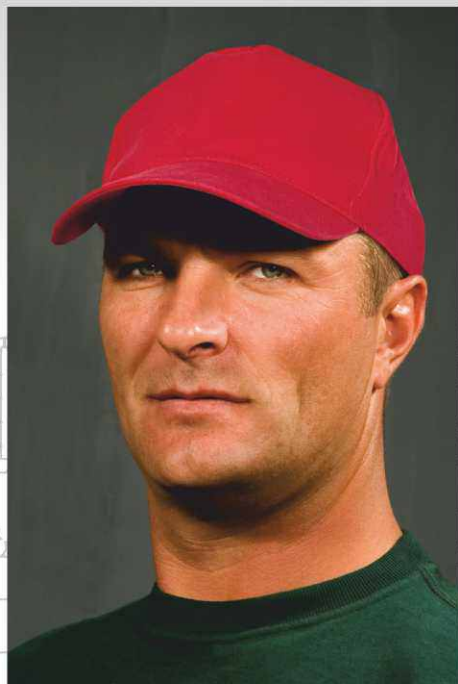

Цвет: белый, василек, желтый, зеленый, красный, черный, синий

КОМБИНЕЗОН МУЖСКОЙ «ПАРУС»

Л.119



ГОСТ 12.4.100-80

Ткань: темп.

Цвет: серый, темно-синий.

Размерный ряд: 88/92 - 120/124.

Рост: 170/176, 182/188.

Защитные свойства: МиЗ

КОСТЮМ МУЖСКОЙ РАБОЧИЙ С УСИЛИТЕЛЯМИ ЛОКТЕЙ И КОЛЕНЕЙ КУРТКА И БРЮКИ

Л.120



ГОСТ 27575-87

Ткань: диагональ.

Цвет: темно-синий.

Размерный ряд: 88/92 - 120/124.

Рост: 170/176, 182/188.

Защитные свойства: МиЗ

**КОСТЮМ МУЖСКОЙ РАБОЧИЙ
С УСИЛИТЕЛЯМИ ЛОКТЕЙ
И КОЛЕНЕЙ** КУРТКА И БРЮКИ

Л.120

**КОСТЮМ МУЖСКОЙ
РАБОЧИЙ
С УСИЛИТЕЛЯМИ
ЛОКТЕЙ
И КОЛЕНЕЙ**
КУРТКА
И ПОЛУКОМБИНЕЗОН

Л.120



**КОСТЮМ ЖЕНСКИЙ
РАБОЧИЙ**
КУРТКА И БРЮКИ

Л.123

**КОСТЮМ РАБОЧИЙ
ЖЕНСКИЙ**
КУРТКА
И ПОЛУКОМБИНЕЗОН

Л.123



ГОСТ 27575-87

Ткань: саржа.

Цвет: василек, темно-синий.

Размерный ряд: 88/92 - 120/124.

Рост: 170/176, 182/188.

Защитные свойства: МиЗ

ГОСТ 27574-87

Ткань: диагональ.

Цвет: темно-синий.

Размерный ряд:

88/92 - 120/124.

Рост: 158/164, 170/176.

Защитные свойства: МиЗ

**ЖИЛЕТ
СИГНАЛЬНЫЙ**

Л.124



ГОСТ 12.4.219-99

Ткань: смесовая.

Цвет: оранжевый, лимонный,
светоотражающая полоса.

Размерный ряд:

88/92 - 120/124.

Рост: 170/176, 182/188.

Защитные свойства: Со

**КОСТЮМ ЖЕНСКИЙ
ДЛЯ ТЕХПЕРСОНАЛА
«МИРАНДА»**
КУРТКА И БРЮКИ

Л.126



ГОСТ 9896-88

Ткань: тиси.

Цвет: синий+полоска.

Размерный ряд:

88/92 - 120/124.

Рост: 158/164, 170/176.

Защитные свойства: МиЗ

**КОСТЮМ ЖЕНСКИЙ
ДЛЯ ТЕХПЕРСОНАЛА
«МЕДУНИЦА»**
КУРТКА И БРЮКИ

Л.127



ГОСТ 9896-88

Ткань: тиси.

Цвет: белый+синий.

Размерный ряд:

88/92 - 120/124.

Рост: 158/164, 170/176.

Защитные свойства: МиЗ

**КОСТЮМ
ЖЕНСКИЙ
«ВЕРБЕНА»**
КУРТКА И БРЮКИ

Л.128



ГОСТ 9896-88

Ткань: тиси.

Цвет: белый+синий.

Размерный ряд:

88/92 - 120/124.

Рост: 158/164, 170/176.

Защитные свойства: МиЗ

**ХАЛАТ ЖЕНСКИЙ
«ЮНОНА»**

Л.129



ГОСТ 12.4.131-83

Ткань: тиси.

Цвет: белый+бирюза,
белый+синий.

Размерный ряд:

88/92 - 120/124.

Рост: 158/164, 170/176.

Защитные свойства: МиЗ

**ХАЛАТ ЖЕНСКИЙ
«МУЗА»**

Л.130



ГОСТ 12.4.131-83

Ткань: тиси.

Цвет: белый+бирюза,
белый+синий.

Размерный ряд:

88/92 - 120/124.

Рост: 158/164, 170/176.

Защитные свойства: МиЗ

**ХАЛАТ ЖЕНСКИЙ
«АКАЦИЯ»**

Л.131



ГОСТ 12.4.131-83

Ткань: тиси.

Цвет: синий+белый.

Размерный ряд:

88/92 - 120/124.

Рост: 158/164, 170/176.

Защитные свойства: МиЗ

КОСТЮМ
«УНИВЕРСАЛ»
КУРТКА И БРЮКИ

Л.132



ГОСТ 9897-88

Ткань: тиси.

Цвет: голубой, бирюза, бордо.

Размерный ряд:

88/92 - 120/124.

Рост: 170/176, 182/188.

Защитные свойства:

МиЗ

КОСТЮМ ЖЕНСКИЙ
«ЛАНДЫШ»
КУРТКА И БРЮКИ

Л.134



ГОСТ 9896-88

Ткань: тиси.

Цвет: василек.

Размерный ряд:

88/92 - 120/124.

Рост: 158/164, 170/176.

Защитные свойства: МиЗ

КОСТЮМ МУЖСКОЙ
ПОВАРСКОЙ
ДВУБОРТНЫЙ
КУРТКА И БРЮКИ

Л.135



ГОСТ 9897-88

Ткань: тиси.

Цвет: куртка - белая, брюки - голубые, зеленые, бежевые, белые

Размерный ряд:

88/92 - 120/124.

Рост: 170/176, 182/188.

Защитные свойства: МиЗ

**КУРТКА МУЖСКАЯ
ПОВАРСКАЯ**

Л.136



ГОСТ 9897-88

Ткань: бязь.

Цвет: белый.

Размерный ряд:

88/92 - 120/124.

Рост: 170/176, 182/188.

Защитные свойства: МиЗ

**ХАЛАТ ЖЕНСКИЙ
«ВЕГА»**

Л.138



ГОСТ 12.4.131-83

Ткань: тиси.

Цвет: белый+бирюза.

Размерный ряд:

88/92 - 120/124.

Рост: 158/164, 170/176.

Защитные свойства: МиЗ

**ФАРТУК
С ГРУДКОЙ**

А.057



ГОСТ 12.4.029-76

Ткань: нейлон.

Цвет: голубой,
голубой+белый.

Защитные свойства: МиЗ

**ХАЛАТ ЖЕНСКИЙ
«МАСТЕР»**

Л.141



ГОСТ 12.4.131-83

Ткань: саржа.

Цвет: темно-синий.

Размерный ряд:

88/92 - 120/124.

Рост: 158/164, 170/176.

Защитные свойства: МиЗ

**ХАЛАТ МУЖСКОЙ
«МАСТЕР»**

Л.142



ГОСТ 12.4.132-83

Ткань: саржа.

Цвет: темно-синий.

Размерный ряд:

88/92 - 120/124.

Рост: 170/176, 182/188.

Защитные свойства: МиЗ

**ХАЛАТ ЖЕНСКИЙ
РАБОЧИЙ**

Л.141



ГОСТ 12.4.131-83

Ткань: диагональ.

Цвет: темно-синий.

Размерный ряд:

88/92 - 120/124.

Рост: 158/164, 170/176.

Защитные свойства: МиЗ

**ХАЛАТ МУЖСКОЙ
РАБОЧИЙ**

Л.142



ГОСТ 12.4.132-83

Ткань: диагональ.
Цвет: темно-синий.
Размерный ряд:
88/92 - 120/124.
Рост: 170/176, 182/188.
Защитные свойства: МиЗ

**ФАРТУК
РАБОЧИЙ**

Л.145



ГОСТ 12.4.029-76

Ткань: диагональ.
Цвет: темно-синий.
Защитные свойства: МиЗ

**ХАЛАТ
ЖЕНСКИЙ**

Л.141



ГОСТ 12.4.131-83

Ткань: бязь.
Цвет: белый.
Размерный ряд:
88/92 - 120/124.
Рост: 158/164, 170/176.
Защитные свойства: МиЗ

**ХАЛАТ ЖЕНСКИЙ
С КОРОТКИМ
РУКАВОМ**

Л.143



ГОСТ 12.4.131-83

Ткань: тисс.

Цвет: белый, голубой, зеленый.

Размерный ряд:

88/92 - 120/124.

Рост: 158/164, 170/176.

Защитные свойства: МиЗ

**ХАЛАТ ЖЕНСКИЙ
С КОРОТКИМ
РУКАВОМ**

Л.143



ГОСТ 12.4.131-83

Ткань: бязь.

Цвет: белый.

Размерный ряд:

88/92 - 120/124.

Рост: 158/164, 170/176.

Защитные свойства: МиЗ

**ХАЛАТ
МУЖСКОЙ**

Л.142



ГОСТ 12.4.132-83

Ткань: бязь.

Цвет: белый.

Размерный ряд:

88/92 - 120/124.

Рост: 170/176, 182/188.

Защитные свойства: МиЗ

**ХАЛАТ
МУЖСКОЙ**

Л.142



ГОСТ 12.4.132-83

Ткань: бязь.
Цвет: черный, темно-синий.
Размерный ряд:
88/92 - 120/124.
Рост: 170/176, 182/188.
Защитные свойства: МиЗ

**ХАЛАТ
ЖЕНСКИЙ**

Л.141



ГОСТ 12.4.131-83

Ткань: бязь.
Цвет: черный.
Размерный ряд:
88/92 - 120/124.
Рост: 158/164, 170/176.
Защитные свойства: МиЗ

ФАРТУК

Л.149



ГОСТ 12.4.029-76

Ткань: бязь.
Цвет: белый.
Защитные свойства: МиЗ

**ФАРТУК
С ГРУДКОЙ**

Л.149



ГОСТ 12.4.029-76

Ткань: бязь.
Цвет: белый.
Защитные свойства: МиЗ

ШАПКА
«УНИВЕРСАЛ»

Л.132



ГОСТ 9897-88

Ткань: бязь.
Цвет: белый

КОЛПАК
ПОВАРСКОЙ

Л.135



ГОСТ 9897-88

Ткань: тиси, бязь.
Цвет: белый.
Защитные свойства: МиЗ

КОСЫНКА

Л.148



Ткань: бязь.
Цвет: белый

СЕРИЯ «ЗИМА»

ОДЕЖДА ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ПОНИЖЕННЫХ ТЕМПЕРАТУР

Л.222

КОСТЮМ МУЖСКОЙ
РУКОВОДИТЕЛЯ
УТЕПЛЕННЫЙ
«МАРШАЛ»
КУРТКА УТЕПЛЕННАЯ,
БРЮКИ УТЕПЛЕННЫЕ,
ЖИЛЕТ УТЕПЛЕННЫЙ



ГОСТ Р 12.4.236-2011

Ткань: тафлан.

Подкладка: таффета 180.

Утеплитель: холлофайбер.

Цвет: серый, василек, черный.

Размер: 88/92 - 120/124.

Рост: 170/176, 182/188.

Защитные свойства: Тн

Л.202

КОСТЮМ МУЖСКОЙ
ЗИМНИЙ
СО СЪЕМНЫМ
УТЕПЛИТЕЛЕМ
«СНЕГ»
КУРТКА, БРЮКИ,
УТЕПЛИТЕЛЬ



ГОСТ Р 12.4.236-2011

Ткань: грета.

Подкладка: таффета 180.

Утеплитель: синтепон.

Цвет: темно-синий + василек.

Размер: 88/92 - 120/124.

Рост: 170/176, 182/188.

Защитные свойства: Тн

**КОСТЮМ ЖЕНСКИЙ
ЗИМНИЙ С ЖИЛЕТОМ
«ОРБИТА»**
КУРТКА УТЕПЛЕННАЯ,
БРЮКИ УТЕПЛЕННЫЕ,
ЖИЛЕТ УТЕПЛЕННЫЙ

Л.205



ГОСТ Р 12.4.236–2011

Ткань: грета.
Подкладка: таффета 180.
Утеплитель: синтепон.
Цвет: василек.
Размер: 88/92 - 120/124.
Рост: 158/164, 170/176.
Защитные свойства: Тн

**КОСТЮМ МУЖСКОЙ
ЗИМНИЙ
«ТРАССА»**
КУРТКА УТЕПЛЕННАЯ,
БРЮКИ УТЕПЛЕННЫЕ,
ПОДСТЕЖКА
ИЗ ИСКУССТВЕННОГО МЕХА

**КУРТКА МУЖСКАЯ
ЗИМНЯЯ
«ТРАССА»**

Л.203



ГОСТ Р 12.4.236–2011

Ткань: оксфорд.
Подкладка: таффета 180.
Утеплитель: синтепон.
Цвет: василек, темно-синий.
Размер: 88/92 - 120/124.
Рост: 170/176, 182/188.
Защитные свойства: Тн



**УТЕПЛИТЕЛЬ
СЪЕМНЫЙ
ДЛЯ КУРТКИ
«ТРАССА»**

ГОСТ Р 12.4.236–2011
Подкладка: таффета 180.
Утеплитель: мех
натуральный.
Цвет: черный.
Размер: 88/92 - 120/124.
Рост: 170/176, 182/188.
Защитные свойства: Тн

**КОСТЮМ
ЖЕНСКИЙ
ЗИМНИЙ
СО СЪЕМНЫМ
УТЕПЛИТЕЛЕМ
«ЭНЕРГИЯ»**
КУРТКА, БРЮКИ,
УТЕПЛИТЕЛЬ СЪЕМНЫЙ

Л.206



ГОСТ Р 12.4.236-2011
Ткань: диорит.
Подкладка: бязь.
Утеплитель: синтепон.
Цвет: василек+черный.
Размер: 88/92 - 120/124.
Рост: 158/164, 170/176.
Защитные свойства: Тн

**КОСТЮМ МУЖСКОЙ
ЗИМНИЙ «ПОЛЯРНИК»**
КУРТКА УТЕПЛЕННАЯ,
ПОЛУКОМБИНЕЗОН
УТЕПЛЕННЫЙ

Л.207



ГОСТ Р 12.4.236-2011
Ткань: диорит.
Подкладка: таффета 180.
Утеплитель: синтепон.
Цвет: василек, зеленый.
Размер: 88/92 - 120/124.
Рост: 170/176, 182/188.
Защитные свойства: Тн

**КОСТЮМ МУЖСКОЙ
ЗИМНИЙ «СЕВЕР»**
КУРТКА УТЕПЛЕННЫЕ,
БРЮКИ УТЕПЛЕННЫЕ

Л.210



ГОСТ Р 12.4.236-2011
Ткань: грета.
Подкладка: таффета 180.
Утеплитель: синтепон.
Цвет: черный, синий,
зеленый.
Размер: 88/92 - 120/124.
Рост: 170/176, 182/188.
Защитные свойства: Тн

**КОСТЮМ МУЖСКОЙ
ЗИМНИЙ «ОХОТНИК»**
КУРТКА УТЕПЛЕННАЯ,
ПОЛУКОМБИНЕЗОН
УТЕПЛЕННЫЙ

Л.211



ГОСТ Р 12.4.236–2011

Ткань: твил.
Подкладка: таффета 180.
Утеплитель: синтепон.
Размер: 88/92 - 120/124.
Рост: 170/176, 182/188.
Защитные свойства: Тн

**КОСТЮМ МУЖСКОЙ
ЗИМНИЙ СО СЪЕМНЫМ
УТЕПЛИТЕЛЕМ «СТЕПЬ»**
КУРТКА, ПОЛУКОМБИНЕЗОН,
УТЕПЛИТЕЛЬ, ШАПКА

Л.212



ГОСТ Р 12.4.236–2011

Ткань: твил.
Подкладка: таффета 180.
Утеплитель: синтепон.
Размер: 88/92 - 120/124.
Рост: 170/176, 182/188.
Защитные свойства: Тн

**КУРТКА МУЖСКАЯ
ЗИМНЯЯ «ЮПИТЕР»**

Л.215



ГОСТ Р 12.4.236–2011

Ткань: грета.
Подкладка: таффета 180.
Утеплитель: синтепон.
Цвет: черный.
Размер: 88/92 - 120/124.
Рост: 170/176, 182/188.
Защитные свойства: Тн

**КУРТКА МУЖСКАЯ
ЗИМНЯЯ «ВЕТЕР»**

Л.216



ГОСТ Р 12.4.236-2011

Ткань: грета.

Подкладка: таффета 180.

Утеплитель: синтепон.

Цвет: темно-синий+василек.

Размер: 88/92 - 120/124.

Рост: 170/176, 182/188.

Защитные свойства: Тн

**ЖИЛЕТ МУЖСКОЙ
УТЕПЛЕННЫЙ**

Л.217



ГОСТ 12.4.236-2011

Ткань: грета.

Подкладка: таффета 180.

Утеплитель: синтепон.

Цвет: василек.

Размер: 88/92 - 120/124.

Рост: 170/176, 182/188.

Защитные свойства: Тн

**КУРТКА
ЖЕНСКАЯ ЗИМНЯЯ
«МИЛОСЕРДИЕ»**

Л.218



ГОСТ Р 12.4.236-2011

Ткань: джордан.

Подкладка: таффета 180.

Утеплитель: синтепон.

Цвет: розовый, красный, коричневый.

Размер: 88/92 - 120/124.

Рост: 158/164, 170/176.

Защитные свойства: Тн

БЕЛЬЕ НАТЕЛЬНОЕ
УТЕПЛЕННОЕ
ТРИКОТАЖНОЕ

Л.220



ГОСТ 31408-2009

Ткань: 100% хлопок.

Цвет: оливковый.

Размер: 88/92 - 120/124.

Рост: 170/176, 182/188.

Защитные свойства: Тн

ГОСТ 31408-2009

Ткань: п/ш.

Цвет: оливковый.

Размер: 88/92 - 120/124.

Рост: 170/176, 182/188.

Защитные свойства: Тн



БЕЛЬЕ
НАТЕЛЬНОЕ

Л.221



ГОСТ 25296-2003

Ткань: бязь.

Размер: 88/92 - 120/124.

Рост: 170/176, 182/188

**КОСТЮМ МУЖСКОЙ
ЗИМНИЙ «МАСТЕР»**
КУРТКА УТЕПЛЕННАЯ,
ПОЛУКОМБИНЕЗОН
УТЕПЛЕННЫЙ

Л.219



**КУРТКА МУЖСКАЯ
ЗИМНЯЯ «ВЬЮГА»**

Л.224



**БРЮКИ
МУЖСКИЕ
ЗИМНИЕ
«ВЬЮГА»**

Л.224

ГОСТ Р 12.4.236-2011

Ткань: оксфорд.
Подкладка: таффета 180.
Утеплитель: синтепон.
Цвет: темно-синий.
Размер: 88/92 - 120/124.
Рост: 170/176, 182/188.
Защитные свойства: Тн

**КУРТКА МУЖСКАЯ
УТЕПЛЕННАЯ**

Л.226



**БРЮКИ
МУЖСКИЕ
УТЕПЛЕННЫЕ**

Л.226

ГОСТ Р 12.4.236-2011

Ткань: диагональ.
Подкладка: бязь.
Утеплитель: ватин.
Цвет: темно-синий.
Размер: 88/92 - 120/124.
Рост: 170/176, 182/188.
Защитные свойства: Тн

ЖИЛЕТ МУЖСКОЙ
УТЕПЛЕННЫЙ

Л.228



ГОСТ Р 12.4.236-2011

Ткань: диагональ.

Подкладка: бязь.

Утеплитель: ватин.

Цвет: синий.

Размер: 88/92 - 120/124.

Рост: 170/176, 182/188.

Защитные свойства: Тн

ПОЛУПАЛЬТО
МУЖСКОЕ КРЫТОЕ
НА МЕХОВОЙ
ПОДКЛАДКЕ

А.118



ГОСТ 28503-90

Ткань: диорит.

Утеплитель: овчина.

Размер: 88/92 - 120/124.

Рост: 170/176, 182/188.

Защитные свойства: Тн

ПОЛУШУБОК
МУЖСКОЙ
НАГОЛЬНЫЙ

А.119



ГОСТ 4432-71

Ткань: овчина шубная.

Размер: 88/92 - 120/124.

Рост: 170/176, 182/188.

Защитные свойства: Тн

ПОДШЛЕМНИК УТЕПЛЕННЫЙ
ТРИКОТАЖНЫЙ

А.106



ОСТ 17-635-87

Ткань: полотно трикотажное полушерстяное.

Цвет: черный.

Защитные свойства: Тн

ПОДШЛЕМНИК
УТЕПЛЕННЫЙ

Л.223



ТУ 17-08-307-90

Ткань: полотно палаточное.

Подкладка: бязь.

Утеплитель: ватин.

Цвет: хаки.

Защитные свойства: Тн

ПОДШЛЕМНИК
УТЕПЛЕННЫЙ

Л.223



ТУ 17-08-307-90

Ткань: диагональ.

Подкладка: бязь.


Утеплитель: ватин.

Цвет: черный.

Защитные свойства: Тн

ШАПКА ТРИКОТАЖНАЯ
ДВОЙНАЯ

А.109

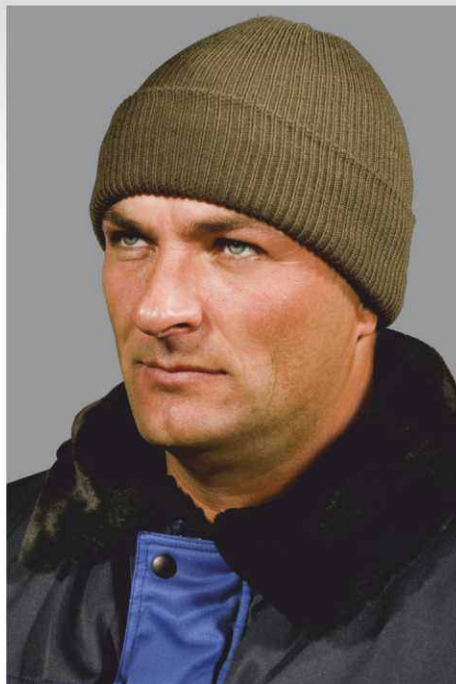

ШАПКА-УШАНКА

А.111



ОСТ 17-635-87


Ткань: полотно трикотажное полушерстяное.
Цвет: оливковый, черный, темно-синий.

ГОСТ 10325-79

Ткань: смесовая.
Утеплитель: мех искусственный.
Цвет: черный

КЕПИ УТЕПЛЕННОЕ

A.110

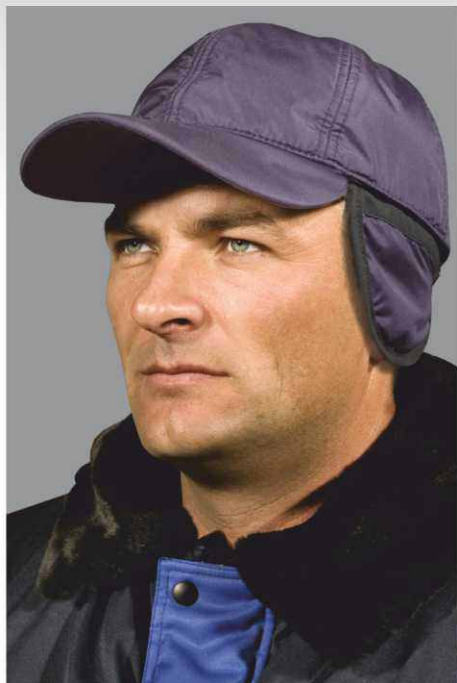

ГОСТ 10325-79

Ткань: грета.

Утеплитель: мех искусственный.

Цвет: черный, синий, камуфлированный

038

ШАПКА-УШАНКА

A.112



ГОСТ 10325-79

Ткань: верх — овчина облагороженная,
сукно шерстяное.

Цвет: серый

ШАПКА-УШАНКА

A.112



ГОСТ 10325-79

Ткань: верх — овчина облагороженная,
сукно шерстяное.

Цвет: черный



СЕРИЯ «ГЕЛИОС»

ОДЕЖДА ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ИСКР, БРЫЗГ РАСПЛАВЛЕННОГО МЕТАЛЛА
И ПОВЫШЕННЫХ ТЕМПЕРАТУР

СЕРИЯ «ГЕЛИОС»

СЕРИЯ «ГЕЛИОС»

ОДЕЖДА ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ИСКР, БРЫЗГ РАСПЛАВЛЕННОГО МЕТАЛЛА И ПОВЫШЕННЫХ ТЕМПЕРАТУР

**КОСТЮМ
для защиты от искр,
брызг расплавленного металла
и повышенных температур
из натуральной кожи
ЛЕТНИЙ**

При необходимости
изделия комплектуются
дополнительными
элементами:

- нарукавниками из спилка;
- подшлемником из спилка;
- фартуком;
- наколенниками;
- крагами;
- ковриком войлочным;
- сумкой с индивидуальным бейджем;
- логотипом заказчика.

ГОСТ Р ИСО 11611-2011

Ткань верха: натуральная кожа.
Подкладка: бязь гладкокрашеная.
Размерный ряд: 88/92 - 120/124.
Рост: 170/176, 182/188.
Защитные свойства: Тр

040


**КРАГИ СПИЛКОВЫЕ
ПЯТИПАЛЫЕ
стр. 124**



**КОСТЮМ
для защиты от искр,
брызг расплавленного металла
и повышенных температур
из натуральной кожи
ЗИМНИЙ**

**ГОСТ Р 12.4.236-2011,
ГОСТ Р ИСО 11611-2011**

Ткань верха: натуральная кожа.
Подкладка: бязь гладкокрашеная.
Утеплитель: мех натуральный.
Размерный ряд: 88/92 - 120/124.
Рост: 170/176, 182/188.
Защитные свойства: Тр, Тн

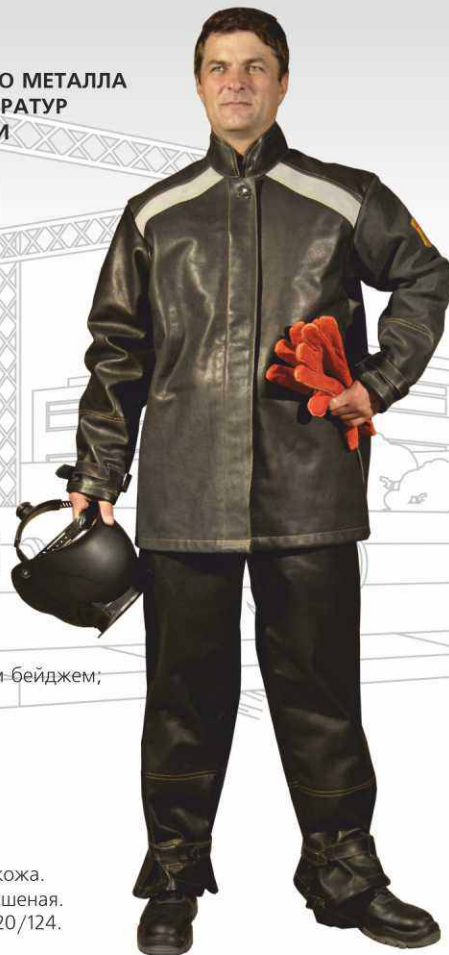

**КОСТЮМ
ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ИСКР,
БРЫЗГ РАСПЛАВЛЕННОГО МЕТАЛЛА
И ПОВЫШЕННЫХ ТЕМПЕРАТУР
ИЗ ПАРУСИНЫ
С НАКЛАДКАМИ
ИЗ КОЖЕВЕННОГО СПИЛКА
ЛЕТНИЙ**



При необходимости
изделие
комплектуется
дополнительными
элементами:

- нарукавниками;
- подшлемником;
- крагами;
- и т.д.

ГОСТ Р ИСО 11611-2011

Ткань верха: парусина полульняная,
накладки из кожевенного спилка.

Подкладка: бязь гладкокрашеная.

Размерный ряд: 88/92 - 120/124.

Рост: 170/176, 182/188.

Защитные свойства: Тр

**ЩИТОК
ЭЛЕКТРОСВАРЩИКА
НН7 «ПРЕМЬЕР
ФАВОРИТ 2»**

стр. 103



**КОСТЮМ
ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ИСКР,
БРЫЗГ РАСПЛАВЛЕННОГО
МЕТАЛЛА И ПОВЫШЕННЫХ
ТЕМПЕРАТУР ИЗ ПАРУСИНЫ
С НАКЛАДКАМИ
ИЗ КОЖЕВЕННОГО СПИЛКА
ЗИМНИЙ**

При необходимости
изделие
комплектуется
дополнительными
элементами:

- нарукавниками;
- подшлемником;
- крагами;
- и т.д.

**ГОСТ Р 12.4.236-2011,
ГОСТ Р ИСО 11611-2011**

Ткань верха: парусина полульняная,
накладки из кожевенного спилка.

Подкладка: бязь гладкокрашеная.

Утеплитель: полотно нетканое
объемное (150 г/м²).

Размерный ряд: 88/92 - 120/124.

Рост: 170/176, 182/188.

Защитные свойства: Тр, Тн



**КОСТЮМ
ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ИСКР,
БРЫЗГ РАСПЛАВЛЕННОГО МЕТАЛЛА
И ПОВЫШЕННЫХ ТЕМПЕРАТУР
ЛЕТНИЙ**

При необходимости
изделие
комплектуется
дополнительными
элементами:

- нарукавниками;
- подшлемником;
- крагами;
- и т.д.

ГОСТ Р ИСО 11611-2011

Ткань верха:

хлопковая огнезащитная
ткань «Weldersafe»,
накладки из кожаного спилка.

Подкладка: бязь гладкокрашеная.

Размерный ряд: 88/92 - 120/124.

Рост: 170/176, 182/188.

Защитные свойства: Тр

**КОСТЮМ
ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ИСКР,
БРЫЗГ РАСПЛАВЛЕННОГО МЕТАЛЛА
И ПОВЫШЕННЫХ ТЕМПЕРАТУР
ЗИМНИЙ**

При необходимости
изделие
комплектуется
дополнительными
элементами:

- нарукавниками;
- подшлемником;
- крагами;
- и т.д.

**ГОСТ Р 12.4.236-2011,
ГОСТ Р ИСО 11611-2011**

Ткань верха: хлопковая
огнезащитная ткань Weldersafe,
накладки из кожаного спилка.

Подкладка: бязь гладкокрашеная.

Утеплитель: полотно нетканое
объемное (150 г/м²).

Размерный ряд: 88/92 - 120/124.

Рост: 170/176, 182/188.

Защитные свойства: Тр, Тн

**КРАГИ СВАРЩИКА
NITRAS 20535**

стр. 124



**КОСТЮМ
ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ИСКР,
БРЫЗГ РАСПЛАВЛЕННОГО МЕТАЛЛА
И ПОВЫШЕННЫХ ТЕМПЕРАТУР
ИЗ ПАРУСИНЫ
С НАКЛАДКАМИ ИЗ ПАРУСИНЫ
ЛЕТНИЙ**

При необходимости
изделие
комплектуется
дополнительными
элементами:

- нарукавниками;
- подшлемником;
- крагами;
- и т.д.



ГОСТ Р ИСО 11611-2011

Ткань верха: парусина полульняная
с огнезащитной пропиткой,
накладки из парусины.

Подкладка: бязь гладкокрашеная.

Размерный ряд: 88/92 - 120/124.

Рост: 170/176, 182/188.

Защитные свойства: Тр

**КОСТЮМ
ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ИСКР,
БРЫЗГ РАСПЛАВЛЕННОГО
МЕТАЛЛА И ПОВЫШЕННЫХ
ТЕМПЕРАТУР
ЛЕТНИЙ**

При необходимости
изделие
комплектуется
дополнительными
элементами:

- нарукавниками;
- подшлемником;
- крагами;
- и т.д.



ГОСТ Р ИСО 11611-2011

Ткань верха: спилок толщиной
не менее -1,5мм.

Подкладка: бязь гладкокрашеная.

Размерный ряд: 88/92 - 120/124.

Рост: 170/176, 182/188.

Защитные свойства: Тр

**БОТИНКИ
ДЛЯ СВАРЩИКА М 52
стр. 68**



**КОСТЮМ
для ЗАЩИТЫ ОТ ИСКР,
БРЫЗГ РАСПЛАВЛЕННОГО
МЕТАЛЛА И ПОВЫШЕННЫХ
ТЕМПЕРАТУР
ЛЕТНИЙ**

При необходимости
изделие
комплектуется
дополнительными
элементами:

- нарукавниками;
- подшлемником;
- крагами;
- и т.д.

ГОСТ Р ИСО 11611-2011

Ткань верха:

хлопковая огнезащитная
ткань «Weldersafe».

Подкладка: бязь гладкокрашеная.

Размерный ряд: 88/92 - 120/124.

Рост: 170/176, 182/188.

Защитные свойства: Тр



**КОСТЮМ
для ЗАЩИТЫ ОТ ИСКР,
БРЫЗГ РАСПЛАВЛЕННОГО МЕТАЛЛА
И ПОВЫШЕННЫХ ТЕМПЕРАТУР
ЗИМНИЙ**

При необходимости
изделие
комплектуется
дополнительными
элементами:

- нарукавниками;
- подшлемником;
- крагами;
- и т.д.

**ГОСТ Р 12.4.236-2011,
ГОСТ Р ИСО 11611-2011**

Ткань верха:

хлопковая огнезащитная
ткань «Weldersafe».

Подкладка: бязь гладкокрашеная.

Утеплитель: полотно нетканое
объемное (150 г/м²).

Размерный ряд: 88/92 - 120/124.

Рост: 170/176, 182/188.

Защитные свойства: Тр, Тн



**КОСТЮМ СУКОННЫЙ
ЖАРОСТОЙКИЙ
ТИП «В»**
КУРТКА, БРЮКИ,
БЕРЕТ



Описание:
состоит из куртки,
брюк и берета.

ГОСТ 12.4.045-87

Ткань: грубошерстное сукно,
плотность 760 г/м².
Размерный ряд: 88/92 - 120/124.
Рост: 170/176, 182/188.
Защитные свойства: Тр

**ЩИТОК
ЭЛЕКТРОСВАРЩИКА
НН10 «ПРЕМЬЕР
ФАВОРИТ»**
стр. 102



**КОСТЮМ
ДЛЯ ЗАЩИТЫ
ОТ ПОВЫШЕННЫХ
ТЕМПЕРАТУР**

ГОСТ 12.4.045-87

Ткань: молескин.
Размерный ряд: 88/92 - 120/124.
Рост: 170/176, 182/188.
Защитные свойства: Тн

**ФАРТУК
БРЕЗЕНТОВЫЙ**



ГОСТ 12.4.029-76

Ткань: парусина брезентовая арт.11255
Защитные свойства: Тр

ОДЕЖДА ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ



Л.401

КОСТЮМ
НЕФТЯНИКА
ЛЕТНИЙ ТИП А



ГОСТ 12.4.111-82

Ткань: полотно палаточное.

Размерный ряд: 88/92 - 120/124.

Рост: 170/176, 182/188.

Защитные свойства: Нс

**КОСТЮМ
НЕФТЯНИКА
ЛЕТНИЙ ТИП Б**

Л.402



Описание:
накладки - оксфорд
или винилискожа.

ГОСТ 12.4.111-82

Ткань: полотно палаточное.
Размерный ряд: 88/92 - 120/124.
Рост: 170/176, 182/188.
Защитные свойства: Нс

**КОСТЮМ НЕФТЯНИКА
ЗИМНИЙ ТИП А
(СО СЪЕМНЫМ
УТЕПЛИТЕЛЕМ)**

Л.403



Описание:
накладки -
оксфорд
или винилис-
кожа.

**ГОСТ Р 12.4.236-2011
ГОСТ 12.4.111-82**

Ткань: полотно палаточное.
Подкладка: бязь.
Утеплитель: ватин.
Размерный ряд: 88/92 - 120/124.
Рост: 170/176, 182/188.
Защитные свойства: Нс, Тн

**КОСТЮМ
НЕФТЯНИКА
ЗИМНИЙ
ТИП Б**

Л.404



Описание:
накладки - оксфорд
или винилискожа.

**ГОСТ Р 12.4.236-2011
ГОСТ 12.4.111-82**


Ткань: полотно палаточное.
Подкладка: Таффета 180.
Утеплитель: ватин.
Размерный ряд: 88/92 - 120/124.
Рост: 170/176, 182/188.
Защитные свойства: Нс, Тн

ОДЕЖДА ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ВОДЫ И БИОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ



A.140

ПЛАЩ «НЕПТУН»

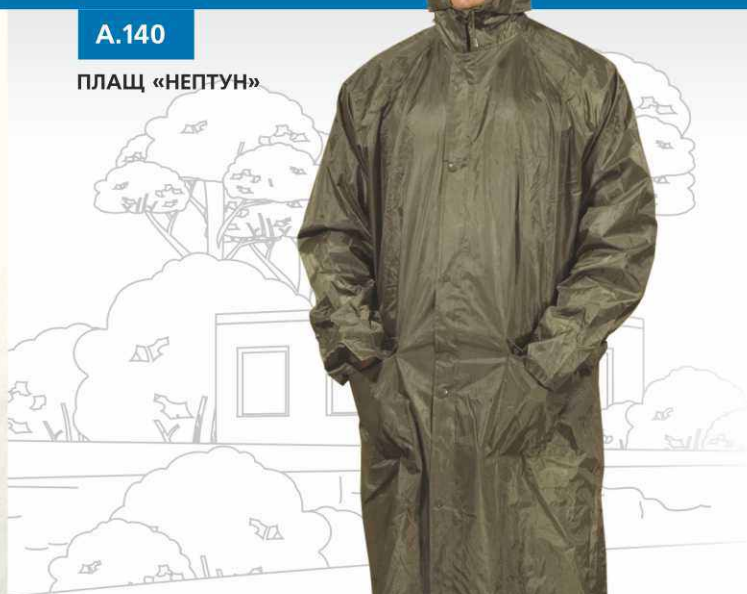

ГОСТ 12.4.134-83

Ткань: ПВХ/полиэстер.

Цвет: желтый, зеленый.

Размерный ряд: М, L, XL, XXL, XXXL

КОСТЮМ «САДКО»

A.141



ГОСТ 27643-88

Ткань: ПВХ/полиэстер.

Цвет: желтый, зеленый.

Размерный ряд: M, L, XL, XXL, XXXL.

ПЛАЩ «САДКО»

A.142



ГОСТ 12.4.134-83

Ткань: ПВХ/полиэстер.

Цвет: желтый, зеленый.

Размерный ряд: M, L, XL, XXL, XXXL.

КОСТЮМ «РИФ»

Л.502



ГОСТ 27643-88

Ткань: оксфорд.

Цвет: оранжевый+серый, оранжевый+синий.

Размерный ряд: 88/92 - 120/124.

Рост: 170/176, 182/188

050

ПЛАЩ
для защиты
от воды

Л.501



ГОСТ 12.4.134-83

Ткань: дагональ прорезиненная.

Цвет: т/синий, черный, хаки.

Размерный ряд: 88/92 - 120/124.

Рост: 170/176, 182/188

ПЛАЩ
для защиты
от воды
двубортный

Л.501



ГОСТ 12.4.134-83

Ткань: дагональ прорезиненная.

Цвет: т/синий, черный, хаки.

Размерный ряд: 88/92 - 120/124.

Рост: 170/176, 182/188

ПОЛУКОМБИНЕЗОН
РЫБАЦКИЙ
МОДЕЛЬ 152

A.146



Цвет: оливковый.
Размерный ряд: 240-300

ЛЕГКИЙ
ЗАЩИТНЫЙ
КОСТЮМ Л-1

A.149



Сфера применения:
используется
в промышленности, при
сантехнических работах.

Материал: ткань прорезиненная.

ФАРТУК
ПВХ
УПЛОТНЕННЫЙ

A.148

Ansell



ГОСТ 12.4.029-76

Материал: поливинилхлорид,
толщина 0,508 мм.

Цвет: зеленый, белый.

Размер: 90x120 см.

**КОСТЮМ
ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ГНУСА
(ПРОТИВОМОСКИТНЫЙ)**

Л.503



СТО 8410-51390267-006-2014

Ткань: полотно палаточное,
сетка х/б, сетка ПЭ.

Цвет: хаки.

Размерный ряд: 88/92 - 120/124.

Рост: 170/176, 182/188.

Защитные свойства: Бн

052

**КОСТЮМ
ПРОТИВОЭНЦЕФАЛИТНЫЙ**

Л.504



ГОСТ 27575-87

Ткань: полотно палаточное.

Цвет: хаки.

Размерный ряд: 88/92 - 120/124.

Рост: 170/176, 182/188.

Защитные свойства: Бн

ОДЕЖДА ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ КИСЛОТ И ЩЕЛОЧЕЙ



A.159

КОСТЮМ
КЩС 50%
МУЖСКОЙ



ГОСТ Р 12.4.248-2008

Материал: ткань КЩС.

Цвет: синий.

Размерный ряд: 88/92 - 120/124.

Рост: 170/176, 182/188

A.160

КОСТЮМ
КЩС 50%
ЖЕНСКИЙ



ГОСТ Р 12.4.248-2008

Материал: ткань КЩС.

Цвет: синий.

Размерный ряд: 88/92 - 120/124.

Рост: 158/176, 170/176

A.161

ХАЛАТ
КЩС 50%
МУЖСКОЙ



ГОСТ Р 12.4.248-2008

Материал: ткань КЩС.

Цвет: синий.

Размерный ряд: 88/92 - 120/124.

Рост: 170/176, 182/188

ОДЕЖДА ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ КИСЛОТ И ЩЕЛОЧЕЙ

ХАЛАТ
КЩС 50%
ЖЕНСКИЙ

A.162



ГОСТ Р 12.4.248-2008

Материал: ткань КЩС.

Цвет: синий.

Размерный ряд: 88/92 - 120/124.

Рост: 158/176, 170/176

КОСТЮМ
КЩС 50%
МУЖСКОЙ

A.163



ГОСТ Р 12.4.248-2008

Материал: сукно.

Цвет: серый.

Размерный ряд: 88/92 - 120/124.

Рост: 170/176, 182/188

ФАРТУК ПВХ
УПЛОТНЕННЫЙ

A.148

Ansell



ГОСТ 12.4.029-76

Описание и сфера применения:

толщина: 0,508 мм. Размер: 90x120 см.

Стойкий к кислотам, щелочам концентрацией до 80%, маслам, жирам, спиртам, нефти и нефтепродуктам, лакам и краскам на их основе.

Материал: поливинилхлорид.

Цвет: зеленый, белый

**ФАРТУК
ПРОРЕЗИНЕННЫЙ
КЩС ТИП А**

A.167



ГОСТ 12.4.029-76

Сфера применения: для защиты от растворов кислот - 20%, щелочей - 20%.

Материал: ткань КЩС

**ЗАЩИТНЫЙ
КОСТЮМ ОЗК**

A.169



Описание и сфера применения:

общевойсковой защитный комплект ОЗК предназначен для защиты кожных покровов и обмундирования при действиях в атмосфере, зараженной отравляющими или аварийно-химически опасными веществами.

Состав:

- **защитный плащ** ОП-1 ТУ 17РСФСР 04-6788-84;
- **чулки** ТУ 17РСФСР 04-6980-84;
- **перчатки** БЛ-1 ТУ 17РСФСР 04-5656-82.

Размерный ряд: защитные плащи изготавливаются 4-х ростов, защитные чулки - 3-х размеров

ИЗОЛИРУЮЩИЙ
ПНЕВМОКОСТЮМ
«МЕТАНОЛ»

А.168



ГОСТ 12.4.064-84
ТУ 6ВИ073.00.000-00

Защитные свойства: предназначен для защиты работающих на очистке цистерн и других емкостей от паров и жидкой фазы метанола и других спиртов.

Описание и сфера применения: изготавливается из прорезиненного материала в виде герметичного комбинезона с притачным капюшоном, в лицевую часть которого вклеено панорамное стекло.

Низки брюк оканчиваются резиновыми осязками.

По конструктивному решению пневмокостюм относится к шланговому изолирующему костюму.

Чистый воздух от воздухоподки поступает в костюм в области затылочной части капюшона.

Изделие снабжено клапанами сброса воздуха: один в капюшоне, два в рукавах и четыре в брюках.

Костюм используется в комплекте с перчатками.

После эксплуатации изделие подвергается душеванию водой с последующей просушкой и проветриванием на воздухе.

Время защитного действия от паров и жидкой фазы метанола и других спиртов - не менее 4 час.

Температурный интервал использования: от -40°C до +40°C.

Возможно многократное использование.

Срок эксплуатации - не менее 12 месяцев.

ОДЕЖДА ДЛЯ ОХРАННЫХ СТРУКТУР



A.171

СОРОЧКА ФОРМЕННАЯ С ДЛИННЫМИ РУКАВАМИ

Описание и сфера применения:

Элемент повседневной
форменной одежды для охраны.
Свободный покрой.
Ношение в брюки.
Длинные рукава.
Два кармана.
Место для ручки.
Погоны.
Погоны, клапаны карманов
и ворот имеют черную отделку.



ГОСТ Р 50504-2009

Материал:

ткань «смесовая сорочечная».

Цвет:

белый, голубой, оливковый

A.172

СОРОЧКА ФОРМЕННАЯ С КОРОТКИМИ РУКАВАМИ

Описание и сфера применения:

Элемент летней повседневной
форменной одежды для охраны.
Свободный покрой.
Ношение в брюки.
Короткие рукава.
Два кармана.
Место для ручки.
Погоны.
Погоны, клапаны карманов
и ворот имеют черную отделку.



ГОСТ Р 50504-2009

Материал:

ткань «смесовая сорочечная».

Цвет:

белый, голубой, оливковый

**СОРОЧКА ФОРМЕННАЯ
С ДЛИННЫМИ РУКАВАМИ**

A.173

**Описание и сфера
применения:**

Свободный покрой.
Ношение в брюки.
Длинные рукава.
Два кармана.
Место для ручки.
Погоны.



ГОСТ Р 50504-2009

Материал:

ткань «смесовая сорочечная».

Цвет:

белый, голубой, оливковый

**СОРОЧКА ФОРМЕННАЯ
С ДЛИННЫМИ РУКАВАМИ**

A.175

**Описание и сфера
применения:**

Свободный покрой.
Ношение навывпуск.
Пояс на резинке.
Длинные рукава.
Два кармана.
Место для ручки.
Погоны.



ГОСТ Р 50504-2009

Материал:

ткань «смесовая сорочечная».

Цвет:

белый, голубой, оливковый

**СОРОЧКА ФОРМЕННАЯ
С КОРОТКИМИ РУКАВАМИ**

A.174

**Описание и сфера
применения:**

Свободный покрой.
Ношение в брюки.
Короткие рукава.
Два кармана.
Место для ручки.
Погоны.



ГОСТ Р 50504-2009

Материал:

ткань «смесовая сорочечная».

Цвет:

белый, голубой, оливковый

**СОРОЧКА ФОРМЕННАЯ
С КОРОТКИМИ РУКАВАМИ**

A.176

**Описание и сфера
применения:**

Свободный покрой.
Ношение навывпуск.
Пояс на резинке.
Короткие рукава.
Два кармана.
Место для ручки.
Погоны.



ГОСТ Р 50504-2009

Материал:

ткань «смесовая сорочечная».

Цвет:

белый, голубой, оливковый

КОСТЮМ ОХРАННИКА
«КАСКАД»

Л.701



ГОСТ 27575-87

Ткань: грета.

Цвет: синий, черный, зеленый.

Размерный ряд: 88/92 - 120/124.

Рост: 170/176, 182/188

КОСТЮМ ОХРАННИКА
«ИМПУЛЬС»

Л.702



ГОСТ 27575-87

Ткань: темп.

Цвет: синий, черный, зеленый.

Размерный ряд: 88/92 - 120/124.

Рост: 170/176, 182/188

КОСТЮМ ОХРАННИКА
«ФОБОС»

Л.706



ГОСТ 27575-87

Ткань: темп.

Цвет: серый, черный, камуфлированный.

Размерный ряд: 88/92 - 120/124.

Рост: 170/176, 182/188

**КОСТЮМ ЗИМНИЙ
«ТРАССА»**

Л.203



ГОСТ Р 12.4.236-2011

Ткань: грета, оксфорд.
Подкладка: таффета 180.
Утеплитель: синтепон.
Цвет: темно-синий, черный, зеленый, камуфлированный.
Размер: 88/92 - 120/124.
Рост: 170/176, 182/188.
Защитные свойства: Тн

**КОСТЮМ ЗИМНИЙ
«СЕВЕР»**

Л.210



ГОСТ Р 12.4.236-2011

Ткань: грета, оксфорд.
Подкладка: таффета 180.
Утеплитель: синтепон.
Цвет: темно-синий, черный, зеленый, камуфлированный.
Размер: 88/92 - 120/124.
Рост: 170/176, 182/188.
Защитные свойства: Тн

**КЕПИ
ОХРАННИКА**


Л.703



Ткань: смесовая.
Цвет: синий, черный, зеленый, камуфлированный.
Размерный ряд: 55 - 62

**КЕПИ ОХРАННИКА
ЗИМНЕЕ**


A.186

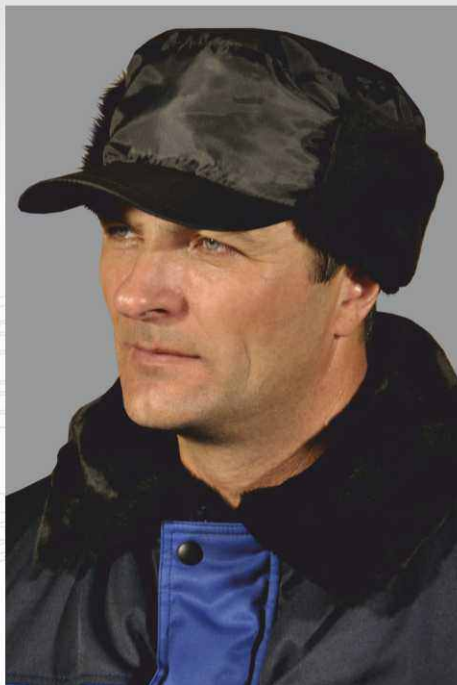

Ткань: грета, оксфорд.
Подкладка: таффета 180.
Утеплитель: синтепон.
Цвет: темносиний, черный, зеленый, камуфлированный.
Размерный ряд: 55 - 62.
Защитные свойства: Тн

**ШАПКА
ВЯЗАНАЯ**

A.109

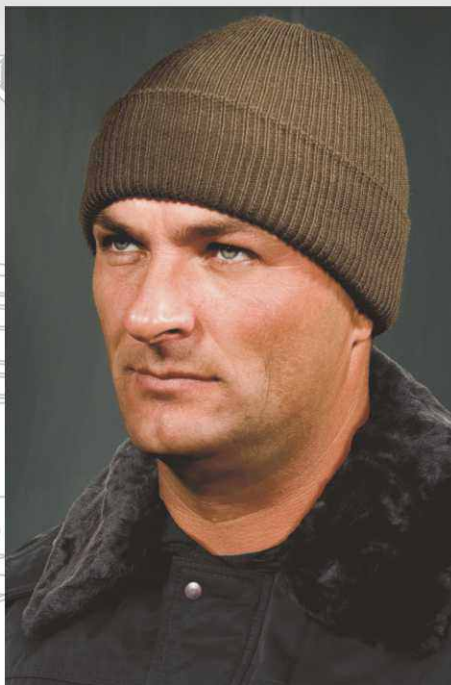

ОСТ 17-635-87

Описание и сфера применения:
повседневный и полевой головной убор охраны.
Рассчитан на ношение в холодную погоду.
Плотная двойная вязка.
Защита головы от холода.

Ткань: полотно трикотажное полушерстяное.
Цвет: черный, оливковый

ШАПКА-УШАНКА

A.112



ГОСТ 10325-79

Материал: верх — овчина облагороженная, сукно шерстяное
Цвет: серый, черный

**ГАЛСТУК
ОХРАННИКА**

A.182

Описание: галстук-регат форменный на резинке
Цвет: черный, т/синий, оливковый.



КУРТКА «СВЯЗЬ»

Л.705

ГОСТ Р 12.4.236-2011

Ткань: грета, оксфорд.
Подкладка: таффта 170.
Утеплитель: синтепон,
жилет - искусственный мех,
Цвет: камуфлированный,
темно-синий,
черный, зеленый.
Размер: 88/92 - 120/124.
Рост: 170/176, 182/188.
Защитные свойства: Тн



**СВИТЕР
ФОРМЕННЫЙ**

A.189

Описание и сфера

применения:

Свитер форменный
под горло.
Повседневная
форма персонала
охраны.
Прямого силуэта.
Плотная вязка.
Низкий ворот.
Для ношения
с сорочкой
и галстуком.
Нагрудный карман
с клапаном
и местом для ручки.
На плечах и локтях -
тканевые накладки.

Материал:

полушерсть.

Цвет: черный



ОБУВЬ



БОТИНКИ ЛЕТНИЕ - [064-067]

БОТИНКИ ЗИМНИЕ - [068]

БОТИНКИ СВАРЩИКА - [069]

САПОГИ ЛЕТО - [069-072]

САПОГИ ЗИМА - [073-075]

ОБУВЬ ДЛЯ ОБСЛУЖИВАЮЩЕГО
ПЕРСОНАЛА - [076]

ГАЛОШИ - [077]

2

063

ОБУВЬ

БОТИНКИ ЛЕТНИЕ

ТУФЛИ ОФИЦЕРСКОГО
СОСТАВА М.702 "OFFICER"

Б.101

ГОСТ 26167-2005

Описание: туфли из натуральной кожи верха и подкладки с клеевым методом крепления подошвы. Усиленный подносок из термопластического материала. На резинках, декоративная шнуровка.

Материал верха: натуральная хромовая кожа.

Подошва: ПВХ (поливинилхлорид) "CHIEF" или ТЭП (термоэластопласт).

Цвет: черный.

Размерный ряд: 40 - 46



ТУФЛИ ДЛЯ СТАРШЕГО ОФИЦЕРСКОГО
СОСТАВА М.201

Б.101/1

ГОСТ 26167-2005

Описание: подкладка из натуральной подкладочной кожи. Клеевой метод крепления подошвы. Супинатор металлический. Усиленные подносок и задник из термопластического материала.

Материал верха: натуральная хромовая кожа.

Подошва: ТЭП (термоэластопласт).

Цвет: черный.

Размерный ряд: 40 - 46



ТУФЛИ ДЛЯ СТАРШЕГО ОФИЦЕРСКОГО
СОСТАВА «ОФИЦЕР» М.7021

Б.101/2

ГОСТ 26167-2005

Описание: подкладка нетканая устойчивая к истиранию и быстро сохнущая повышенной плотности (150 г/м²). Клеевой метод крепления подошвы. Супинатор металлический. Усиленные подносок и задник из термопластического материала.

Материал верха: натуральная хромовая кожа.

Подошва: ТЭП (термоэластопласт).

Цвет: черный.

Размерный ряд: 40 - 46



ПОЛУБОТИНКИ
М.704 "INSPECTOR"

Б.102

ГОСТ 26167-2005

Описание: полуботинки из натуральной кожи с подкладкой из текстильного материала "Cambrelle"®, "Super Royal"®. Клеепрошивной метод крепления подошвы. Усиленный подносок из термопластического материала. Полуботинки на шнурках.

Материал верха: натуральная хромовая кожа.

Подошва: ТЭП (термоэластопласт) "FASHION" (±40°C).

Цвет: черный.

Размерный ряд: 40 - 46



**БОТИНКИ С ВЫСОКИМИ
БЕРЦАМИ М.701
"RANGER"**

Б.103

ГОСТ 26167-2005

Описание: ботинки из натуральной кожи с высотой берца 250 мм. Клеепрошивной метод крепления подошвы. Усиленный подносик из термопластического материала. Подкладка: текстильный материал "Cambrelle"®, "Super Royal"®.

Материал верха: натуральная хромовая кожа.

Подошва: ТЭП (термоэластопласт) "SPIDER" (±40°C).

Цвет: черный.

Размерный ряд: 36 - 48



**БОТИНКИ С ВЫСОКИМИ БЕРЦАМИ
«ТРОПИК ЗИП» М.1010**

Б.103/1

ГОСТ 26167-2005

Описание: высота берца 25 см. Подкладка нетканая устойчивая к истиранию и быстро сохнущая повышенной плотности.

Клеевой метод крепления подошвы.

Супинатор металлический. Подносик и задник: усиленный из термопластического материала.

Глухой клапан, мягкий кант, на внутренней стороне берца металлическая застежка «Молния».

Материал верха комбинированный:

натуральная хромовая кожа + высокопрочная нейлоновая ткань.

Подошва: ТЭП (термоэластопласт).

Цвет: черный.

Размерный ряд: 40-46



**БОТИНКИ С ВЫСОКИМИ БЕРЦАМИ
«ПИЛОТ» М.136**

Б.103/2

ГОСТ 26167-2005

Описание: высота берца 18 см. Подкладка натканая устойчивая к истиранию и быстро сохнущая повышенной плотности.

Клеепрошивной метод крепления подошвы.

Супинатор металлический.

Усиленные подносик и задник из термопластического материала. Полуглухой клапан, мягкий кант.

Материал верха: натуральная хромовая кожа.

Подошва: ТЭП (термоэластопласт).

Цвет: черный.

Размерный ряд: 36-50



**БОТИНКИ
С ВЫСОКИМИ БЕРЦАМИ М.77**

Б.105

ГОСТ 26167-2005

Описание: ботинки с высокими берцами из натуральной кожи, с подкладкой из текстильных материалов "Cambrelle"®, "Super Royal"®. Рантово-клеевой метод крепления подошвы по технологии "Goodyear" (360). Металлический супинатор. Усиленный подносик и жесткий задник из термопластического материала. Высота берца 210 мм. Полуглухой клапан, скоростная шнуровка.

Материал верха: натуральная хромовая кожа.

Подошва: резиновая "LUG" (±40°C).

Цвет: черный.

Размерный ряд: 39 - 47



**БОТИНКИ
РАБОЧИЕ ЭКОНОМ**

Б.107



ГОСТ 12.4.137-84

Описание: верх выполнен из натуральной кожи. Глухой клапан. Мягкий кант. Износоустойчивая МБС и КЩС подошва из полиуретана. Укрепленный подносок.

Материал верха: натуральная кожа.

Подошва: ПУ.

Цвет: черный.

Размерный ряд: 38 - 46

**БОТИНКИ
РАБОЧИЕ ЮФТЬ-КИРЗА**

Б.109



**ГОСТ Р 12.4.187-97,
ГОСТ 12.4.137-84**

Описание: высота ботинка: 120 мм.

Наличие глухого клапана.

Эргономичный мягкий кант.

Усиленный подносок

Материал верха: кожа юфтевая, кирза.

Подошва: МБС.

Цвет: черный.

Размерный ряд: 38 - 46

**БОТИНКИ
РАБОЧИЕ ЖЕНСКИЕ**

Б.108



ГОСТ 12.4.137-84

Описание: верх из натуральной кожи. Глухой клапан.

Мягкий кант.

Отделочная строка.

Износоустойчивая МБС и КЩС подошва из полиуретана.

Укрепленный подносок.

По спецзаказу возможна установка металлического подноска.

Материал верха: натуральная кожа.

Подошва: МБС и КЩС из полиуретана.

Цвет: черный.

Размерный ряд: 35 - 41

**ПОЛУБОТИНКИ
РАБОЧИЕ**

Б.110



ГОСТ 12.4.137-84

Описание: термопластический подносок, мягкий кант, подкладка "Тіріка" с поролоном.

Материал верха: кожа юфтевая.

Подошва: ПУ/ТПУ.

Цвет: черный.

Размерный ряд: 38 - 46

**БОТИНКИ
РАБОЧИЕ МУЖСКИЕ**

Б.111

ГОСТ 12.4.137-84

Описание: высота — 140 мм.
Комфортный настрочной
глухой клапан.
Мягкий кант из искусственной
кожи.
Подкладка - материал "типики".
Металлические петли
для шнурков.
Подошва из ТПУ выдерживает
температуру от -40°C до +150°C.

Материал верха: натуральная кожа.

Подошва: ТПУ.

Цвет: черный.

Размерный ряд: 39 - 46



**БОТИНКИ
РАБОЧИЕ МУЖСКИЕ**

Б.114

**ГОСТ Р 12.4.187-97,
ГОСТ 12.4.137-84,
ГОСТ 12.4.032-77**

Описание: конструкция
верха типа "конверт".
Эргономичный мягкий кант.
Конструкция подошвы
с залитым задником.

Материал верха: кожа юфтевая, кирза.

Подошва: нитрил.

Цвет: черный.

Размерный ряд: 38 - 46



**БОТИНКИ
РАБОЧИЕ МУЖСКИЕ
ЮФТЬ – КИРЗА
С УКРЕПЛЕННЫМ
ПОДНОСКОМ**

Г.116

ГОСТ Р 12.4.187-97

Описание:
рекомендуются для
различных отраслей
промышленности.

Износостойчивая
подошва.

Укрепленный подносок.

Материал верха: кожа юфтевая, кирза.

Подошва: гвоздевой метод крепления подошвы.

Цвет: черный.

Размерный ряд: 39 - 46



БОТИНКИ ЗИМА

БОТИНКИ РАБОЧИЕ МУЖСКИЕ УТЕПЛЕННЫЕ

Б.204

ГОСТ 12.4.137-84

Описание: рекомендуются для работников предприятий большинства отраслей промышленности. Защита от пониженных температур (до -20°C). Глухой клапан. Мягкий кант. Укрепленный подносок.

Материал верха: натуральная кожа.
Подошва: МБС и КШС из полиуретана.

Утеплитель: искусственный мех.

Цвет: черный.

Размерный ряд: 38 - 46



БОТИНКИ РАБОЧИЕ ЖЕНСКИЕ УТЕПЛЕННЫЕ

Б.205

Описание: рекомендуются для защиты от пониженных температур для работниц предприятий большинства отраслей промышленности. Верх из натуральной кожи. Глухой клапан. Мягкий кант. Износостойчивая МБС и КШС подошва из полиуретана. Укрепленный подносок. По спецзаказу возможна установка металлического подноски.

Материал верха: натуральная кожа.

Подошва: МБС и КШС из полиуретана.

Утеплитель: искусственный мех.

Цвет: черный.

Размерный ряд: 35 - 41



ГОСТ 12.4.137-84

БОТИНКИ СТРАЙКЕР

Б.201

Описание: Высота берца 24см.

Глухой клапан, мягкий кант.

Верх: гладкая натуральная гидрофобная кожа и Cordura (черная), галоша (ТПУ).

Подкладка/утеплитель: Ария, Thinsulate 3M 200gr.

Подошва: Alpy System (резина) износостойчивая, глубокий протектор, снабжена системой противоскольжения.

Метод крепления подошвы: клеевой. галоша из ТПУ имеет ребра жесткости в носочной и пяточной части.


Стелька: вкладная Cambrelle и EVA.

Особенности модели: втачная стелька нитроискожа, хольнитен.

Температура комфортной носки до -10°C.

Цвет: черный.

Размерный ряд: 40 - 47

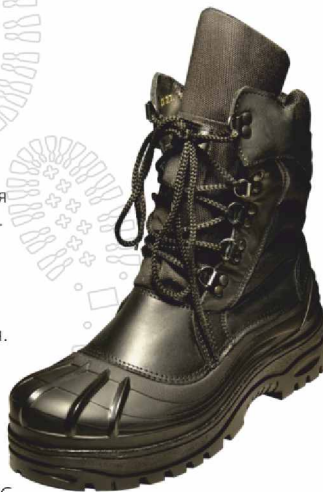

ГОСТ 28507-90

БОТИНКИ С ВЫСОКИМИ БЕРЦАМИ М.700, М.015

Б.202

ГОСТ 26167-2005

Описание: ботинки из натуральной кожи с высотой берца 250 мм.

Клеепрошивной метод крепления

подошвы. Усиленный подносок из термопластического материала.

Модель М.700: подкладка - искусственный мех.

Модель М.015: подкладка - натуральный мех.

Материал верха: натуральная хромовая кожа.

Подошва: ТЭП (термозластопласт) "SPIDER" (±40°C).

Утеплитель:

М.700: искусственный мех.

М.015: натуральный мех.

Цвет: черный.

Размерный ряд: 36 - 48



БОТИНКИ СВАРЩИКА

БОТИНКИ ДЛЯ СВАРЩИКА
М 52



(возможна
зимняя комплектация)

Б.302

ГОСТ 12.4.032-77,
ГОСТ 28507-90

Описание: высота ботинка 120 мм.
Наличие двух языков.
Мягкий кант из кожи.
Металлический подносок.
Металлическая стелька.

Материал верха: кожа юфтевая.
Подошва: нитрил.
Утеплитель: искусственный
или натуральный мех
(заказывается дополнительно).
Цвет: черный.
Размерный ряд: 38 - 46



САПОГИ

САПОГИ РЕЗИНОВЫЕ
ФОРМОВЫЕ
МУЖСКИЕ

Б.401

ГОСТ 5375-79

Описание: предназначены
для защиты ног от воды.
Цвет: черный.
Размерный ряд: 40 - 47



САПОГИ РЕЗИНОВЫЕ
ФОРМОВЫЕ
ЖЕНСКИЕ

Б.402

ГОСТ 5375-79

Описание: предназначены
для защиты ног от воды.
Цвет: черный.
Размерный ряд: 36 - 40



БОТИНКИ ЗИМНИЕ, БОТИНКИ СВАРЩИКА, САПОГИ ЛЕТО

**САПОГИ
МУЖСКИЕ ПВХ
МОДЕЛЬ 140**

Б.403

Описание: предназначены для защиты ног от влаги и общепроизводственных загрязнений.

Выпускаются по технологии двухкомпонентного литья. Обладают высокой эластичностью при минусовой температуре. Подошва стойкая к изгибам и истиранию.

Данная модель может комплектоваться меховым чулком-утеплителем, защищающим ноги от пониженных температур. Высота 260 мм.

Размерный ряд: 247 - 300



**УТЕПЛИТЕЛЬ ДЛЯ САПОГ
МУЖСКИХ ПВХ
МОДЕЛЬ У176**

Б.404

Описание: сапоги можно комплектовать утеплителем, выполненным из трех слоев материала (между полотнами полизона проходит слой металлопленки), который легко вставляется и вынимается из обуви.

Вкладной чулок хорошо сохраняет тепло, создает надежный барьер проникновению холода снаружи. Просушить утеплитель можно достаточно быстро при комнатной температуре. Высота 260 мм.

Размерный ряд: 262 - 292



**САПОГИ
РАБОЧИЕ МУЖСКИЕ
ПВХ МОДЕЛЬ 172**

Б.405

Описание: выпускаются по технологии трехкомпонентного литья, имеют прослойку из вспененного материала, который придает сапогам особые потребительские свойства:

- теплоизоляционные и амортизирующие - создают эффект кроссовочной подошвы (ноги не устают при длительной носке). Высота - 380 мм. Могут комплектоваться чулком - утеплителем из войлока, что позволяет носить обувь при температуре до -20°C.

Сочетание комфорта, удобства, простоты ухода позволяет использовать эту обувь как для повседневной носки, так и для защиты ног от промышленных загрязнений.

Размерный ряд: 240 - 300



**САПОГИ
ЖЕНСКИЕ
ПВХ МОДЕЛЬ 266**

Б.406

Описание: выпускаются по технологии двухкомпонентного литья. Голенщик сапога надежно защищает от воды и слабых растворов агрессивных сред. Подошва рифленая, нескользящая.

Могут комплектоваться утеплителем из искусственного меха.

Размерный ряд: 225 - 262



**САПОГИ РЫБАЦКИЕ
ЦЕЛЬНОЛИТЫЕ
МОДЕЛЬ 162**

Б.407

**САПОГИ РЫБАЦКИЕ
С ТКАНЕВОЙ НАДСТАВКОЙ
МОДЕЛЬ 162Т**

Б.408

Описание:

изготавливаются по новейшей технологии трехцветного литья. Голенище сохраняет эластичность до -30°C ; Подошва упругая, теплая, износостойчивая, нескользящая. В модели 162 надставка сапога цельнолитая из того же материала, что и голенище сапога, в модели 162Т — тканевая. Надставка и голенище сварены с использованием современного высокотехнологического оборудования, что обеспечивает гарантированную водонепроницаемость изделия.

Цвет:
оливковый.
**Размерный
ряд:**
240 - 300



Подошвенный промежуточный вспененный слой придает подошве ортопедические, амортизирующие теплозащитные свойства. В таких сапогах ноги меньше устают, не ощущаются неровности дороги и исчезает «эффект холодной подошвы». Сапоги модели 162Т оснащены специальным карабином для крепления к поясу. Высота 900 мм.

**ПОЛУКОМБИНЕЗОН
РЫБАЦКИЙ
МОДЕЛЬ 152**

Б.409

Описание: рыбацкий полукомбинезон изготавливается по новейшей технологии трехцветного литья. Голенище сохраняет эластичность до -30°C . Подошва упругая, теплая, износостойчивая, нескользящая. Подошвенный промежуточный вспененный слой придает подошве ортопедические, амортизирующие теплозащитные свойства. В таком полукомбинезоне ноги меньше устают, не ощущаются неровности дороги и исчезает эффект холодной подошвы. Современный дизайн голенища и кроссовочная подошва делают полукомбинезон красивым и комфортным.

Цвет: оливковый.
Размерный ряд: 240 - 300



**САПОГИ МУЖСКИЕ
РАБОЧИЕ**

Б.411

**ГОСТ 28507-90,
ГОСТ 12.4.137-84**

Описание: литьевой метод
крепления низа.
Металлический подносок.
Верх : Юфть термоустойчивая
Подошва: ПУ/ТПУ
Цвет: черный.
Размерный ряд: 37 - 49



**САПОГИ
МУЖСКИЕ РАБОЧИЕ
С РЕГУЛИРУЕМЫМ
ГОЛЕНИЩЕМ М-56**

Б.412

**ГОСТ Р 12.4.187-97,
ГОСТ 12.4.137-84,
ГОСТ 12.4.032-77**

Описание: модель сапога
полностью в юфтевом
исполнении с регулируемым
по ширине голенищем.
Высота обуви 280 мм.
Подошва: нитрил.
Цвет: черный.
Размерный ряд: 38 - 46




**САПОГИ
МУЖСКИЕ РАБОЧИЕ
С РЕГУЛИРУЕМЫМ
ГОЛЕНИЩЕМ**

Б.413

**ГОСТ Р 12.4.187-97,
ГОСТ 12.4.137-84**

Описание: модель сапога
с регулируемым по ширине
голенищем.
Высота обуви 280 мм.
Верх : Юфть, кирза.
Подошва : ПУ/ТПУ
Цвет: черный.
Размерный ряд: 38 - 46

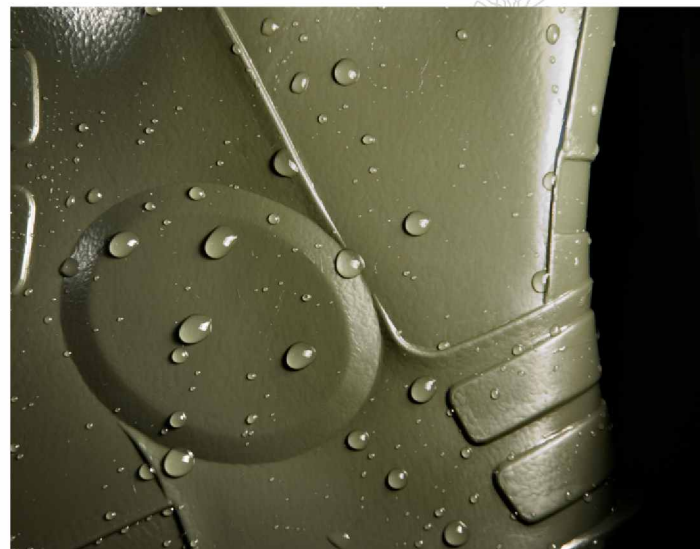

САПОГИ ЗИМА

САПОГИ УТЕПЛЕННЫЕ
«ЛАДОГА»

Б.501

ГОСТ 28507-90

Описание: высота голенища 40 см. Регулируемый водонепроницаемый манжет. Верх: Cordura. Подкладка/утеплитель: дуплекс и трикотаж. Вкладной чулок с энергосберегающей наружной стороной и внутренней – трёхслойный войлок, задний наружный карман – натуральная кожа. Подошва: резиновые галоша и подошва (МБС). Метод крепления подошвы: строчечно-литевой. Галоша с уплотнениями в пяточной и носочной части и ребрами жесткости в носочной части. Особенности модели: укрепляющие вставки, ремни-держатели вокруг голенища, застежка «липучка». Температура комфортной носки до -35°C.

Размерный ряд: 40 - 48



БАХИЛЫ РЫБАЦКИЕ
УТЕПЛЕННЫЕ

Б.504

Описание: материал верха обеспечивает абсолютную водонепроницаемость и морозоустойчивость бахил. Благодаря широким голенищам и расставленной, утягивающей шнуровке, бахилы можно свободно надевать как на толстые ватные штаны, так и на более легкую одежду. Комплектуется утепляющей вставкой-чулком, выполненной из дублированного материала (байка, поролон, НТП), которая хорошо сохраняет тепло, создает надежный барьер проникновению холода снаружи. Подошва оснащена металлическими шипами, которые обеспечивают безопасность и сцепление на голом льду. Высота 440 мм. Утеплитель: байка, поролон. Цвет: оливковый. **Размерный ряд:** 270 - 307



БАХИЛЫ ОХОТНИЧЬИ
УТЕПЛЕННЫЕ

Б.505

Описание: материал верха обеспечивает абсолютную водонепроницаемость и морозоустойчивость бахил. Благодаря широким голенищам и расставленной, утягивающей шнуровке, бахилы можно свободно надевать как на толстые ватные штаны, так и на более легкую одежду. Комплектуется утепляющей вставкой-чулком, выполненной из дублированного материала (байка, поролон, НТП), которая хорошо сохраняет тепло, создает надежный барьер проникновению холода снаружи. Подошва оснащена металлическими шипами, которые обеспечивают безопасность и сцепление на голом льду. Высота 440 мм. Утеплитель: байка, поролон. Цвет: оливковый. **Размерный ряд:** 270 - 307



САПОГИ ЛЕТО, САПОГИ ЗИМА

**САПОГИ МУЖСКИЕ РАБОЧИЕ
УТЕПЛЕННЫЕ**

Б.506

**ГОСТ 12.4.137-84,
ГОСТ 12.4.032-77**

Описание: литьевой метод крепления низа.
Утепленные натуральным мехом.
Металлический подносок.
Верх : юфта термоустойчивая.
Подошва: термополиуретан+полиуретан.
Высота голенища 29см.
Утеплитель: натуральный мех.
Цвет: черный.
Размерный ряд: 38 - 47



**САПОГИ МУЖСКИЕ РАБОЧИЕ
УТЕПЛЕННЫЕ**

Б.507

**ГОСТ 12.4.137-84,
ГОСТ 12.4.032-77**

Описание: литьевой метод крепления низа.
Утепленные натуральным мехом.
Металлический подносок.
Верх: юфта термоустойчивая .
Подошва: ПУ/ТПУ.
Высота голенища 34см.
Цвет: черный.
Размерный ряд: 37 - 49



**САПОГИ МУЖСКИЕ РАБОЧИЕ
УТЕПЛЕННЫЕ С РЕГУЛИРУЕМЫМ
ГОЛЕНИЩЕМ М 87**

Б.508

**ГОСТ 12.4.137-84,
ГОСТ 12.4.032-77**

Описание: регулируемые по ширине голенища сапог и задний клапан обеспечивают возможность заправки низа брюк внутрь сапог.
Верх: юфта. Подошва: нитрил.
Утеплитель: натуральный мех.
Цвет: черный.
Размерный ряд: 38 - 46



ВАЛЕНКИ

Б.509

**ВАЛЕНКИ
НА РЕЗИНОВОЙ
ПОДОШВЕ**

Б.510

ГОСТ 18724-88

Размерный ряд: 24 - 35



**ТУФЛИ МУЖСКИЕ
С ТЕКСТИЛЬНЫМ ВЕРХОМ
МОДЕЛЬ 181
ВЫСОТА: 100 MM**

Б.511



Описание: предназначены для носки в холодную погоду, а также в период оттепелей. Верх выполнен из шерстяного сукна, поролона, дублирован мехом.

Подошва рифленая.

Подошва: ПВХ.

Цвет: черный.

Размерный ряд: 240 - 300

**БОТЫ МУЖСКИЕ
С ТЕКСТИЛЬНЫМ ВЕРХОМ
МОДЕЛЬ 180
ВЫСОТА: 200 MM**

Б.513



Описание: предназначены для носки в холодную погоду, а также в период оттепелей.

Верх выполнен из шерстяного сукна, поролона, дублирован мехом.

Подошва рифленая.

Подошва: ПВХ.

Цвет: черный.

Размерный ряд: 240 - 300

**ТУФЛИ ЖЕНСКИЕ
С ТЕКСТИЛЬНЫМ ВЕРХОМ
МОДЕЛЬ 381
ВЫСОТА: 120 MM**

Б.512



Описание: предназначены для носки в холодную погоду, а также в период оттепелей.

Верх выполнен из шерстяного сукна, поролона, дублирован мехом.

Подошва рифленая.

Подошва: ПВХ.

Цвет: черный.

Размерный ряд: 232 - 260

**САПОГИ ЖЕНСКИЕ
С ТЕКСТИЛЬНЫМ ВЕРХОМ
МОДЕЛЬ 380
ВЫСОТА: 300 MM**

Б.514



Описание: предназначены для носки в холодную погоду, а также в период оттепелей.

Верх выполнен из шерстяного сукна, поролона, дублирован мехом.

Подошва рифленая.

Подошва: ПВХ.

Цвет: черный.

Размерный ряд: 232 - 262

ОБУВЬ ДЛЯ ОБСЛУЖИВАЮЩЕГО ПЕРСОНАЛА

ТУФЛИ ЖЕНСКИЕ
С ПЕРФОРАЦИЕЙ

Б.601



ГОСТ 26167-2005

Описание: Искусственная кожа.
Подошва ПВХ.
Цвет: синий.
Размерный ряд: 34 - 47

ТАПОЧКИ КОЖАНЫЕ
НА РЕЗИНОВОЙ ПОДОШВЕ

Б.602



ГОСТ 1135-2005

Цвет: черный.
Размерный ряд: 35 - 47

ТАПОЧКИ
КОЖАНЫЕ
НА КОЖАНОЙ
ПОДОШВЕ

Б.603



ГОСТ 1135-2005

Цвет: черный.
Размерный ряд: 35 - 47

ТУФЛИ САБО

Б.604



ГОСТ 26167-2005

Цвет: белый.
Размерный ряд: 35 - 45

ГАЛОШИ



ТУФЛИ ЖЕНСКИЕ
С ПЕРФОРАЦИЕЙ

Б.605



ГОСТ 26167-2005

Описание: Натуральная кожа.

Подошва ПВХ.

Цвет: белый.

Размерный ряд: 260 - 320.

ГАЛОШИ
САДОВЫЕ

Б.702



Описание: материал верха - ПВХ.

Цвет: черный.

Размерный ряд: 225 - 292

ГАЛОШИ
НА ВАЛЕНКИ

Б.701



Описание: температура
эксплуатации до -25°C.

Цвет: черный.

Размерный ряд: 260 - 320.

ГАЛОШИ САДОВЫЕ
С МЕХОВОЙ ВСТАВКОЙ

Б.703



Описание: особенностью
утепленного варианта
является крой вшивного
мехового чулка,
обеспечивающий необходимый
комфорт носки.
Материал верха - ПВХ.

Утеплитель:

искусственный мех.

Цвет: черный.

Размерный ряд: 232 - 292

ЗАЩИТА ГОЛОВЫ

КАСКИ - [079-082]

ОЧКИ ЗАЩИТНЫЕ ОТКРЫТЫЕ - [083-088]

ОЧКИ ЗАЩИТНЫЕ ЗАКРЫТЫЕ - [089-093]

ЩИТКИ ЗАЩИТНЫЕ ЛИЦЕВЫЕ - [094-097]

ОЧКИ ДЛЯ СВАРЩИКОВ - [098-100]

ЩИТКИ ДЛЯ СВАРЩИКОВ - [101-103]

ВКЛАДЫШИ ПРОТИВОШУМНЫЕ
(БЕРУШИ) - [104-106]

НАУШНИКИ - [106-108]

КАСКИ



КАСКА ЭЙРВИНГ 9762

Е.101

ГОСТ 12.4.207-99

Характеристики и сфера применения: изготовлена из высококачественного полиэтилена. Оголовье имеет 6 точек крепления, что обеспечивает равномерное распределение усилия при ударе. Уникальная система вентиляции создает оптимальную циркуляцию воздуха внутри каски. Текстильное оголовье и кожаная вставка для впитывания пота обеспечивает особый комфорт при длительном ношении. Каска имеет дополнительную защиту затылочной части головы. Плавная и удобная регулировка по размеру головы (52-61см) надежно фиксирует каску, ремешок необходим при проведении монтажных работ и при работах на высоте. Желоб дождя позволяет регулировать струи стекающей воды в дождливую погоду. Каска сохраняет свои защитные свойства при температуре от -50°C до $+50^{\circ}\text{C}$. Защищает от контакта с проводниками под напряжением до 440 Вольт. Каски при необходимости можно комплектовать ремешками, щитками, наушниками, очками.

Материал: полиэтилен.

Цвет: белый, желтый, оранжевый, красный, зеленый, синий



uvex

КАСКА СУПЕР БОСС 9750

Е.102

ГОСТ 12.4.207-99

Характеристики и сфера применения: изготовлена из высококачественного полиэтилена с текстильным оголовьем.

Оголовье имеет 6 точек крепления, что обеспечивает равномерное распределение усилия при ударе. Текстильное оголовье и кожаная вставка для впитывания пота обеспечивает особый комфорт при длительном ношении.

Плавная и удобная регулировка по размеру головы (52-61см) надежно фиксирует каску, ремешок необходим при проведении монтажных работ и при работах на высоте.

Регулируемая система вентиляции создает циркуляцию воздуха внутри каски.

Желоб дождя позволяет регулировать струи стекающей воды в дождливую погоду.

Каска сохраняет свои защитные свойства при температуре от -50°C до $+50^{\circ}\text{C}$.

Защищает от контакта с проводниками под напряжением до 440 Вольт.

Каски при необходимости можно комплектовать ремешками, щитками, наушниками, очками.

Материал: полиэтилен.

Цвет: белый, желтый, оранжевый, красный, зеленый, синий



uvex

КАСКА СУПЕР БОСС 9752

E.103

uvex

ГОСТ 12.4.207-99

Характеристики и сфера применения: изготовлена из высококачественного полиэтилена с пластиковым оголовьем.

Экономичная модель.

Оголовье имеет 6 точек крепления, что обеспечивает равномерное распределение усилия при ударе.

Плавная и удобная регулировка по размеру головы (52-61 см) надежно фиксирует каску на голове, ремешок необходим при проведении монтажных работ и при работах на высоте.

Регулируемая система вентиляции создает циркуляцию воздуха внутри каски.

Желоб дождя позволяет регулировать струи стекающей воды в дождливую погоду.

Каска сохраняет свои защитные свойства при температуре от -20°C до $+50^{\circ}\text{C}$.

Защищает от контакта с проводниками под напряжением до 440 Вольт.

Каски при необходимости можно комплектовать ремешками, щитками, наушниками, очками.

Материал: полиэтилен.

Цвет: белый, желтый, оранжевый, красный, зеленый, синий



КАСКА ТЕРМО БОСС 9754

E.104

uvex

ГОСТ 12.4.207-99

Характеристики и сфера применения: изготовлена из высококачественного поликарбоната с текстильным оголовьем.

Оголовье имеет 6 точек крепления, что обеспечивает равномерное распределение усилия при ударе.

Текстильное оголовье и кожаная вставка для впитывания пота обеспечивает особый комфорт при длительном ношении.

Плавная и удобная регулировка по размеру головы (52-61 см) надежно фиксирует каску на голове, ремешок необходим при проведении монтажных работ и при работах на высоте.

Не имеет вентиляции.

Желоб дождя позволяет регулировать струи стекающей воды в дождливую погоду.

Каска сохраняет свои защитные свойства при температуре от -50°C до $+150^{\circ}\text{C}$.

Защищает от контакта с проводниками под напряжением до 440 Вольт.

Каски при необходимости можно комплектовать ремешками, щитками, наушниками, очками.

Материал: поликарбонат.

Цвет: белый, желтый, красный



КАСКА «БЛЕНХЕЙМ»

Е.105



ГОСТ Р 12.4.207-99

Характеристики и сфера применения:

для защиты головы при работе на открытом воздухе и в помещениях при проведении строительных, монтажных, высотных, ремонтно-строительных и других видов работ.

Амортизатор: пластиковый, 6 точек крепления.

Размер: от 53 до 63 размера, ленточный регулятор.

Диапазон рабочих температур: от -20°C до +50°C.

Материал: полиэтилен низкого давления.

Цвет: белый, желтый, оранжевый, красный, зеленый, синий



КАСКА «МАЯК»

Е.107



ГОСТ Р 12.4.207-99

Характеристики и сфера применения: все отрасли добывающей и перерабатывающей промышленности, строительства.

Амортизатор: текстильный, 8 точек крепления.

Размер: от 54 до 64 размера, ленточный регулятор.

Диапазон рабочих температур: от -40°C до +50°C.

Электроизоляция: до 2000 В.

При необходимости может комплектоваться шахтерским фонарем.

Материал: полиэтилен низкого давления.

Цвет: белый, желтый, оранжевый, красный, синий



КАСКА «БАЙКАЛ»

Е.108



ГОСТ Р 12.4.207-99

Характеристики и сфера применения: для защиты головы от повреждений падающими предметами, от воздействий влаги, электрического тока, брызг металла.

Амортизатор: текстильный, 8 точек крепления.

Размер: от 54 до 64 размера, ленточный регулятор.

Диапазон рабочих температур: от -40°C до +50°C.

Электроизоляция: до 2000 В

Материал: полиэтилен низкого давления.

Цвет: белый, желтый, оранжевый, красный, синий



КАСКА ЗАЩИТНАЯ СОМЗ-55 «ФАВОРИТ»

Е.111

РОСОМЗ®

ГОСТ 12.4.207-99

Характеристики и сфера применения: Состоит из ударопрочного корпуса, выполненного из материала Termotrek®, внутренней оснастки Эталон и подбородочного ремня. Масса: 240 г.

Защитные свойства: устойчивость к боковой деформации, эффективная система вентиляции подкрасочного пространства.

Особенности модели:

- химическая стойкость, устойчивость к боковой деформации,
- удобная посадка на голове.

Область применения: от механических повреждений, влаги, брызг агрессивных жидкостей, искр и брызг расплавленного металла, электрического тока напряжением 2200 В;

- комфортная эксплуатация в течение всего рабочего дня зимой и летом в диапазоне температур от -50°C до +50°C.

Может быть использована как строительная каска, каска для сварщика, рабочая каска в цехах и на производстве.

Материал: Termotrek



КАСКА ЗАЩИТНАЯ СОМЗ-55 «ФАВОРИТ-ТЕРМО»

Е.112

РОСОМЗ®

ГОСТ 12.4.207-99, ЕТ 397, ГОСТ Р 12.4.128-83

Характеристики и сфера применения: Состоит из ударопрочного термостойкого корпуса, выполненного из материала SUPER Termotrek®, внутренней оснастки Эталон и подбородочного ремня. Масса: 240 г.

Защитные свойства:

- устойчивость к краткосрочному воздействию высоких температур до +1450°C,
- устойчивость к среднесрочному воздействию высоких температур (8-10 мин) до +350°C,
- эффективная вентиляция подкрасочного пространства.

Особенности модели:

- химическая стойкость, устойчивость к боковой деформации,
- удобная посадка на голове.

Область применения:

- от механических повреждений, влаги, брызг агрессивных жидкостей, искр и брызг расплавленного металла, электрического тока напряжением 2200 В при высоких температурах окружающей среды (до + 150°C).

Материал: SUPER Termotrek®



ЗАЩИТА ГЛАЗ И ЛИЦА



ОЧКИ ЗАЩИТНЫЕ ОТКРЫТЫЕ

ОЧКИ АЙ-ВО 9160

Е.201

Характеристики и сфера применения: открытые панорамные очки Ай-Во с линзой из ударопрочного поликарбоната, не дают искажения и не имеют ограничения по длительности ношения (оптический класс N1).
Отличительные характеристики: обеспечивают защиту от ультрафиолета.
Линза с покрытием против царапин и против запотевания с внутренней стороны линзы (арт.9160.285, арт.9160.120, арт.9160.365, арт.9160.250).
Дужки регулируются по длине и по углу наклона линзы к дужке.
Мягкие подушечки Кватрофлекс на заушниках создают дополнительный комфорт.
Оправа двухкомпонентный ПВХ.
Поставляются с прозрачной, голубой и янтарной линзой, а также линзой с серым или коричневым солнцезащитным затемнением, на обычных дужках или на регулируемой резинке.
Серая линза защищает от яркого солнечного света и обеспечивает хорошую видимость сигнальных огней. Коричневая линза защищает от яркого солнечного света и сохраняет цветопередачу, особенно рекомендуется для водителей. Голубая линза снижает усталость глаз. Янтарная линза поглощает голубой цвет в видимом спектре, усиливая контрастность.
Рекомендуется для использования в условиях плохой видимости (туман, дождь, снег, недостаточная освещенность).

Линза: поликарбонат



uvex

ГОСТ 12.4.230.1-2007

083

ОЧКИ ЗАЩИТНЫЕ ОТКРЫТЫЕ

ОЧКИ СУПЕР ДЖИ 9172

Е.202

Характеристики и сфера применения: самые легкие защитные очки в мире (18.9 гр)! Открытые панорамные очки Супер Джи универсального применения.

Оптический класс N1 (не дают искажения и не имеют ограничения по длительности ношения).

Отличительные характеристики: линза из ударопрочного поликарбоната. Наиболее высокие оптические характеристики и показатели механической прочности.

Обеспечивают защиту от ультрафиолета.

Высокая стойкость линз к царапанию (все модели) и к запотеванию с внутренней стороны линзы (арт.9172.210, арт.9172.220, арт.9172.281, арт.9172.260).

Очень гибкая оправа из высокотехнологичных полимеров не содержит металлических частиц. ИксСтрим-дужки и специальное покрытие в области бровей и щек предотвращают соскальзывание очков с лица. Хорошо сочетаются с СИЗ органов дыхания.

Идеально подходят для продолжительной защиты глаз в течение дня.

Поставляются с прозрачной линзой, с линзой с серым солнцезащитным затемнением, а также с линзой с имиджевым зеркально-серебристым покрытием. Янтарная линза поглощает голубой цвет в видимом спектре, усиливая контрастность. Рекомендуется для использования в условиях плохой видимости (туман, дождь, снег, недостаточная освещенность). Серая линза защищает от яркого солнечного света и обеспечивает хорошую видимость сигнальных огней.

Линза: поликарбонат



uvex

ГОСТ 12.4.230.1-2007

ОЧКИ АСТРОФЛЕКС 9163.265

Е.203

Характеристики и сфера применения: открытые очки с мягким козырьком сверху, имеют боковую защиту.

Линза из ударопрочного поликарбоната, не дают искажения и не имеют ограничения по длительности ношения (оптический класс N1).

Отличительные характеристики: обеспечивают защиту от ультрафиолета.

Линза с покрытием Суправижин HC-AF — покрытие против царапин и запотевания изнутри линзы.

Дужки имеют плавную регулировку по длине и по углу наклона линзы к дужке.

Мягкие подушечки Дуофлекс на заушниках создают дополнительный комфорт.

Мягкий плотноприлегающий козырек обеспечивает защиту от частичек летящих сверху.

Линза: поликарбонат

Цвет линзы: затемнение линзы, прозрачная 2-1,2,

Покрытие: Суправижин HC-AF



uvex

ГОСТ 12.4.230.1-2007

ОЧКИ АСТРОСПЕК 9168

E.204



Характеристики и сфера применения: открытые очки с боковой защитой, с линзой из ударопрочного поликарбоната, не дают искажения и не имеют ограничения по длительности ношения (оптический класс N1).
Отличительные характеристики: обеспечивают защиту от ультрафиолета.
Имеют несколько вариантов покрытий:
Оптидур NC — покрытие против царапин (арт. 9168.025),
Суправижин HC-AF — покрытие против царапин и запотевания изнутри линзы (арт. 9168.265)
и Оптидур 4C+ — покрытие против царапин и против запотевания с обеих сторон линзы (арт. 9168.135).
Дужки регулируются по длине и по углу наклона линзы к дужке.
Мягкие подушечки Дуофлекс на заушниках создают дополнительный комфорт.
Возможно использование сменных линз (приобретаются дополнительно).

Линза: поликарбонат

uvex

ГОСТ 12.4.230.1-2007

ОЧКИ УЛЬТРАСПЕК 9165.105

E.205



Характеристики и сфера применения: открытые очки Ультраспек классического стиля. Экономичная модель.
Оптический класс N1 (не дают искажения и не имеют ограничения по длительности ношения).
Отличительные характеристики: легкие очки из ударопрочного поликарбоната с боковой защитой. Обеспечивают защиту от ультрафиолета.
Дужки регулируются по углу наклона линзы к дужке.
Имеют покрытие Оптидур 4C+ - покрытие против царапин и запотевания с обеих сторон линзы.
Форма оправы с боковыми щитками обеспечивает непрямую вентиляцию.

Линза: поликарбонат

Цвет линзы: прозрачная 2-1,2

Покрытие: Оптидур 4C+

uvex

ГОСТ 12.4.230.1-2007

085

ОЧКИ ВИЗИТОР 9161.014

E.206

ОЧКИ ВИЗИТОР 9161.005

E.207

Характеристики и сфера применения:

открытые очки Визитор классического стиля. Экономичная модель. Оптический класс N1 (не дают искажения и не имеют ограничения по длительности ношения).

Отличительные характеристики: легкие очки из ударопрочного поликарбоната с боковой защитой. Обеспечивают защиту от ультрафиолета.

Дужки регулируются по углу наклона линзы к дужке.

Форма оправы с боковыми щитками обеспечивает непрямую вентиляцию.

Можно одевать на корректирующие очки.

Линза: поликарбонат

Цвет линзы: затемнение линзы, прозрачная 2-1,2,

Покрывание: Суправижин HC-AF

Цвет: оправа прозрачная (ВИЗИТОР 9161.014),

оправа прозрачная с синим (ВИЗИТОР 9161.005)



uvex

ГОСТ 12.4.230.1-2007

ОЧКИ «ЛЮЦЕРНА®»

E.208-211



ГОСТ 12.4.013-97

Характеристики и сфера применения:

самые востребованные практичные очки для надежной защиты глаз.

Коэффициент светопропускания стекол: 0,89 (для прозрачной линзы).

Рефракция неплоских стекол: 0 - 0,05 дптр.

Широкий панорамный обзор.

Масса 40 г.

Назначение светофильтров:

бесцветные - защита глаз от механических воздействий летящих частиц;

желтый - улучшение контрастности в условиях плохой видимости (запыленность, туман);

зеленый - защита глаз от опасного УФ-излучения и слишком яркого света;

дымчатый - защита глаз в условиях сильной освещенности.

Материал: ударопрочный поликарбонат.

Линза: антизапотевающая, против царапин.

Цвет линзы: бесцветный, желтый, зеленый, дымчатый.



ОЧКИ «ПЕГАС»

Е.212



ГОСТ Р 12.4.230.1-2007

Характеристики и сфера применения: легкие защитные очки с удобной регулируемой оправой из полиамида, обеспечивающей хорошую посадку очков.

Дужки регулируются по длине и углу постановки.

Масса: 35 г.

Материал: полиамид.

Линза: антизапотевающая, против царапин.

ОЧКИ «АМПИР»

Е.215



ГОСТ Р 12.4.230.1-2007

Характеристики и сфера применения: антибликовые.

Защита от летящих частиц и слепящей яркости света.

Регулировка по длине.

Современный эргономичный дизайн.

Широкий панорамный обзор.

Масса: 25 г.

Материал: полиамид.

Цвет линзы: затемненная с зеркальным покрытием

ОЧКИ «ПРЕСТИЖ®»

Е.213-214



ГОСТ Р 12.4.230.1-2007

Характеристики и сфера применения: легкие, удобные очки с хорошей посадкой на широкое лицо.

Регулировка по длине и углу постановки.

Мягкая ПВХ накладка на переносице.

Масса: 35 г

Материал: полиамид.

Цвет линзы: бесцветный, затемненный



ОЧКИ «ПАЛЕРМО»

Е.216



ГОСТ Р 12.4.230.1-2007

Характеристики и сфера применения: особо легкие удобные очки

со специальными мягкими полимерными вставками на дужках.

Обеспечивают защиту от летящих частиц и слепящей яркости света.

Материал: поликарбонат.

Цвет линзы: затемненная

ОЧКИ «САФАРИ»

Е.217



ГОСТ Р 12.4.230.1-2007

Характеристики и сфера применения:

удобные современные очки с эргономичным дизайном.
Двухстороннее антизапотевающее покрытие.
Оправа и дужки регулируются по длине и углу постановки.
Широкий панорамный обзор.

Масса: 31 г.

Материал: полиамид

ОЧКИ O34 PROGRESS арт. 13411

Е.219



РОСОМЗ®

ГОСТ Р 12.4.230.1-2007

Характеристики и сфера применения: для защиты глаз от воздействия твердых частиц, обладающих кинетической энергией не более 0,6 Дж.

Состоят из пластмассовой оправы с двумя боковыми щитками и эластичными заушниками, двух стекол.

Стекла полимерные, бесцветные, изготавливаются по литьевой технологии.

Применение: токарные, слесарные, строительные работы

Масса - не более 60 г.

088

ОЧКИ O2 SPECTRUM

арт. 10210, 10221,
10222, 10231,
10232, 10233

Е.218

РОСОМЗ®



ГОСТ Р 12.4.230.1-2007

Характеристики и сфера применения: для защиты глаз от воздействия твердых частиц, обладающих кинетической энергией не более 0,6 Дж.

Состоят из пластмассовой оправы с двумя откидывающимися боковыми щитками, заушников и двух стекол.

Стекла силикатные, упрочненные, бесцветные.

Также выпускаются со светофильтрами В1-В2, Д1, Д2, Д3.

Применение: токарные, слесарные, строительные работы,
со светофильтрами плотностью В1, В2 при газосварочных работах,
со светофильтрами плотностью Д1-Д3 при работах у доменных,
стеклоплавильных и др. промышленных печей.

Масса - не более 55 г.

ОЧКИ O37 UNIVERSAL TITAN арт. 13711

Е.220



РОСОМЗ®

ГОСТ Р 12.4.230.1-2007

Характеристики и сфера применения: для защиты глаз при производстве токарных, слесарных, монтажных и строительных работ. Прозрачные открытые очки с регулируемыми дужками.

Обеспечивают защиту от твердых частиц, устойчивы к царапанию.

Масса - не более 40 г.

Линза: плексиглас

ОЧКИ ЗАЩИТНЫЕ ЗАКРЫТЫЕ



ОЧКИ УЛЬТРАСОНИК 9302

E.301

Характеристики и сфера применения: очки универсального применения с линзой из ударопрочного поликарбоната (максимальная защита — маркировка B, 120м/сек). Оптический класс N1 (не дают искажения и не имеют ограничения по длительности ношения). Обеспечивают защиту от ультрафиолета. Имеют покрытие против царапин и запотевания с внутренней стороны линзы. Двухкомпонентный обтюратор с силиконом создает дополнительный комфорт при экстремальных условиях. Сохраняет свои защитные свойства при температуре от -50°C до $+60^{\circ}\text{C}$. Можно одевать на корректирующие очки. Очки арт. 9302.601 ограниченная вентиляция, имеют огнестойкий обтюратор и ленту. Очки арт. 9302.600 ограниченная вентиляция. Поставляются с прозрачной линзой, с линзой с серым или коричневым солнцезащитным затемнением. Серая линза защищает от яркого солнечного света и обеспечивает хорошую видимость сигнальных огней. Коричневая линза защищает от яркого солнечного света и сохраняет цветопередачу, особенно рекомендуется для водителей.



uvex

ГОСТ 12.4.230.1-2007

ОЧКИ КЛАССИК 9305.214

E.302

Характеристики и сфера применения: классические очки с линзой из ацетата, которая обеспечивает высокую степень ударопрочности (45м/сек). Очки не дают искажения и не имеют ограничения по длительности ношения (оптический класс N1). Отличительные характеристики: очки имеют непрямую направленную вентиляцию. Линза устойчива к царапинам (все модели) и к запотеванию (арт. 9305.514). Широкая резинка легко регулируется по размеру. Можно одевать на корректирующие очки.
Линза: ацетат



uvex

ГОСТ 12.4.230.1-2007

ОЧКИ ЗАЩИТНЫЕ ЗАКРЫТЫЕ

ОЧКИ УЛЬТРАВИЖИН 9301.813

Е.304



Характеристики и сфера применения: закрытые панорамные очки с ударопрочной линзой. Очки не дают искажения и не имеют ограничения по длительности ношения (оптический класс N1). Отличительные характеристики: очки имеют непрямую направленную вентиляцию. Обеспечивают защиту от ультрафиолета. Линза не царапается и имеет покрытие против запотевания. Широкая резинка легко регулируется по размеру. Можно одевать на корректирующие очки.

Цвет: оправа прозрачная.

Линза: поликарбонат

Цвет линзы: прозрачная 2-1,2

ОЧКИ УЛЬТРАВИЖИН 9301.714

Е.305



Цвет: оправа прозрачная.

Линза: ацетат

Цвет линзы: прозрачная

uvex

ГОСТ 12.4.230.1-2007

ОЧКИ «ВЕНУС®» С ПРЯМОЙ ВЕНТИЛЯЦИЕЙ

Е.306



Характеристики и сфера применения: практичные, надежные закрытые очки для защиты глаз спереди, снизу, сверху и с боков от брызг не разъедающих жидкостей, ударов твердых летящих частиц с высоким уровнем кинетической энергии.

Конструкция оправы допускает исполнение с очками для коррекции зрения.

Защита от УФ. Масса: 62 г.

Материал: оправа - эластичный ПВХ.

Линза: поликарбонат

ОЧКИ «ВЕНУС®» С НЕПРЯМОЙ ВЕНТИЛЯЦИЕЙ

Е.307



АМПАРО
www.amparo.ru

ГОСТ Р 12.4.230.1-2007

**ОЧКИ «ПРЕМИУМ»
С НЕПРЯМОЙ
ВЕНТИЛЯЦИЕЙ**

E.308



ГОСТ Р 12.4.230.1-2007

Характеристики и сфера применения: предназначены для защиты глаз от брызг неразбавляющих жидкостей, ударов твердых летящих частиц с высоким уровнем кинетической энергии.

Защита от УФ. Широкая полоса обтюрации и широкая эластичная лента наголовного крепления обеспечивают повышенный комфорт использования в течение всего рабочего дня.

Масса: 105 г.

Материал: оправка - эластичный ПВХ.

Линза: поликарбонат



**ОЧКИ «ПРЕМИУМ»
С НЕПРЯМОЙ ВЕНТИЛЯЦИЕЙ,
С ТЕРМОСТОЙКОЙ ОПРАВКОЙ,
ЛИНЗОЙ И ТЕРМОСТОЙКОЙ
ЛЕНТОЙ ОГОЛОВЬЯ**

E.309



ГОСТ Р 12.4.230.1-2007

Характеристики и сфера применения: предназначены для защиты глаз в условиях высоких температур (не менее +140 °C).

Особо прочные термостойкие закрытые очки с непрямой вентиляцией для защиты глаз спереди, снизу, сверху и с боков от брызг жидкостей, летящих частиц с высоким уровнем кинетической энергии.

Термостойкая оправка не поддерживает горение и сохраняет все свои свойства при температуре до +140 °C.

Материал: термостойкая резина и эластичная лента оголовья.

Линза: поликарбонат



**ОЧКИ
ЗН4- ЭТАЛОН**

E.310

РОСОМЗ®

ГОСТ Р 12.4.230.1-2007

Характеристики и сфера применения: очки применяются для защиты глаз от механических повреждений стружками и осколками, отлетающими при станочной обработке металлов и других материалов, частиц камня, золы, угля, брызг строительных растворов, при работе с пневмо- и электроинструментом. Возможно ношение с корректирующими очками. Габаритные размеры (ШхВхГ) - 170х95х70мм

Пределы регулировки наголовной ленты по размеру головы - от 54 до 64. Масса - не более 110 г.

Материал: поливинилхлоридный пластикат.

Линза: ударопрочный поликарбонат.

Цвет линзы: бесцветная



**ОЧКИ
ЗП8- ЭТАЛОН**

E.311

РОСОМЗ®

ГОСТ Р 12.4.230.1-2007

Характеристики и сфера применения: применяются для защиты глаз от механических повреждений стружками и осколками, отлетающими при станочной обработке металлов и других материалов, частиц камня, золы, угля, брызг строительных растворов, при работе с пневмо- и электроинструментом. Габаритные размеры (ШхВхГ) - 170х95х70мм. Размеры защитного стекла (АхВ) - 150 х 70 мм. Пределы регулировки наголовной ленты по размеру головы - от 54 до 64. Масса - не более 110 г.

Материал: поливинилхлоридный пластикат.

Линза: ударопрочный поликарбонат.

Цвет линзы: бесцветная



ОЧКИ ЗП1-У PATRIOT

Е.313

РОСОМЗ®

ГОСТ Р 12.4.230.1-2007

Характеристики и сфера применения: для защиты глаз спереди, с боков от воздействия твердых частиц, обладающих кинетической энергией не более 0,6 Дж. Состоят из обтуратора, оправы и наголовной ленты с регулировочными приспособлениями. В состав корпуса, соединенный шарниром, вставлены силикатные стекла. Полумаска изготовлена из оцинкованной жести. Применение: металлообработка, токарные, слесарные, строительные работы, а также при работе в среде с абразивной пылью, травмирующей слизистую поверхность глаза. Масса — не более 160 г.



ОЧКИ ЗНГ2 ГЕРМЕТИЧНЫЕ

Е.315

РОСОМЗ®

ГОСТ Р 12.4.230.1-2007

Характеристики и сфера применения: применяются при работе с возможным выбросом частиц серной, соляной, азотной, муравьиной, фтористо-водородной кислот, концентрированного раствора едкого натра, бензина, П-ксилола, гексана, толуола, четыреххлористого водорода. Состоят из эластичного химостойкого корпуса, в котором отсутствуют какие-либо виды вентиляционных устройств, двух круглых стекол и наголовной ленты.



ОЧКИ ЗП2 PANORAMA СТАЛЬ

Е.314

РОСОМЗ®

ГОСТ Р 12.4.230.1-2007

Характеристики и сфера применения: для защиты глаз от крупных твердых частиц. Сетчатые очки предназначены для защиты глаз при дроблении материалов, камнетесных работах, рубке металла и других аналогичных работах, где возможно отлетание крупных и тяжелых осколков. Широкая регулируемая наголовная лента надежно и удобно фиксирует очки на голове пользователя. Идеальны для работ, вызывающих повышенный износ стекол очков и сопровождающихся образованием крупных осколков; в условиях высокой влажности воздуха, при наличии большого количества абразивного материала.



ОЧКИ «СТАНДАРТ» АРТИКУЛ 1101

Е.316

STAYER®
PROFESSIONAL

Характеристики и сфера применения: предназначены для защиты глаз от брызг строительных растворов, воды и инородных частиц. Используются при работе с электроинструментом. Могут надеваться поверх корректирующих очков. Оснащены боковыми защитными щитками и резиновой тесемкой. Цвет линзы: прозрачная



**ОЧКИ «ПРОФИ»
Артикул 1102**

E.317



Характеристики и сфера применения: для защиты глаз от брызг строительных растворов и летящих инородных частиц. Используются при работе с электроинструментом. Могут надеваться поверх корректирующих очков. Оснащены боковыми защитными щитками с перфорированной вентиляцией и эластичной регулируемой лентой оголовья. При сгибании очки через некоторое время возвращаются в исходное положение.

Цвет линзы: прозрачная

**ОЧКИ «МАСТЕР»
Артикул 11022**

E.318



Характеристики и сфера применения: для защиты органов зрения от попадания твердых летящих частиц и брызг разъедающих жидкостей. Могут использоваться поверх корректирующих очков.

Цвет линзы: прозрачная



ЩИТКИ ЗАЩИТНЫЕ ЛИЦЕВЫЕ

ЩИТОК «СТАЙЛ®»

Е.401



ГОСТ 12.4.023-84,
ГОСТ Р 12.4.230.1-2007

Характеристики и сфера применения: прозрачный.
Плавная регулировка оголовья колесом-храповиком.
Защита от УФ, брызг жидкостей, твердых летящих частиц.

Материал: ударопрочный поликарбонат

ЩИТОК «СТАЙЛ®» ТЕРМОСТОЙКИЙ

Е.402



ГОСТ 12.4.023-84,
ГОСТ Р 12.4.230.1-2007

Характеристики и сфера применения: прозрачный.
Плавная регулировка оголовья колесом-храповиком.
Защита от УФ, брызг расплавленного металла, жидкостей,
твердых летящих частиц.

Материал: ударопрочный поликарбонат

**ЩИТОК «СТАЙЛ®»
ТЕРМОСТОЙКИЙ**

Е.403



**ГОСТ 12.4.023-84,
ГОСТ Р 12.4.230.1-2007**

Характеристики и сфера применения: затемненный, с теплоотражающим серебряным покрытием. Защита от УФ, ИК излучения, брызг расплавленного металла, жидкостей, твердых летящих частиц. Степень затемнения 3DIN/5DIN.

Материал: ударопрочный поликарбонат

**ЩИТОК
«АЛЛИГАТОР-03®»
ТЕРМОСТОЙКИЙ**

Е.405



**ГОСТ 12.4.023-84,
ГОСТ Р 12.4.230.1-2007**

Характеристики и сфера применения: прозрачный, с креплением на каски "Бленхейм", "МКЗ", "Вулкан". Защита от УФ, брызг жидкостей, твердых летящих частиц.

Материал: ударопрочный поликарбонат

**ЩИТОК
«АЛЛИГАТОР-02®»**

Е.404



**ГОСТ 12.4.023-84,
ГОСТ Р 12.4.230.1-2007**

Характеристики и сфера применения: прозрачный, с адаптером на каски "Бленхейм", "МКЗ", "Байкал". Защита от УФ, брызг жидкостей, твердых летящих частиц.

Материал: ударопрочный поликарбонат

**ЩИТОК
«АЛЛИГАТОР-04®»
ТЕРМОСТОЙКИЙ**

Е.406



**ГОСТ 12.4.023-84,
ГОСТ Р 12.4.230.1-2007**

Характеристики и сфера применения: затемненный, с теплоотражающим серебряным покрытием, с креплением на каски "Бленхейм", "МКЗ", "Вулкан". Защита от УФ, ИК излучения, брызг расплавленного металла, жидкостей, твердых летящих частиц. Степень затемнения 3DIN/5DIN.

Материал: ударопрочный поликарбонат



**ЩИТОК 9726
НА КАСКУ
СУПЕР БОСС**

E.407

uvex

**ГОСТ 12.4.023-84,
ГОСТ Р 12.4.230.1-2007**

Характеристики и сфера применения: защитный щиток с креплением в специальные боковые пазы каски. Не дает искажения и не имеет ограничения по длительности ношения (оптический класс N1). Высокая степень защиты (маркировка В, 120 м/сек). Щиток легко можно зафиксировать в любом из 3 положений. Линза из поликарбоната (арт. 9726.014), устойчива к высоким температурам до +100°C при долговременной работе.

Линза: PC, 540x195x1.0 мм



**ЩИТОК 9727
НА КАСКУ
ТЕРМО БОСС**

E.408

uvex

**ГОСТ 12.4.023-84,
ГОСТ Р 12.4.230.1-2007**

Характеристики и сфера применения: защитный щиток с креплением в специальные боковые пазы каски. Не дает искажения и не имеет ограничения по длительности ношения (оптический класс N1). Высокая степень защиты (маркировка В, 120 м/сек). Щиток легко можно зафиксировать в любом из трех положений. Линза из ацетата (арт. 9727.514) устойчива к образованию царапин, обеспечивает защиту от ультрафиолета, имеет специальное покрытие против запотевания и огнестойкую окантовку, защищает от воздействия электродуги.

Линза: СА, 540x195x1,5 мм, огнестойкая окантовка, покрытие от запотевания



ЩИТОК НБТ1 «ВИЗИОН»

E.409

РОСОМЗ®

**ГОСТ 12.4.023-84,
ГОСТ Р 12.4.230.1-2007**

Характеристики и сфера применения: экран имеет твердый суперпрочный слой, устойчивый к царапанию и стиранию. Экран увеличенного размера обеспечивает прекрасный обзор и защиту лица, глаз, головы. Обеспечивает защиту от воздействия твердых частиц с кинетической энергией не менее 1,2 Дж. Большой козырек головы. Наголовное крепление "Стандарт" со ступенчатой регулировкой обеспечивает надежную защиту лобной части размера (современное, максимально удобное). Предназначен для защиты головы, глаз и лица спереди, сверху, с боков от твердых частиц, искр и брызг неразъедающих жидкостей. Оптимально сбалансированная конструкция щитка позволяет длительно выполнять различные работы в диапазоне температур от -20 до +50°C. Масса - не более 270 г.

Материал: органическое стекло



ЩИТОК ЗАЩИТНЫЙ ЛИЦЕВОЙ НБТ2М/С «ВИЗИОН-ТЕРМО»

E.410

**ГОСТ 12.4.023-84,
ГОСТ Р 12.4.230.1-2007** **РОСОМЗ®**

Характеристики и сфера применения: применяется для особо тяжелых условий труда; при повышенных температурах при ковке, горячей штамповке, закалке и прокате металлов. Основными отличительными особенностями щитка являются:
- козырек и наголовное крепление, изготовленные из материалов, устойчивых к действию сверхвысоких температур;
- защитный съемный экран из поликарбоната с нанесенным на наружную поверхность металлическим слоем (натуральное золото), обеспечивает отражение теплового излучения и защиту от инфракрасного излучения при выполнении работ в непосредственной близости к источнику тепла. Снизу экран имеет подбородник. При сверхвысоком температурном воздействии у раскаленных печей и оборудования (температура в рабочей зоне от -20°C до +250°C) краткосрочно до 1500°C нагревание, деформация и прогорание щитка не наблюдаются. Снижение тепловой энергии составляет 90%. Максимальная степень защиты глаз и лица: выдерживает удары частиц с кинетической энергией до 5 Дж. Масса - не более 430г.



**ЩИТОК
ЗАЩИТНЫЙ ЛИЦЕВОЙ
НБТ2 «ВИЗИОН СТАЛЬ»**

Е.414

РОСОМЗ®

**ГОСТ 12.4.023-84,
ГОСТ Р 12.4.230.1-2007**

**Характеристики и сфера
применения:**

щиток предназначен для защиты
лица и глаз от крупных частиц и
осколков с высокой кинетической
энергией до 7,5 Дж.

Металлический экран

Мелкоячеистая сетка покрыта нитрокраской, обшита по
краю винилискожей

Козырек и наголовное крепление изготовлены из
материалов, устойчивых к воздействию высоких
температур.

Диапазон температуры от -200 до +900С.



ЩИТОК НБТ1 «ВИЗИОН КЛАССИК ТИТАН»

Е.415

РОСОМЗ®

**ГОСТ 12.4.023-84,
ГОСТ Р 12.4.230.1-2007**

Характеристики и сфера применения: съемный экран, козырек и подбородник изготовлены из оптически
прозрачного поликарбоната толщиной 2мм, устойчивого к воздействию высоких температур, царапанию
и истиранию; экран обеспечивает защиту от воздействия твердых частиц с кинетической энергией до 7,5 Дж и имеет
улучшенный обзор; щиток обеспечивает снижение интенсивности теплового излучения на 50%; оптимально
сбалансированная конструкция щитка позволяет длительно выполнять различные работы в диапазоне температур
от -50° до +180°С в рабочей зоне; устойчивость к краткосрочному воздействию высоких температур до +1450°С;
устойчивость к среднесрочному воздействию высоких температур (8-10 мин.) до +350°С.

Термостойкое наголовное крепление Standart со ступенчатой регулировкой размера. Подбородник прикрепленный
к экрану при помощи заклепок, обеспечивает дополнительную защиту лица.

Рекомендуется для работ у доменных, сталеплавильных и других промышленных печей, для защиты от брызг черных
и цветных металлов, абразивов и высокой температуры.

Применение: в машиностроении, металлургии, автомобилестроении, в нефте- и газодобывающей, нефте-
и газоперерабатывающей, химической и других отраслях народно-хозяйственного комплекса.



ОЧКИ ДЛЯ СВАРЩИКОВ

ОЧКИ АСТРОСПЕК 9168.084

E.501

uvex

ГОСТ Р 12.4.230.1-2007

Характеристики и сфера применения: открытые очки с боковой защитой, с линзой из ударопрочного поликарбоната, не дают искажения и не имеют ограничения по длительности ношения (оптический класс N1). Отличительные характеристики: обеспечивают защиту от ультрафиолета и опасного уровня инфракрасного излучения. Уникальное покрытие линз Инфрадур+ исключает вваривание брызг расплавленного металла, а также устойчиво к царапинам. Дужки регулируются по длине и по углу наклона линзы к дужке. Мягкие подушечки Дуофлекс на заушниках создают дополнительный комфорт. Поставляются с зеленым газосварочным затемнением, маркировка 5 – Г2.



Цвет: оправа - черная.

Линза: поликарбонат.

Цвет линзы: затемнение линзы зеленое 5 (IR)

Покрытие: Инфрадур+

ОЧКИ АМИГО 9350.035

E.502

uvex

ГОСТ Р 12.4.230.1-2007

Характеристики и сфера применения: закрытые очки с линзой из ацетата и стеклянным откидным светофильтром. Очки не дают искажения и не имеют ограничения по длительности ношения (оптический класс N1). Отличительные характеристики: очки имеют непрямую вентиляцию. Обеспечивают защиту от ультрафиолета и от опасного уровня инфракрасного излучения 5 (Г2). Линзы устойчивы к царапинам. Широкая резинка легко регулируется по размеру. Можно одевать на корректирующие очки.

Цвет: оправа - черная.

Линза: ацетат.

Цвет линзы: затемнение линзы зеленое 5 (IR)



ОЧКИ ОТКРЫТЫЕ «ПЕГАС»

E.505



ГОСТ Р 12.4.230.1-2007

Характеристики и сфера применения: для защиты глаз от светового излучения при газовой сварке.

Легкие, экономичные газосварочные очки.

Материал линзы: поликарбонат, плотность фильтра 5 DIN.

Оправа: полиамид. Масса 35 г.

Двухстороннее антизапотевающее покрытие.

Легкие и удобные очки для помощника газосварщика.



ОЧКИ УЛЬТРАВИЖИН 9301.245

E.503

ГОСТ Р 12.4.230.1-2007

uvex

Характеристики и сфера применения: закрытые панорамные очки Ультравижин с линзой из ударопрочного поликарбоната.

Очки не дают искажения и не имеют ограничения по длительности ношения (оптический класс N1).

Отличительные характеристики: очки имеют непрямую направленную вентиляцию. Обеспечивают защиту от ультрафиолета на 100% и от опасного уровня инфракрасного излучения. Имеют покрытие против царапин и против запотевания линзы. Широкая резинка легко регулируется по размеру. Можно одевать на корректирующие очки. Очки имеют огнестойкий обтюратор, предназначены для работы в экстремальных условиях: в горячем цеху. Линза имеет специальное покрытие, исключающее вваривание брызг расплавленного металла, окалины, а также покрытие против запотевания с внутренней стороны. Покрытие против запотевания и удобная вентиляция позволяет использовать очки Ультравижин в комбинации с респиратором.

Цвет: оправа - черная.

Линза: поликарбонат.

Цвет линзы: затемнение линзы зеленое 5 (IR)

Покрывтие: Инфрадур+



ОЧКИ ДЛЯ МЕТАЛЛУРГОВ 9301.146

E.504

uvex

ГОСТ Р 12.4.230.1-2007

Характеристики и сфера применения: очки для металлургов.

Оптический класс N1 (не имеют ограничения по длительности ношения).

Отличительные характеристики: обеспечивают защиту от ультрафиолета.

Внутренние прозрачные линзы из триплекса.

Синий стеклянный откидной светофильтр защищает от инфракрасного излучения и брызг расплавленного металла. Затемнение 4-6. Сохраняет видимость границы шлака и металла.

Откидные светофильтры легко поднимаются и надежно держатся в этом положении.

Угол наклона и длину дужек можно индивидуально регулировать.

Дужки анатомической формы гарантируют, что очки не свалятся даже в неудобном положении.

Очки имеют боковые щитки для дополнительной защиты.

Цвет: оправа - серая.

Линза: поликарбонат.

Цвет линзы: покрытие - Инфрадур+



ОЧКИ «РЕЙНДЖЕР»

Е.506



ГОСТ Р 12.4.230.1-2007

Характеристики и сфера применения: для защиты глаз от светового излучения при газовой сварке, а также брызг жидкостей, ударов летящих твердых частиц.

Материал оправы: термостойкий ПВХ.

Материал линз: защитные линзы из поликарбоната и откидные круглые силикатные светофильтры плотностью 5 DIN.

Надежный механизм фиксации светофильтров в трех положениях.

Масса 155 г.

ОЧКИ ЗНД2 ADMIRAL

Е.508

РОСОМЗ®



ГОСТ Р 12.4.230.1-2007

Характеристики и сфера применения: очки предназначены для защиты глаз от слепящей яркости видимого света, ультрафиолетового и инфракрасного излучений и твердых частиц.

Технические характеристики.

Защитные стекла - светофильтры типов В, Г по ОСТ 21-6-87 (в откидном стеклодержателе)

Защитные стекла - бесцветные (в основном стеклодержателе). Пределы регулировки наголовной ленты по размеру головы - от 54 до 64.

Масса - не более 120 г.

Линза: силикатное стекло

ОЧКИ «ПРЕМИУМ» для зимних условий и работы на открытом воздухе

Е.507



ГОСТ Р 12.4.230.1-2007

Характеристики и сфера применения: для защиты глаз от светового излучения при газовой сварке, а также брызг расплавленного металла, ударов летящих частиц.

Материал оправы: термостойкий ПВХ.

Линза: двойная затемненная линза (поликарбонат/ацетат) с устойчивым эффектом антизапотевания. Степень затемнения 5 DIN.

Конструкция очков допускает ношение с очками для коррекции зрения.

Масса: 105 г.

ОЧКИ ЗАЩИТНЫЕ КОЗЫРЬКОВЫЕ ОКЗ

Е.511

РОСОМЗ®



ГОСТ Р 12.4.230.1-2007

Характеристики и сфера применения: очки защитные ОКЗ- Д, П предназначены для защиты глаз спереди от слепящей яркости видимого света, ультрафиолетового и инфракрасного излучений в металлургической промышленности, горнообогатительном производстве. Диапазон рабочих температур не ограничен.

Технические характеристики.

Габаритные размеры, не более - 130x50мм;

Светофильтры с минеральными стеклами типов Д и П.

Масса - не более 100 г.



ЩИТКИ ДЛЯ СВАРЩИКОВ

ЩИТКИ СЕРИИ «КАТРАН»

E.601

ГОСТ 12.4.238-2007



Характеристики и сфера применения: щитки снабжены светофильтром "Хамелеон", который автоматически срабатывает при изменении освещенности.

Выпускаются следующих модификаций:

- "Катран" с силикатным увеличенным светофильтром.

Размер светофильтра - 110x90 мм., поле зрения - 110x90 мм.

Степень затемнения - фиксированная 8, 9, 11 или 12 DIN (зависит от модели светофильтра). Рабочая температура от - 30 С до +55 С.

- "Катран 1" со светофильтром "Хамелеон". Размер светофильтра - 110x90 мм., толщина - 8 мм., поле зрения - 88x34 мм. Скорость затемнения - 0,0003 сек. Скорость просветления светофильтра - 0,3-0,5 сек. Степень затемнения светофильтра в неактивном положении - 3 DIN, в активном - 10 или 11 DIN. 2 датчика на передней части светофильтра. Питание - аккумуляторы. Рабочая температура от -5 С до +55 С;


- "Катран 2" со светофильтром "Хамелеон".

Размер светофильтра - 110x90 мм, толщина - 8 мм. Поле зрения - 96x42 мм.

Степень затемнения светофильтра в неактивном положении - 4DIN, в активном - от 9 до 13 DIN. Механическая регулировка степени затемнения; 2 датчика на передней части светофильтра. Скорость затемнения - 0,0005 сек. Скорость просветления светофильтра - 01-0,5 сек. Питание - аккумуляторы. Рабочая температура от -5 С до +55 С;

Материал: полиамид.

Цвет: черный

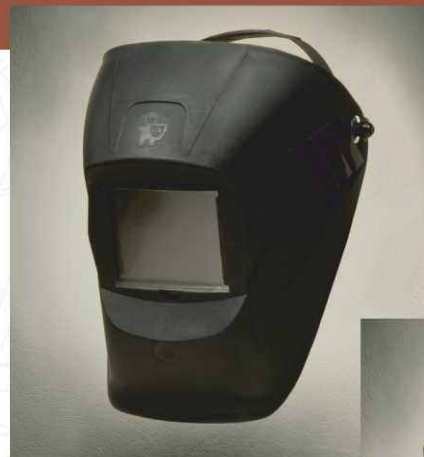

ЩИТКИ ДЛЯ СВАРЩИКОВ

ЩИТОК «КАТРАН-ТУРБО»

Е.602



ГОСТ Р 12.4.238-2007

Характеристики и сфера применения: для работы в сильно запыленных помещениях щиток "Катран" оснащается блоком принудительной подачи очищенного воздуха. Название щитка в этом случае соответственно — "Катран-турбо 1", "Катран-турбо 2".

Комплексное средство "Катран турбо" гарантирует надежную защиту от вредного воздействия сварочных дымов и аэрозолей.

Очистка воздуха производится с помощью фильтров.

Турбоблок оснащен переключателем количества подаваемого воздуха и индикатором состояния аккумулятора.

Зарядка аккумулятора турбоблока производится с помощью штатного зарядного устройства. Масса турбоблока - 1,1 кг. Время непрерывной работы 8 часов.



ЩИТОК ЭЛЕКТРОСВАРЩИКА НН10 «ПРЕМЬЕР ФАВОРИТ»

Е.603

РОСОМЗ®

ГОСТ Р 12.4.238-2007

Характеристики и сфера применения:

для надежной защиты глаз и лица электросварщика от прямых излучений сварочной дуги, брызг расплавленного металла и искр. Корпус щитка позволяет максимально удобно поднимать щиток вверх и опускать вниз, фиксируя в данных положениях. Светофильтр градиционный шифр от 9 до 14 (размер 110x90 мм). Масса щитка не более 360 г. Рабочий диапазон температур от -40 до +80°C.



ЩИТОК ЭЛЕКТРОСВАРЩИКА НН-3 «СУПЕР ПРЕМЬЕР ФАВОРИТ»

Е.604

РОСОМЗ®

ГОСТ Р 12.4.238-2007

Характеристики и сфера

применения: для надежной защиты глаз и лица электросварщика от прямых излучений сварочной дуги, брызг расплавленного металла и искр. Наголовное крепление "Рapid". Светофильтр градиционный шифр от 9 до 14 (размер 110x90 мм), защищен с двух сторон поликарбонатным покровным стеклом и незапотевающей подложкой из ацетата целлюлозы. Масса щитка не более 500 г. Рабочий диапазон температур от -50 до +180°C. **Материал:** термостойкий и сверхустойчивый к прогоранию электрокартон. **Цвет:** черный



ЩИТОК ЭЛЕКТРОСВАРЩИКА НН7 «ПРЕМЬЕР ФАВОРИТ 2»

E.605

РОСОМЗ®

ГОСТ Р 12.4.238-2007

Характеристики и сфера применения: для надежной защиты глаз и лица электросварщика от прямых излучений сварочной дуги, брызг расплавленного металла и искр. Наголовное крепление "Рapid". Блок светофильтров откидывается, что позволяет не откидывать весь щиток при работе.

Светофильтр градационный шифр от 9 до 14 (размер 110*90 мм),
Масса щитка не более 380г.

Рабочий диапазон температур от -40 до +80°C.

Материал: полиэтилен низкого давления.

Цвет: черный



ЩИТОК ЭЛЕКТРОСВАРЩИКА С КРЕПЛЕНИЕМ НА КАСКЕ КН «СУПЕР ПРЕМЬЕР ФАВОРИТ»

E.606

РОСОМЗ®

ГОСТ 12.4.238-2007,

ГОСТ 12.4.207-99

Характеристики и сфера применения: для надежной защиты глаз и лица электросварщика от прямых излучений сварочной дуги, брызг расплавленного металла и искр.

Светофильтр градационный шифр от 9 до 14 (размер 110*90 мм),
защищен с двух сторон поликарбонатным покровным стеклом
и незапотевающей подложкой из ацетата целлюлозы.

Крепление на каске выполнено с помощью специальных универсальных адаптеров, позволяющих свободно перемещать щиток вверх-вниз.

Использование с каском защитной СОМЗ-55 Фаворит Визион
обеспечивает комплексную защиту головы.

Рабочий диапазон температур от -50 до +180°C.



ЗАЩИТА СЛУХА

ВКЛАДЫШИ ПРОТИВОШУМНЫЕ (БЕРУШИ)

ОДНОРАЗОВЫЕ БЕРУШИ
ИКС-ФИТ 2112

E.701

uvex

ГОСТ Р 12.4.255-2011



Характеристики и сфера применения: одноразовые беруши Икс-Фит имеют инновационное «х» основание, которое облегчает вставку берушей в ухо, снижает давление на ушной канал, обеспечивая более комфортное ношение.

Специальная гладкая поверхность делает беруши устойчивыми к загрязнениям, а эргономичная форма создает максимальный комфорт при длительном ношении.

Обладают высокой степенью поглощения шума, при этом превосходным восприятием звука голоса. Быстро принимают свою первоначальную форму. Беруши имеют яркую сигнальную окраску.

Предлагаются различные модификации: беруши со шнурком и без, упаковки по 5 пар, 200 пар, в мини-диспенсере по 50 пар.

Материал: вспененный пенополиуретан

ОДНОРАЗОВЫЕ БЕРУШИ
ИКС-ФИТ ДЕТЕК 2112

E.702

uvex

ГОСТ Р 12.4.255-2011



Характеристики и сфера применения: беруши с металлическим детектором идеальны для пищевой промышленности.

Имеют инновационное «х» основание, которое облегчает вставку берушей в ухо, а также снижает давление на ушной канал.

Специальная гладкая поверхность делает беруши устойчивыми к загрязнениям, а эргономичная форма создает максимальный комфорт при длительном ношении.

Быстро принимают свою первоначальную форму.

Ярко синий цвет делает их хорошо видимыми на рабочем месте.

Материал: вспененный пенополиуретан.

Цвет: синий

ДИСПЕНСЕР 2112

E.703

uvex

Характеристики и сфера применения:

диспенсер выдачи берушей Икс-Фит, Комфо-Фит с удобным дозатором и настенным креплением, объем: 400-500 пар.

Легко собирается, прост в использовании.

Диспенсер, установленный в цеху или другом производственном месте, способен обеспечить большое количество персонала средствами защиты слуха.

Прозрачный пластик позволяет легко

проверять количество берушей в диспенсере.

Беруши поставляются отдельно в упаковках по 200 пар (арт. 2112.003).



ОДНОРАЗОВЫЕ БЕРУШИ КОМФО-ФИТ 2112

E.704

uvex

ГОСТ Р 12.4.255-2011

Характеристики и сфера применения:

одноразовые беруши Комфо-Фит имеют инновационное "х" основание, которое снижает давление на ушной канал, обеспечивая более комфортное ношение.

Беруши обладают компактным эргономичным дизайном и идеально подходят для людей с узким ушным каналом. Специальная гладкая поверхность делает беруши устойчивыми к загрязнениям. Обеспечивают максимальный комфорт при длительном ношении.

Быстро принимают свою первоначальную форму.

Беруши имеют яркую сигнальную окраску.

Предлагаются различные модификации: беруши со шнурком и без, упаковки по 5 пар, 200 пар.

Материал: вспененный пенополиуретан



МНОГОРАЗОВЫЕ БЕРУШИ ВИСПЕР 2111

E.705

uvex

ГОСТ Р 12.4.255-2011

Характеристики и сфера применения:

многоразовые беруши новой эргономичной формы.

Юбочки берушей настолько мягко закрывают ушной канал, что неощутимы при длительной работе. Имеют гладкое покрытие, стойкое к загрязнениям.

Легко моются слабым мыльным раствором.

Предлагаются различные модификации: беруши в пластиковой индивидуальной упаковке, в картонной индивидуальной упаковке.



БЕРУШИ «КОМФОРТ ПЛЮС®»

E.706

БЕРУШИ «КОМФОРТ ПЛЮС®» С КОРДОМ

E.707

ГОСТ Р 12.4.255-2011



Характеристики и сфера применения: многоразовые беруши. Выпускаются в двух модификациях — с кордом и без корда. Гигиеничны.

Имеют наименьшее, среди аналогов, время восстановления формы и защитных свойств после обработки водой.

Специальная шестигранная форма обеспечивает комфортное размещение берушей в слуховых каналах различной формы. Избирательное шумопоглощение (поглощают вредные промышленные шумы, не затрагивая человеческую речь).

Материал: вспененный пенополиуретан.

Цвет: оранжевый



БЕРУШИ «КОМФОРТ Л®» С КОРДОМ

Е.708



ГОСТ Р 12.4.255-2011

Характеристики и сфера применения: многоразовые беруши с кордом из мягкого эластичного латекса синего цвета, в форме елочки.

Ультратягкий эластичный материал принимает температуру тела человека и легко адаптируется к индивидуальной форме ушного канала пользователя.

Не требуют обминания, легко вводятся и быстро принимают форму ушного канала.

Материал: латекс.

Цвет: синий



ПРОТИВОШУМНЫЕ ВКЛАДЫШИ

Е.713



ГОСТ Р 12.4.209-99
ТУ 2568-051-05754293-2003

1 упаковка - 2000 шт.

НАУШНИКИ ПРОТИВОШУМНЫЕ

НАУШНИКИ УВЕКС 1

Е.801

uvex

ГОСТ Р 12.4.255-2011

Характеристики и сфера применения: комфортные диэлектрические наушники для повышенной шумовой нагрузки.

Маленький вес и оптимальная сила прижатия чашечек наушников позволяет достигать максимального удобства при использовании.

Плавная регулировка предусматривает возможность ослабления силы прижатия наушников для областей с умеренной шумовой нагрузкой.

Сменные мягкие подушечки. Могут использоваться при работе с электрическим напряжением.



НАУШНИКИ УВЕКС 2

Е.802

uvex

ГОСТ Р 12.4.255-2011

Характеристики и сфера применения: комфортные наушники для повышенной шумовой нагрузки.

Маленький вес и оптимальная сила прижатия чашечек наушников позволяет достигать максимального удобства при использовании.

Прочная стальная дуга с двумя точками крепления на чашечке.

Сменные мягкие подушечки.

Плавная регулировка по размеру головы.



НАУШНИКИ УВЕКС 3

E.803

uvex

ГОСТ Р 12.4.255-2011

Характеристики и сфера

применения: комфортные наушники для повышенной шумовой нагрузки. Маленький вес и оптимальная сила прижимания чашечек наушников позволяет достигать максимального удобства при использовании. Прочная стальная дуга с двумя точками крепления на чашечке. Сменные мягкие подушечки. Плавная регулировка по размеру головы.



НАУШНИКИ УВЕКС ИКС

E.804

uvex

ГОСТ Р 12.4.255-2011

Характеристики и сфера

применения: комфортные наушники Увекс Икс для работы в условиях повышенного шума (до 116 dB). Маленький вес и оптимальная сила прижимания чашечек наушников позволяет достигать максимального удобства при использовании. Сменные мягкие подушечки. Плавная регулировка по размеру головы. Наушники Увекс Икс легко складываются, что удобно при хранении. Могут использоваться при работе с электрическим напряжением.



НАУШНИКИ «ЕВРОПА» (СУПАМАФФ)

E.805



ГОСТ Р 12.4.255-2011

Характеристики и сфера

применения: для защиты органов слуха в условиях повышенного промышленного шума. Шумопоглотитель - пенополиуретан. Пластиковое оголовье. Конструкция чашек: выполнены из ударпрочного полистирола и имеют «плавающее» крепление, оголоушные валики из ПВХ, регулировка постановки чашек по высоте. Масса 128 г. Недорогие качественные наушники с достаточной защитой от промышленных шумов средней интенсивности.



НАУШНИКИ «КЕДР»(БИГ)

E.806



ГОСТ Р 12.4.255-2011

Характеристики и сфера

применения: для защиты органов слуха в условиях высокого промышленного шума. Шумопоглотитель - пенополиуретан. Оголовье пластиковое, с мягкой подушкой. Конструкция чашек: выполнены из ударпрочного полистирола и имеют «плавающее» крепление, оголоушные валики из ПВХ, регулировка постановки чашек по высоте. Масса 224 г. Мягкое оголовье, удобная форма оголоушного валика и эластичное крепление создают комфортные условия работы в наушниках в течение длительного времени.



НАУШНИКИ «КЕДР» НА КАСКУ «БЛЕНХЕЙМ» И «МАЯК»

Е.807

ГОСТ Р 12.4.255-2011

Характеристики и сфера

применения: Для защиты органов слуха в условиях повышенного шума.

Шумопоглотитель:

пенополиуретан.

Крепление: пластиковое

эластичное на каску или щиток

в специальные пазы или через адаптеры.

Конструкция чашек: выполнены из ударопрочного полистирола и имеют «плавающее» крепление, мягкие околоушные валики из ПВХ, регулировка постановки чашек по высоте.

Масса 200 г.

Отличное поглощение промышленных шумов.



НАУШНИКИ ПРОТИВОШУМНЫЕ СОМЗ-3 «ПУМА»

Е.811

РОСОМЗ®

ГОСТ Р 12.4.255-2011

Характеристики и сфера

применения: Комфортные и удобные, пластиковое оголовье с мягкими подушечками.

Снижают уровень шума на 30 дБ.

Максимально эффективны с применением защитной каски, очков и других СИЗ. Позволяют обеспечивать комплексную защиту в условиях повышенного шума.

Материал: оголовье - пластик



НАУШНИКИ ПРОТИВОШУМНЫЕ СОМЗ-1 «ЯГУАР»

Е.809

РОСОМЗ®

ГОСТ Р 12.4.255-2011

ТУ 9442-003-36438019-2003

Характеристики и сфера применения:

Наушники предназначены для защиты органов слуха от воздействия шума с уровнем не более 105 дБА. Применяются при механических, например клепка, ковка, штамповка, строительных и других работах, сопровождаемых повышенным шумом.

Технические характеристики:

Ожидаемое снижение уровня звука PNR = 23 дБ

Значение поглощения низкочастотного шума L = 12 дБ

Значение поглощения среднечастотного шума M = 17 дБ

Значение поглощения высокочастотного шума H = 25 дБ

Одиночный параметр поглощения шума SNR = 21 дБ

Усилие прижатия к голове - не более - 14Н Масса - не более 200 г.

Наушники соответствуют группе Б по ГОСТ Р 12.4.208-99.

Конструкция наушников позволяет подогнать их к голове пользователя и обеспечивает плотное прилегание.



ЗАЩИТА ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ

РЕСПИРАТОРЫ – [110–112]
ПРОТИВОГАЗЫ – [113–115]
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
К ПРОТИВОГАЗАМ – [116]
ФИЛЬТРУЮЩЕ-ПОГЛОЩАЮЩИЕ
КОРБОККИ – [117]




4

РЕСПИРАТОРЫ

РЕСПИРАТОР У-2К
ПРОТИВОПЫЛЕВЫЙ

3.405

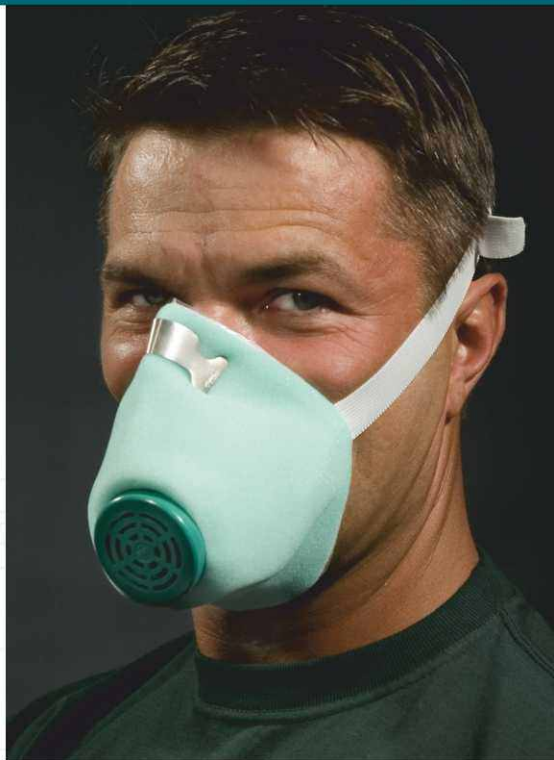

ГОСТ Р
12.4.191-2011

Характеристики и сфера применения: обеспечивает защиту органов дыхания от силикатной, металлургической, горнорудной, угольной, радиоактивной и другой пыли, от некоторых бактериальных средств, дустов и порошкообразных удобрений, не выделяющих токсичные газы и пары. Представляет собой фильтрующую полумаску, наружный фильтр - полиуретановый поропласт, внутренняя его часть - полиэтиленовая пленка. Между поропластом и полиэтиленовой пленкой расположен второй фильтрующий слой из материала ФП. Два клапана вдоха крепятся к полиэтиленовой пленке. Клапан выдоха размещен в передней части полумаски и защищен экраном.

РЕСПИРАТОР
РУ - 60 М

3.406



ГОСТ Р
12.4.190-99

Характеристики и сфера применения: защищает органы дыхания от воздействия вредных веществ, присутствующих в воздухе одновременно в виде паров, газов и аэрозолей (пыли, дыма, тумана). Рекомендуется использовать при повышенных концентрациях пыли в воздухе. В зависимости от назначения укомплектовывают поглощающими патронами марок А1Р1, В1Р1, Е1Р1, К1Р1. Не рекомендуется применять при концентрациях пыли более 100 мг/м³. С этими респираторами разрешается работать в средах, где ПДК не превышает 15. Срок службы зависит от условий эксплуатации.

РЕСПИРАТОР РПГ-67

3.403

ГОСТ 12.4.041-2001,
ГОСТ Р 12.4.190-99



Характеристики и сфера применения: предназначен для защиты органов дыхания от вредных паров и газов, присутствующих в воздухе рабочих зон производственных помещений в концентрациях, не превышающих предельно допустимые нормы более чем в 10 раз. Представляет собой универсальный дыхательный прибор фильтрующего типа. Комплектуется поглощающими патронами четырех марок: А1, В1,Е1, К1. Имеет трикотажный обтюратор и резиновую полумаску с устройством для установки сменных патронов. Рекомендуется использовать при работе с ядохимикатами, на складах и в сельском хозяйстве.

РЕСПИРАТОР ПОЛУМАСКА МАКСИ ДВОЙНАЯ

3.401



ГОСТ Р 12.4.190-99

Характеристики и сфера применения: защищает от различных типов аэрозолей (пыль, газы, пары) Применяется на предприятиях добывающей промышленности, в шахтах, металлургической, химической, фармакологической промышленности.

ЗАПАСНЫЕ ФИЛЬТРЫ К РЕСПИРАТОРУ РПГ-67 МАРКИ А1, В1,Е1, К1

3.404

ЗАПАСНЫЕ ФИЛЬТРЫ К РЕСПИРАТОРУ РУ - 60 М МАРКИ А1Р1, В1Р1, Е1Р1, К1Р1

3.407

ГОСТ 12.4.041-2001,
ГОСТ Р 12.4.190-99


Характеристики и сфера применения: А1 - органические газы и пары (бензол, эфиры, бензин, нитросоединения бензола, хлор- и фосфорорганика). В1 - неорганические газы и пары (галогены, сероуглерод), кроме окиси углерода. Е1 - кислые газы и пары (сероводород, сернистый газ, хлористый водород). К1 - аммиак, амины.

Характеристики и сфера применения: А1Р1 - органические газы и пары (бензол, эфиры, бензин, нитросоединения бензола, хлор- и фосфорорганика), аэрозоль. В1Р1 - неорганические газы и пары (галогены, сероуглерод), кроме окиси углерода, аэрозоль. Е1Р1 - кислые газы и пары (сероводород, сернистый газ, хлористый водород), аэрозоль. К1Р1 - аммиак, амины, аэрозоль



РЕСПИРАТОР ПАМИР4®
РЕСПИРАТОР ПАМИР2®
РЕСПИРАТОР ПАМИР1®

3.408-410

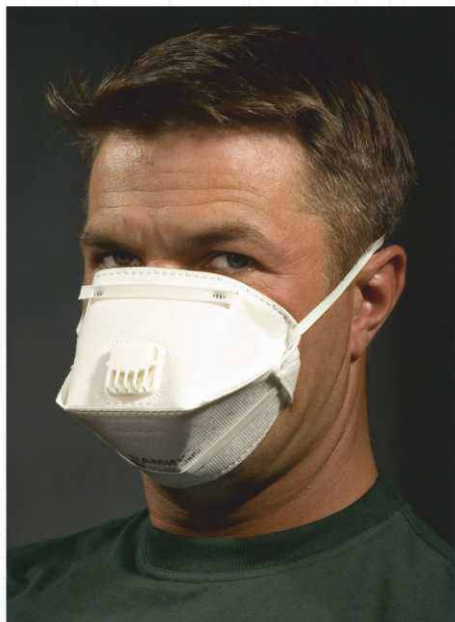

ГОСТ Р 12.4.191-99

Характеристики и сфера применения

ПАМИР4®: респиратор для защиты от аэрозолей, пыли, туманов, сварочных дымов и паров органических соединений с клапаном выдоха с угольным фильтром.
FFP2 - средняя эффективность. Складной.

Характеристики и сфера применения


ПАМИР2®: респиратор для защиты от аэрозолей, пыли и туманов с клапаном выдоха.
FFP2 - средняя эффективность. Складной.

Характеристики и сфера применения

ПАМИР1®: респиратор для защиты от аэрозолей, пыли и туманов с клапаном выдоха.
FFP1 - низкая эффективность. Складной.

РЕСПИРАТОР
КАМА-200
ПРОТИВОАЭРОЗОЛЬНЫЙ

3.411

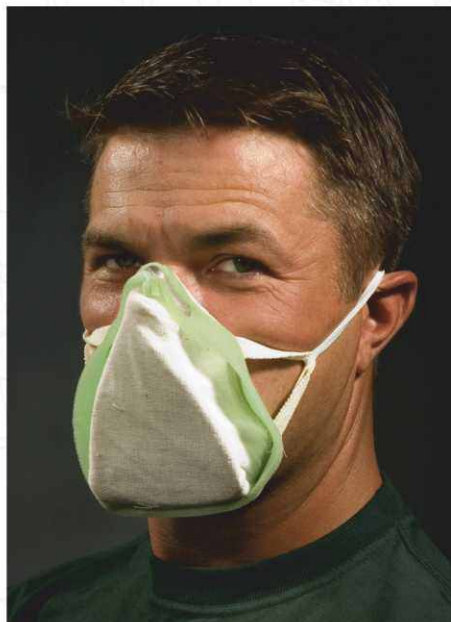


ГОСТ 12.4.191-99

Характеристики и сфера применения: служит для защиты органов дыхания от различных видов аэрозолей (растительных, животных, металлургических, минеральных, пыли синтетических моющих веществ), находящихся в воздухе (концентрация пыли не более 200 мг/куб.м.).

Для полного прилегания обтюратора к лицу в области переносицы установлен носовой зажим, который представляет собой фигурную алюминиевую пластину.
Срок службы 1-7 рабочих смен.

РЕСПИРАТОР
ЛЕПЕСТОК-200

3.412

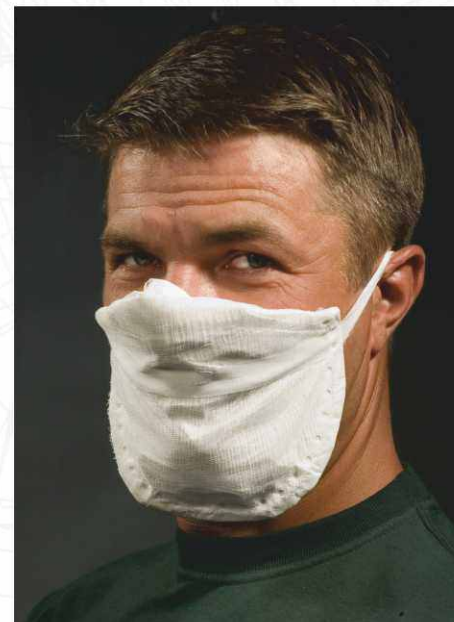

ГОСТ Р 12.4.191-99

Характеристики и сфера

применения: рекомендован для защиты органов дыхания от воздействия вредных аэрозолей в виде пыли, дыма, тумана.

ПРОТИВОГАЗЫ



ПРОТИВОГАЗ ПРОМЫШЛЕННЫЙ ФИЛЬТРУЮЩИЙ ППФ-5 С ПРОТИВОГАЗОВЫМИ И КОМБИНИРОВАННЫМИ ФИЛЬТРАМИ РАЗНОГО (1,2 ИЛИ 3) КЛАССА ЗАЩИТЫ И С РАЗНЫМИ ЛИЦЕВЫМИ ЧАСТЯМИ, СУМКой ДЛЯ НОШЕНИЯ

3.421

ГОСТ Р 12.4.251-2009,
ГОСТ Р 12.4.194-99,
ГОСТ Р 12.4.189-99,
ГОСТ Р 12.4.041-2001.

Характеристики и сфера применения: предназначен для защиты органов дыхания, зрения и лица рабочих различных отраслей промышленности и сельского хозяйства от воздействия вредных газов, паров, пыли, дыма и тумана, присутствующих в воздухе. Противогаз надежен в атмосфере, содержащей не менее 17 объемных процентов свободного кислорода не более 0,5 объемных процентов вредных примесей.

Противогаз комплектуется фильтрующими коробками большого, среднего и малого габаритов следующих марок:

А (коричневая) — от органических газов и паров с температурой кипения выше 65°C (бензол, толуол, ксилол, циклогексан, бутиламин и др.);

АХ(коричневая) — от органических газов и паров с температурой кипения ниже 65°C (бензин, керосин, ацетон, диметилэфир, изобутан и др.);

В(серая) — от неорганических газов и паров за исключением окиси углерода (хлор, сероводород, сероуглерод, цианистый водород, йод, озон и др.);

Е(желтая) — от диоксида серы и других кислых газов и паров (двуокись хлора, йод, хлористый водород и хлорорганические ядохимикаты);

К(зеленая) — от аммиака и его органических производных;

НОРЗ(синяя, белая) — от оксида азота и аэрозолей;

НгРЗ(красная, белая) — от паров ртути и аэрозолей;

СО (фиолетовая) — от окиси углерода.

Все комбинированные фильтры могут быть снабжены противоаэрозольными фильтрами Р:

Р1 — низкой эффективности;

Р2 — средней эффективности;

Р3 — высокой эффективности.

Лицевая часть может быть:

- шлем маской ШМП-1;

- шлем маской ШМ-2012;

- панорамной маской ПМ-88;

- маской МАГ.



РЕСПИРАТОРЫ, ПРОТИВОГАЗЫ

**ПРОТИВОГАЗ ШЛАНГОВЫЙ ПШ-1С
(С ЛИЦЕВОЙ ЧАСТЬЮ) В СУМКЕ, ШЛАНГ 10 М**

3.424



ТУ 2568-194-05808014-99

Характеристики и сфера применения: предназначен для защиты органов дыхания, глаз и кожи лица от любых вредных примесей в воздухе, не зависимо от их концентрации, а так же для работы в условиях недостатка кислорода в рабочей зоне.

Противогаз комплектуется лицевой частью от промышленного противогаза (2 шт. разных ростов), гофрированными трубками, воздухоудными шлангами, предохранительным поясом, сигнально-спасательной веревкой.

Подача воздуха — самовсасывание.

Длина шланга - 10 м.

Укладка - сумка масса не более - 10 кг.

114

**ГРАЖДАНСКИЙ
ПРОТИВОГАЗ
ГП-7**

3.428



Характеристики и сфера применения: обеспечивает высокоэффективную защиту до 6 часов от отравляющих веществ (типа зарин, зоман, хлорциан и др.), бактериальных аэрозолей, радиоактивных веществ (радионуклидов йода и его органических соединений) и многих АХОВ (аварийно химически опасных веществ). Имеет достаточно низкое сопротивление, что облегчает дыхание. Конструкция обтюратора маски МГП обеспечивает надежную герметизацию и существенно уменьшает давление на голову. Все это позволяет увеличить время пребывания в противогазе. Лицевая часть противогаза имеет переговорное устройство, обеспечивающее достаточную разборчивость речи. Гарантийный срок хранения-12 лет. Масса 850 г.

ПРОТИВОГАЗЫ ШЛАНГОВЫЕ
ПШ-20ЭРВ, ШЛАНГ 20 М
ПШ-40ЭРВ, ШЛАНГ 40 М

3.427



ТУ 2568-195-05808014-99

Характеристики и сфера применения: предназначены для защиты органов дыхания и зрения человека при выполнении работ в замкнутых объемах (емкостях, колодцах, отсеках) в атмосфере, где возможно содержание кислорода менее 18% по объему, вредных веществ более 2000 ПДК.

Представляют собой дыхательные приборы изолирующего типа, воздуходнапорные, с электро-ручным вентилятором (воздуходувкой), находящимся в зоне чистого воздуха.

Воздух для дыхания подается под маску, создавая избыточное давление, что исключает подсос загрязненного воздуха.

Барaban установлен на подставке, снабжен двумя складывающимися ручками для переноски.

В положении хранения и транспортирования шланг наматывается на барабан, вовнутрь которого укладываются запасные элементы.

Рекомендуется использовать при выполнении работ малой и средней тяжести, когда чистый воздух можно забирать на расстоянии не более 20 м (для противогаса ПШ-20 ЭРВ) и на расстоянии до 40 м (для противогаса ПШ-40 ЭРВ).



КОМПЛЕКТУЮЩИЕ К ПРОТИВОГАЗАМ

ГОФРОТРУБКА

3.431

Характеристики и сфера применения:

предназначена для соединения лицевой части с фильтрующей коробкой.

Изготовлена из резины в трикотажной оплетке и имеет поперечные складки (гофры), что придает ей необходимую упругость и обеспечивает прохождение воздуха при изгибах. В комплект малогабаритных противогазов не входит.



СУМКА ДЛЯ ПРОТИВОГАЗОВ (СПЕЦИАЛЬНАЯ)

3.434

Характеристики и сфера применения:

предназначена для ношения, защиты и хранения противогаза.



ЛИЦЕВЫЕ ЧАСТИ К ПРОТИВОГАЗАМ

3.433

ГОСТ 12.4.189-99,
ТУ 2568-022-54598330-2005

Характеристики и сфера применения:

предназначены для защиты органов дыхания, кожи лица и глаз от воздействия вредных примесей, содержащихся в виде газов, паров и аэрозолей (пыли, дыма, тумана) в комплекте промышленных фильтрующих и шланговых противогазов.

Работоспособны во всех климатических зонах.

Конструкция масок МАГ и ПМ-88 предусматривает возможность эксплуатации маски людьми, носящими очки; гарантирует хорошую слышимость и разборчивость речи, не снижает работоспособность человека при выполнении работ любой степени тяжести в течение всей рабочей смены.



ФИЛЬТРЫ ПРОТИВОГАЗОВЫЕ И КОМБИНИРОВАННЫЕ



ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ КОМПЛЕКТАЦИИ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРОТИВОГАЗОВ, СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫ ПО НАЗНАЧЕНИЮ И РАЗЛИЧАЮТСЯ ПО СОСТАВУ И ОБЪЕМУ ПОГЛОТИТЕЛЯ.

ГОСТ Р 12.4.251-2009

МАРКА КОРОБКИ	ЦВЕТ КОРОБКИ	ЗАЩИТА ОТ ВОЗДЕЙСТВИЙ
A	коричневая	от органических газов и паров с температурой кипения выше 65°C (бензол, толуол, ксилол, циклогексан, бутиламин и др.)
AX	коричневая	от органических газов и паров с температурой кипения ниже 65°C (бензин, керосин, ацетон, диметилэфир, изобутан и др.)
B	серая	от неорганических газов и паров за исключением окиси углерода (хлор, сероводород, сероуглерод, цианистый водород, йод, озон и др.)
E	желтая	от диоксида серы и других кислых газов и паров (двуокись хлора, йод, хлористый водород и хлорорганические ядохимикаты)
K	зеленая	от аммиака и его органических производных;
NO_PЗ	синяя, белая	от оксида азота и аэрозоли
HgPЗ	красная, белая	от паров ртути и аэрозолей
CO	фиолетовая	от окиси углерода



ЗАЩИТА РУК

ЗАЩИТА ОТ МЕХАНИЧЕСКИХ ПОВРЕЖДЕНИЙ - [119-123]

ЗАЩИТА ОТ ПОВЫШЕННЫХ ТЕМПЕРАТУР - [123-125]

ЗАЩИТА ОТ ПОНИЖЕННЫХ ТЕМПЕРАТУР - [126-127]

ЗАЩИТА ОТ ВОДЫ - [128]

ЗАЩИТА ОТ НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ - [129-134]

ЗАЩИТА ОТ РАСТВОРОВ КИСЛОТ И ЩЕЛОЧЕЙ - [135-140]

ЗАЩИТА ОТ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТОКА - [141]

ЗАЩИТА ОТ ВИБРАЦИИ - [141]

ОДНОРАЗОВЫЕ ПЕРЧАТКИ - [142]

НАРУКАВНИКИ - [142]

5

ЗАЩИТА ОТ МЕХАНИЧЕСКИХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

ПЕРЧАТКИ СОФИЯ®

П.001

Характеристики: применяются в строительстве, сельском хозяйстве, складских работах, работе со стеклом, металлическим профилем. Обеспечивают прочный захват сухих и влажных предметов. Свободная тыльная сторона перчатки обеспечивает вентиляцию руки.



Материал: основа - х/б трикотаж бесшовной вязки.

Покрывтие: рельефный слой латекса.

Свойства: защита от механических воздействий.

Размер: 7,8,9,10



ГОСТ Р 12.4.246-2008

ПЕРЧАТКИ РИТМ

П.003

Характеристики: для проведения точных работ, требующих повышенной чувствительности. Применяются в радиоэлектронной, авиационной промышленности, машиностроении. Работы, связанные с точной сборкой, наладкой и ремонтом электронной аппаратуры и различных приборов. Свободная тыльная сторона перчатки обеспечивает вентиляцию руки.



Материал: нейлон.

Покрывтие: нитрил.

Свойства: защита от внешних воздействий с сохранением отличной тактильной чувствительности рук.

Размер: S, M, L, XL



ГОСТ Р 12.4.246-2008

ПЕРЧАТКИ ПУЛЬС

П.002

Характеристики: для проведения точных работ, требующих повышенной чувствительности. Применяются в радиоэлектронной, авиационной промышленности, машиностроении. Работы, связанные с точной сборкой, наладкой и ремонтом электронной аппаратуры и различных приборов. Свободная тыльная сторона перчатки обеспечивает вентиляцию руки.



Материал: нейлон.

Покрывтие: полиуретановое, текстурное покрытие ладонной части и пальцев.

Свойства: защита изделия от взаимодействия с руками. Устойчивы к истиранию.

Размер: S, M, L, XL



ГОСТ Р 12.4.246-2008

ПЕРЧАТКИ STRICK 3500

П.004

Характеристики: перчатки трикотажные, полуоблитые нитрилом. Гладкое покрытие. Внутренняя поверхность: высококачественный трикотаж, 100% нейлон. Манжета - эластичная резинка. Применение: общепроизводственные работы, точные производства, строительство, сельское хозяйство, автосервис.



Материал: нейлон.

Покрывтие: нитрил.

Свойства: защита от механических воздействий.

Размер: 7, 8, 9, 10



ГОСТ Р 12.4.246-2008

ПЕРЧАТКИ STRICK 6200

П.005

Характеристики: перчатки трикотажные с покрытием из полиуретана на ладони. Гладкое покрытие. Внутренняя поверхность: высококачественный трикотаж, 100% нейлон.

Манжета - эластичная резинка

Применение:

общепроизводственные работы, точные производства, строительство, сельское хозяйство, автосервис.



Материал: нейлон.

Покрывие: полиуретан.

Свойства: защита от механических воздействий.

Размер: 7, 8, 9, 10

NITRAS*

ГОСТ Р 12.4.246-2008

ПЕРЧАТКИ NITRAS 1302

П.008

Характеристики:

комбинированные перчатки (класс А) из спилка, верх выполнен из полосатой х/б ткани, на запястье резинка. Рабочая поверхность:

высококачественный спилок из говяжьей кожи, толщина 1,2 мм.

Манжета - жесткая крага.

Применение:

общепроизводственные работы, строительство, погрузочно-разгрузочные работы.



Материал: хлопчатобумажная ткань.

Покрывие: спилок.

Свойства: защита от механических повреждений.

Размер: 10,5

NITRAS*

ГОСТ Р 12.4.246-2008

ПЕРЧАТКИ STRICK 1603

П.007

Характеристики: перчатки трикотажные, полуоблбитые латексом.

Манжета - эластичная резинка.

Применение: при проведении строительных, складских работ, работы с камнем, кирпичом, стеклом, металлом для обеспечения прочного захвата, как сухих, так и влажных предметов.



Материал: трикотаж.

Покрывие: латекс.

Свойства: защита от механических воздействий.

Размер: 8, 9, 10

NITRAS*

ГОСТ Р 12.4.246-2008

ПЕРЧАТКИ NITRAS 1602S

П.009

Характеристики: перчатки

на трикотажной основе, полуоблбитые ПВХ с трикотажной х/б манжетой. Гладкое покрытие.

Применение:

общепроизводственные работы, работы с влажными предметами в условиях средней и высокой тяжести. Манжета - трикотажная резинка.



Покрывие: ПВХ.

Свойства: защита от механических повреждений.

Размер: 10

NITRAS*

ГОСТ Р 12.4.246-2008

ПЕРЧАТКИ NITRAS 160227

П.010

Характеристики: перчатки на трикотажной основе. Полностью облитые ПВХ. Длина 270 мм.
Применение: общепроизводственные работы, работы с влажными предметами в условиях средней и высокой тяжести.

Покрывтие: ПВХ.

Свойства: защита от механических повреждений.

Размер: 10



NITRAS®

ГОСТ Р 12.4.246–2008

ПЕРЧАТКИ NITRAS 160260

П.011

Характеристики: перчатки на трикотажной основе. Полностью облитые ПВХ. Длина 600 мм.
Применение: общепроизводственные работы, работы с влажными предметами в условиях средней и высокой тяжести.

Покрывтие: ПВХ.

Свойства: защита от механических повреждений.

Размер: 10



NITRAS®

ГОСТ Р 12.4.246–2008

ПЕРЧАТКИ NITRAS 1609

П.012

Характеристики: перчатки трикотажные с усиленным покрытием из латекса на ладони. Рельефная поверхность. Манжета - эластичная резинка.
Применение: при проведении строительных, складских работ, работы с камнем, кирпичом, стеклом, металлом для обеспечения прочного захвата, как сухих, так и влажных предметов.

Материал: нейлон - 50%, хлопок - 50%.

Покрывтие: латекс.

Свойства: защита от механических повреждений.

Размер: 11



NITRAS®

ГОСТ Р 12.4.246–2008

ПЕРЧАТКИ Х/Б С ТОЧЕЧНЫМ ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ

П.014

ГОСТ Р 12.4.246–2008

Характеристики: перчатки универсальные. Предназначены для защиты рук от общепроизводственных загрязнений и механических воздействий. Благодаря полимерному покрытию обеспечивается дополнительная стойкость к истиранию и защита от скольжения.

Материал: х/б трикотаж.

Покрывтие: точечное полимерное покрытие.

Свойства: защита от механических воздействий



ПЕРЧАТКИ Х/Б

П.015



ГОСТ Р 12.4.246-2008

Характеристики: перчатки универсальные. Предназначены для защиты рук от общепроизводственных загрязнений и механических воздействий.

Материал: х/б трикотаж.

Свойства: защита от механических воздействий

РУКАВИЦЫ РАБОЧИЕ ХЛОПЧАТОБУМАЖНЫЕ С БРЕЗЕНТОВЫМ НАЛАДОННИКОМ

П.017



ГОСТ 12.4.010-75

Характеристики: предназначены для защиты рук от общепроизводственных загрязнений и механических воздействий.


Материал: двунитка.

Покрывтие: на наладоннике - брезент.

Свойства: для защиты рук от общепроизводственных загрязнений и механических воздействий

РУКАВИЦЫ РАБОЧИЕ ХЛОПЧАТОБУМАЖНЫЕ

П.016

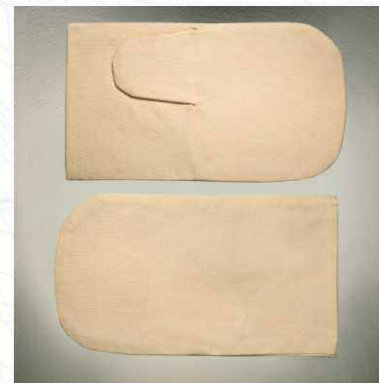

ГОСТ 12.4.010-75

Характеристики: предназначены для защиты рук от общепроизводственных загрязнений и механических воздействий.

Материал: двунитка.

Свойства: для защиты рук от общепроизводственных загрязнений и механических воздействий

РУКАВИЦЫ РАБОЧИЕ ХЛОПЧАТОБУМАЖНЫЕ С НАПЫЛЕНИЕМ ПВХ ТИП В

П.018



ГОСТ 12.4.010-75

Характеристики: предназначены для защиты рук от общепроизводственных загрязнений и механических воздействий.

Благодаря полимерному покрытию обеспечивается дополнительная стойкость к истиранию и защита от скольжения.

Материал: двунитка.

Покрывтие: на наладоннике - винилискожа.

Свойства: для защиты рук от общепроизводственных загрязнений и механических воздействий

НАПАЛЬЧНИКИ РЕЗИНОВЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ

П.019

ТУ 38 106567-88



Характеристики: могут применяться трехкратно. Края напальчников закатаны в кольцо.

Длина — не менее 70 мм, толщина латекса 0,15-0,30 мкр. Упакованы в герметичные полиэтиленовые пакетики по 100 шт.

Материал: натуральный латекс.

Свойства: предназначены для защиты и изоляции пальцев рук.

Размер: 1, 2, 3

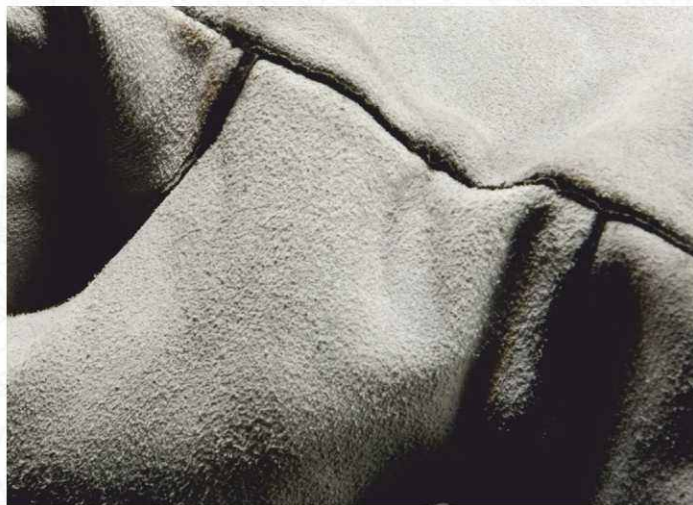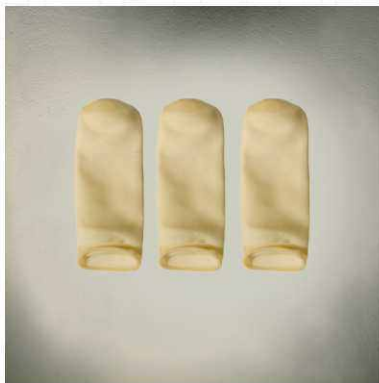

ЗАЩИТА ОТ ПОВЫШЕННЫХ ТЕМПЕРАТУР

ПЕРЧАТКИ КРУЗЕЙДЕР ФЛЕКС

П.020

Отличительные особенности:

Уникальная технология надежно связывает прочное покрытие из нитрильного каучука (NBR) со специально скрученным материалом. Не содержат асбеста. Особая стойкость к порезам, проколу, истиранию, разрыву. Отличный сухой и влажный (промасленный) захват.

Конвективная термостойкость.

Антибактериальная обработка.

Работа при температуре от -20°C

до +250°C. Длина: 330 мм.

Материал: нетканая полиэстеровая внутренняя подкладка.

Внешняя подкладка: полиэстер - 50%, хлопок - 50%.

Покрывтие: акрилонитрил-бутадиен.

Свойства: защита от повышенных температур и механических воздействий.

Размер: 9,10



Ansell

ГОСТ Р 12.4.246-2008

КРАГИ СВАРЩИКА NITRAS 20435


П.021

Характеристики: краги сварщика из говяжьего спилка, без подкладки.

Материал: спилкок.

Свойства: защита рук при проведении сварочных работ.

Размер: 10

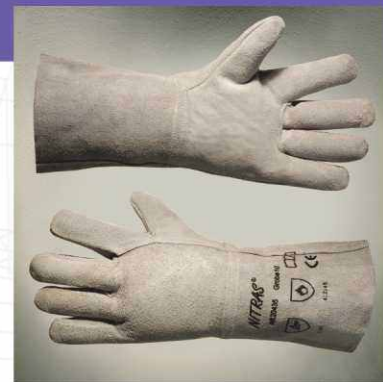

NITRAS

ГОСТ Р 12.4.246-2008

**КРАГИ СВАРЩИКА
NITRAS 20535**

П.022

NITRAS*

ГОСТ Р 12.4.246–2008

Характеристики: краги сварщика из говяжьего спилка. Швы защищены вставками из кожи.

Утепляющая подкладка из хлопковой ткани.

Длина 35 см.

Материал: спилок.

Свойства: защита рук при проведении сварочных работ.

Размер: 10



**КРАГИ СВАРЩИКА
NITRAS 20935 ARGON**

П.023

NITRAS*

ГОСТ 12.4.010–75

Характеристики: трехпалые краги сварщика из спилка на краге.

Без подкладки.

Длина 35 см.

Материал: спилок.

Свойства: защита рук при проведении сварочных работ.

Размер: 10



**КРАГИ СПИЛКОВЫЕ
ПЯТИПАЛЬНЫЕ**

П.024

ГОСТ Р 12.4.246–2008

Характеристики: рекомендуются для работников металлургической промышленности, сварщиков. Защищают руки от искр, брызг расплавленного металла, повышенных температур.

Материал: кожевенный спилок.

Свойства: защищают руки от искр, брызг расплавленного металла, повышенных температур



КРАГИ СПИЛКОВЫЕ

П.025

ГОСТ 12.4.010–75

Характеристики: краги защитные от повышенных температур. Рекомендованы для применения в металлургической промышленности, при проведении сварочных работ.

Материал: кожевенный спилок.

Свойства: защищают руки от искр, брызг расплавленного металла, повышенных температур



**РУКАВИЦЫ РАБОЧИЕ
БРЕЗЕНТОВЫЕ
С БРЕЗЕНТОВЫМ
НАЛАДОННИКОМ**

П.027



ГОСТ 12.4.010-75

Характеристики:

для сварочных работ и работ
в горячих цехах.

Материал: брезент
с огнеупорной пропиткой.

Свойства: защита
от механических поражающих
факторов, от искр и брызг
расплавленного металла

**РУКАВИЦЫ РАБОЧИЕ
БРЕЗЕНТОВЫЕ**

П.028



ГОСТ 12.4.010-75

Характеристики:

для сварочных работ и работ
в горячих цехах.

Материал: брезент с
огнеупорной пропиткой.

Свойства: защита от механических
поражающих факторов, от искр
и брызг расплавленного металла

**РУКАВИЦЫ РАБОЧИЕ
СУКОННЫЕ**

П.029



ГОСТ 12.4.010-75

Характеристики:

для сварочных работ и работ
в горячих цехах.

Материал:
шинельное сукно.

Свойства: для защиты
от повышенных температур



ЗАЩИТА ОТ ПОНИЖЕННЫХ ТЕМПЕРАТУР

ПЕРЧАТКИ АРКТИКА

П.030

Характеристики: манжета - эластичная резинка. Предназначены для защиты от пониженных температур до -20°C. Для работ в добывающей, перерабатывающей промышленности, ремонтные работы, металлообработка, работа с абразивными материалами. Устойчивы к порезам и проколам. Водонепроницаемы.

Материал: утепленный х/б трикотаж, дублированный поролоном.

Покрывтие: ПВХ.

Свойства: защита от низких температур, значительных механических повреждений, нефти и нефтепродуктов, кислот и щелочей.

Размер: 10,5



ГОСТ Р 12.4.246-2008

РУКАВИЦЫ 160230W FLAMINGO

П.031

Характеристики: морозоустойчивые (до -40-45°C) маслбензостойкие перчатки с ПВХ покрытием утепленные. Шероховатая поверхность. Внутренняя поверхность: утепленная подкладка из акрилового трикотажа с начесом. Манжета обработана трикотажной бейкой. Длина: 300 мм.

Покрывтие: ПВХ.

Свойства: морозоустойчивые (до -40-45°C) маслбензостойкие перчатки.

Размер: 10, 11



NITRAS*

ГОСТ 12.4.010-75

ПЕРЧАТКИ 1602SSW FLAMINGO-M

П.032

Характеристики: морозоустойчивые (до -40-45°C) маслбензостойкие перчатки с ПВХ покрытием утепленные. Шероховатая поверхность. Внутренняя поверхность: утепленная подкладка из акрилового трикотажа с начесом. Манжета - трикотажная резинка.



Покрывтие: ПВХ.

Свойства: морозоустойчивые (до -40-45°C) маслбензостойкие перчатки.

Размер: 11

NITRAS*

ГОСТ Р 12.4.246-2008

ПЕРЧАТКИ 1602STW FLAMINGO-K

П.033

Характеристики: морозоустойчивые (до -40-45°C) маслбензостойкие перчатки с ПВХ покрытием утепленные. Шероховатая поверхность. Внутренняя поверхность: утепленная подкладка из акрилового трикотажа с начесом. Манжета - жесткая крага.



Покрывтие: ПВХ.

Свойства: морозоустойчивые (до -40-45°C) маслбензостойкие перчатки.

Размер: 11

NITRAS*

ГОСТ Р 12.4.246-2008

**ПЕРЧАТКИ
NITRAS 1620 SNOWFIGHTER**

П.035

Характеристики: утепленные перчатки на трикотажной основе, полностью облитые гранулированным ПВХ.
Рабочая поверхность: ПВХ, гранулированное покрытие.
Внутренняя поверхность: трикотажная основа с утеплителем.

Манжета - жесткая крага.

Покрывтие: гранулированный ПВХ.

Свойства: защита от механических поражающих факторов, от холода.

Размер: 11



NITRAS*

ГОСТ Р 12.4.246-2008

**РУКАВИЦЫ НМС
(НЕФТЕМОРОЗОСТОЙКИЕ)**

П.036

ГОСТ 12.4.010-75

Характеристики: прочные рукавицы на трикотажной основе с текстурированным синтетическим покрытием для работы с нефтепродуктами при пониженных температурах. Объемная форма.

Материал: хлопок.

Покрывтие: натуральный латекс.

Свойства: защита от механических поражающих факторов, нефти, бензина, от холода (до -40-45°C)



**РУКАВИЦЫ
РАБОЧИЕ УТЕПЛЕННЫЕ**

П.037

ГОСТ 12.4.010-75

Характеристики: все виды работы зимой. Защищает руки даже в сильный мороз.

Материал: полотно палаточное, подкладка - бязь.

Утеплитель: ватин.

Свойства: защита от механических поражающих факторов, от холода



**РУКАВИЦЫ
РАБОЧИЕ УТЕПЛЕННЫЕ**

П.038


ГОСТ 12.4.010-75

Характеристики: все виды работы зимой. Защита руки от холода.

Материал: ткань верха - диагональ, подкладка - бязь.

Утеплитель: ватин.

Свойства: защита от механических поражающих факторов, от холода

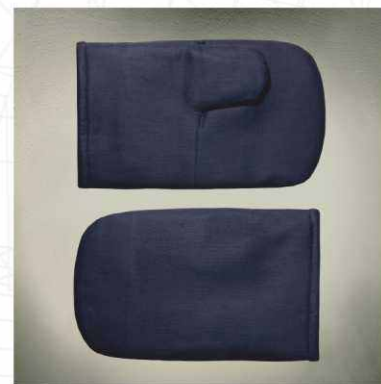

ЗАЩИТА ОТ ВОДЫ

ПЕРЧАТКИ КОНФОРМ

П.039

Характеристики: легкие эластичные перчатки могут использоваться при любых ручных работах. Аналог лабораторным, анатомическим (смотровым). Перчатки удобны и экономичны, могут использоваться при работе с продуктами питания. Специальное рифление для устойчивого влажного захвата в лабораторных условиях.

Материал: латекс.

Свойства: для защиты от воды и нетоксичных веществ.

Размер: 7, 8, 9, 10



Ansell

ГОСТ 20010-93

ПЕРЧАТКИ БРИЗ®

П.041

Характеристики: для работы с замороженными продуктами, при упаковке, сортировке и обработке рыбы и морепродуктов. Пищевая и рыболовная отрасли промышленности, а также работы, связанные со скользкими и гладкими поверхностями. Толщина — 0,45 мм. Удлиненные (360 мм), анатомическая форма.

Материал: х/б трикотаж.

Покрывтие: гигиенический латекс.

Свойства: мягкие рыбацкие перчатки, обеспечивающие отличный захват мокрых и скользких предметов



АМПАРО

ГОСТ 20010-93

ПЕРЧАТКИ ЛЮКС

П.040

Характеристики:

удобные хозяйственные перчатки с комфортным внутренним х/б напылением. Толщина — 0,45 мм. Удлиненные (300 мм), анатомическая форма. Высокий уровень качества материала уменьшает до минимума риск возникновения аллергии. Обеспечивают отличную тактильную чувствительность рук.

Материал: натуральный латекс с внутренним х/б напылением.

Свойства: для работ с неагрессивными средами, с бытовыми и сельскохозяйственными химикатами, для работ общего назначения.

Размер: S, M, L, XL



АМПАРО

ГОСТ 20010-93

НАПАЛЬЧНИКИ РЕЗИНОВЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ

П.019

ТУ 38 106567-88

Характеристики:

могут применяться трехкратно. Края напальчников закатаны в кольцо. Длина — не менее 70 мм, толщина латекса 0,15-0,30 мкр. Упакованы в герметичные полиэтиленовые пакетики по 100 шт.

Материал:

натуральный латекс.

Свойства: предназначены для защиты и изоляции пальцев рук.

Размер: 1, 2, 3



ЗАЩИТА ОТ НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ

ПЕРЧАТКИ ЭКСТРА

П.043

Характеристики: перчатки защитные химически стойкие.

Рекомендуются для использования при работах в тяжелых условиях, где требуется чувствительность. Отличительные характеристики: латексные перчатки, обладают повышенной стойкостью к кислотам и щелочам концентрацией до 80%, спиртам, жирам в сочетании с превосходной механической прочностью и эластичностью.

Хлопковое напыление предотвращает раздражение. Рифленая поверхность облегчает захват.

Перчатки являются аналогом российских перчаток КЩС, тип 1, бутылкаучуковых и МБС.

Особая механическая прочность (прокол, истирание, износ). Устойчивый влажный и сухой захват.

Антибактериальная основа. Толщина: 0,75 мм. Длина: 320 мм.



Материал: латекс, 100% хлопковая подкладка (гипоаллергенны).

Свойства: для защиты рук от нетоксичной пыли, воды и растворов нетоксичных веществ, нефти и нефтепродуктов, вредных биологических факторов, растворов кислот (до 70%), общих производственных загрязнений, щелочей (до 70%), неорганических и органических растворителей.

Размер: 7, 8, 9, 10, 11

Ansell

ГОСТ 20010-93

ПЕРЧАТКИ НИТРОС КП®

П.044

Характеристики: полное покрытие ладонной части и тыльной стороны.

Применяются в нефтяной, химической, газовой, строительной, транспортной промышленности.

Для всех работ со значительными механическими и истирающими нагрузками.

Манжета - жесткая крага.



Материал: х/б основа, полностью покрыта натуральным латексом.

Покрывтие: полное тройное нитриловое покрытие.

Свойства: защита от механических повреждений, нефти и нефтепродуктов, кислот и щелочей.

Стойкость к истиранию.

Размер: 9, 10, 5, 11



ГОСТ Р 12.4.246-2008

ПЕРЧАТКИ НИТРОС КЧ®

П.045

Характеристики: полное

покрытие ладонной части и частичное покрытие с тыльной стороны. Применяются в нефтяной, химической, газовой, строительной, транспортной промышленности. Для всех работ со значительными механическими и истирающими нагрузками.

Манжета - жесткая крага.



Материал: х/б основа, крага частично покрыта натуральным латексом.

Покрывтие: частичное тройное нитриловое покрытие.

Свойства: защита от механических повреждений, нефти и нефтепродуктов, кислот и щелочей.

Стойкость к истиранию.

Размер: 9, 10, 5, 11



ГОСТ Р 12.4.246-2008

ПЕРЧАТКИ НИТРОС РП®

П.046

Характеристики: полное покрытие нитриловым латексом для полной защиты руки. Применяются в нефтяной, химической, газовой, строительной, транспортной промышленности. Для всех работ со значительными механическими и истирающими нагрузками. Манжета - эластичная резинка.

Материал: х/б основа, полностью покрыта нитриловым латексом.
Покрывтие: полное тройное нитриловое покрытие.
Свойства: защита от механических повреждений, нефти и нефтепродуктов, кислот и щелочей. Стойкость к истиранию.
Размер: 9, 10,5, 11



ГОСТ Р 12.4.246-2008

ПЕРЧАТКИ СУПЕР-НИТРОС КП

П.048

Характеристики: применяются в нефтяной, химической, газовой, строительной, транспортной промышленности. Для всех работ со значительными механическими и истирающими нагрузками. Защитная манжета в виде круга.

Материал: основа - плотный х/б трикотаж.
Покрывтие: полное покрытие нитриловым латексом.
Свойства: защита от значительных механических повреждений, нефти и нефтепродуктов, кислот и щелочей.
Размер: 10,5, 11



ГОСТ Р 12.4.246-2008

ПЕРЧАТКИ НИТРОС РЧ®

П.047

Характеристики: полное покрытие ладонной части и частичное покрытие с тыльной стороны. Применяются в нефтяной, химической, газовой, строительной, транспортной промышленности. Для всех работ со значительными механическими и истирающими нагрузками. Манжета - эластичная резинка.

Материал: х/б основа, частично покрыта нитриловым латексом.
Покрывтие: частичное тройное нитриловое покрытие.
Свойства: защита от механических повреждений, нефти и нефтепродуктов, кислот и щелочей. Стойкость к истиранию.
Размер: 9, 10,5, 11



ГОСТ Р 12.4.246-2008

ПЕРЧАТКИ ПЕТРО 690

П.049

Характеристики: применяются при работах с агрессивными жидкостями, обслуживании промышленного оборудования, в рыбообработывающей промышленности. Перчатки с припаянным нарукавником длиной 270 мм. Имеет шероховатую поверхность, что позволяет удерживать скользкие предметы.

Материал: нарукавник из ПВХ (х/б основа).
Покрывтие: полное, модифицированный ПВХ.
Свойства: защита от значительных механических повреждений, нефти и нефтепродуктов, кислот и щелочей.
Размер: 10,5



ГОСТ Р 12.4.246-2008

ПЕРЧАТКИ НИТРОЛОНГ

П.050

Характеристики: удлиненные нитриловые перчатки. Для работ в химической, нефтехимической, нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей промышленности.



Материал: основа - плотный х/б трикотаж.

Покрывтие: полное двойное покрытие нитриловым латексом.

Свойства: защита от механических повреждений, нефти и нефтепродуктов, кислот и щелочей. Стойкость к истиранию.

Размер: 10,5



ГОСТ Р 12.4.246-2008

ПЕРЧАТКИ НИТРОЛАЙТ РЧ

П.052

Характеристики: полное покрытие ладонной части и частичное покрытие с тыльной стороны. Применяются в нефтяной, химической, газовой, строительной, транспортной промышленности. Для всех работ со значительными механическими и истирающими нагрузками. Манжета - эластичная резинка.



Материал: основа - х/б трикотаж.

Покрывтие: нитриловый латекс.

Свойства: защита от механических воздействий, нефти и нефтепродуктов, бензина, кислот, щелочей, минеральных масел.

Размер: 10,5



ГОСТ Р 12.4.246-2008

ПЕРЧАТКИ НИТРОЛАЙТ РР

П.051

Характеристики: полное одинарное нитриловое покрытие. Применяются в нефтяной, химической, газовой, строительной, транспортной промышленности. Для всех работ со значительными механическими и истирающими нагрузками. Манжета - эластичная резинка.



Материал: основа - х/б трикотаж.

Покрывтие: нитриловый латекс.

Свойства: защита от механических воздействий, нефти и нефтепродуктов, бензина, кислот, щелочей, минеральных масел.

Размер: 10,5



ГОСТ Р 12.4.246-2008

ПЕРЧАТКИ ТАЧ ТАФ

П.053

Характеристики: для работ в таких отраслях промышленности, как фармацевтическая, химическая, электронная, пищевая, транспорт, сельское хозяйство. Отличительные характеристики: использование тонкой нитриловой технологии (TNT), позволяющей получить пленку толщиной всего 0,12 мм. Повышенная устойчивость к действию химических соединений. Защита от случайных брызг.



Материал: нитрил.

Свойства: для защиты от нефти и нефтепродуктов.

Размер: 8, 9, 10



ГОСТ 20010-93

ПЕРЧАТКИ РИФ

П.054



ГОСТ 20010-93

Характеристики: пятипалые, удлиненные с рифлением на ладонной части. Имеют внутреннее х/б напыление. Длина - 320 мм, толщина - 0,6 мм. Исключительно прочные химические перчатки, обеспечивающие хорошую чувствительность рук.

Материал: нитрил.

Свойства: защита от нефти, кислот (до 50%), щелочей (до 20%), спиртов, бензина.

Размер: S, M, L, XL, XXL



ПЕРЧАТКИ NITRAS 3400

П.055

*NITRAS**

ГОСТ Р 12.4.246-2008

Характеристики:

гладкое покрытие.

Внутренняя поверхность:

ворсовая ткань из 100% хлопка.

Манжета - трикотажная резинка.

Полуоблтые.

Покрты облегченным слоем нитрила.

Возможность выполнения точных и тонких операций.

Материал: хлопок.

Покрытие: нитриловый каучук.

Свойства: маслбензостойкие, механически стойкие перчатки.

Размер: 8,9,10



ПЕРЧАТКИ NITRAS 3400V

П.056

*NITRAS**

ГОСТ Р 12.4.246-2008

Характеристики:

гладкое покрытие

Внутренняя поверхность:

ворсовая ткань из 100% хлопка.

Манжета: трикотажная резинка.

Полное покрытие.

Покрты облегченным слоем нитрила.

Возможность выполнения точных и тонких операций.

Материал: хлопок.

Покрытие: нитриловый каучук.

Свойства: маслбензостойкие, механически стойкие перчатки.

Размер: 8,9,10



ПЕРЧАТКИ NITRAS 3410

П.057

*NITRAS**

ГОСТ Р 12.4.246-2008

Характеристики: внутренняя

поверхность- ворсовая ткань

из 100% хлопка.

Манжета- трикотажная резинка

Полуоблтые.

Покрты облегченным слоем нитрила.

Материал: хлопок.

Покрытие: нитриловый каучук.

Свойства: маслбензостойкие, механически стойкие перчатки.

Размер: 8,9,10



ПЕРЧАТКИ NITRAS 3420

П.058

*NITRAS**

ГОСТ Р 12.4.246-2008

Характеристики: внутренняя поверхность - ворсовая ткань из 100% хлопка.
Манжета - трикотажная резинка.
Полное покрытие.

Покрываются облегченным слоем нитрила.

Материал: хлопок.

Покрывание: нитриловый каучук.

Свойства: маслостойкие, механически стойкие перчатки.

Размер: 8,9,10



ПЕРЧАТКИ NITRAS 3430

П.059

*NITRAS**

ГОСТ Р 12.4.246-2008

Характеристики: гладкое покрытие.

Внутренняя поверхность - ворсовая ткань из 100% хлопка.
Манжета - жесткая крага.

Полуоблинные.

Покрываются облегченным слоем нитрила.

Материал: хлопок.

Покрывание: нитриловый каучук.

Свойства: маслостойкие, механически стойкие перчатки.

Размер: 8,9,10



ПЕРЧАТКИ NITRAS 3435

П.060

*NITRAS**

ГОСТ Р 12.4.246-2008

Характеристики: усиленное рифленое покрытие.
Внутренняя поверхность - ворсовая ткань из 100% хлопка.
Манжета - жесткая крага.

Полуоблинные.
Покрываются облегченным слоем нитрила.

Материал: хлопок.

Покрывание: нитриловый каучук.

Свойства: маслостойкие, механически стойкие перчатки.

Размер: 8,9,10



ПЕРЧАТКИ NITRAS 3440

П.061

*NITRAS**

ГОСТ Р 12.4.246-2008

Характеристики:

гладкое покрытие

Внутренняя поверхность - ворсовая ткань из 100% хлопка.
Манжета - жесткая крага.
Полное покрытие.

Покрываются облегченным слоем нитрила.

Материал: хлопок.

Покрывание: нитриловый каучук.

Свойства: маслостойкие, механически стойкие перчатки.

Размер: 8,9,10



**РУКАВИЦЫ
160230W FLAMINGO**

П.031

Характеристики:

морозоустойчивые (до -40-45°C)
маслобензостойкие перчатки
с ПВХ покрытием утепленные.
Шероховатая поверхность.
Внутренняя поверхность:
утепленная подкладка
из акрилового трикотажа
с начесом.

Манжета обработана
трикотажной бейкой.
Длина: 300 мм.

Покрывтие: ПВХ.

Свойства: морозоустойчивые (до -40-45°C)
маслобензостойкие перчатки.

Размер: 10, 11



*NITRAS**

ГОСТ 12.4.010-75

**ПЕРЧАТКИ
1602SSW FLAMINGO-M**

П.032

Характеристики:

морозоустойчивые (до -40-45°C)
маслобензостойкие
перчатки с ПВХ покрытием
утепленные.

Шероховатая поверхность.
Внутренняя поверхность:
утепленная подкладка
из акрилового трикотажа
с начесом

Манжета - трикотажная
резинка.

Покрывтие: ПВХ.

Свойства: морозоустойчивые (до -40-45°C)
маслобензостойкие перчатки.

Размер: 11



*NITRAS**

ГОСТ Р 12.4.246-2008

**ПЕРЧАТКИ
1602STW FLAMINGO-K**

П.033

Характеристики:

морозоустойчивые (до -40-45°C)
маслобензостойкие
перчатки с ПВХ покрытием
утепленные.

Шероховатая поверхность.
Внутренняя поверхность:
утепленная подкладка
из акрилового трикотажа
с начесом

Манжета - жесткая крага.

Покрывтие: ПВХ.

Свойства: морозоустойчивые (до -40-45°C)
маслобензостойкие перчатки.

Размер: 11



*NITRAS**

ГОСТ Р 12.4.246-2008



ЗАЩИТА ОТ РАСТВОРОВ КИСЛОТ И ЩЕЛОЧЕЙ

ПЕРЧАТКИ НЕОКС

П.066

Ansell

ГОСТ 20010-93

Характеристики: перчатки защитные от растворов кислот и щелочей.

Рекомендуемые сферы применения: химическая и металлургическая промышленность.

Отличительные характеристики: высококачественное неопреновое покрытие обеспечивает защиту от широкого спектра масел, кислот, едких щелочей, спиртов и многих растворителей.

Позволяют регулярно работать с горячими жидкостями температурой до +180°C, а также с холодными средами до -25°C.

Удобная анатомическая форма перчатки, повторяющая контуры руки в состоянии покоя.

Повышает ловкость и уменьшает усталость руки.

Имеется выбор теплоизолированных краг со стеганой хлопчатобумажной подкладкой для работы с высокими и низкими температурами.

Свойства: изделие класса III (защита от смертельного риска).

Размер: 10



ПЕРЧАТКИ ЭКСТРА

П.043

Ansell

ГОСТ 20010-93

Характеристики: перчатки защитные химически стойкие.

Рекомендуются для использования при работах в тяжелых условиях, где требуется чувствительность.

Отличительные характеристики: латексные перчатки, обладают повышенной стойкостью к кислотам и щелочам концентрацией до 80%, спиртам, жирам в сочетании с превосходной механической прочностью и эластичностью.

Хлопковое напыление предотвращает раздражение. Рифленая поверхность облегчает захват.

Перчатки являются аналогом российских перчаток КЩС, тип 1, бутылкачуковых и МБС.

Особая механическая прочность (прокол, истирание, износ). Устойчивый влажный и сухой захват.

Антибактериальная основа. Толщина: 0,75 мм. Длина: 320 мм.

Материал: латекс, 100% хлопковая подкладка (гипоаллергенны).

Свойства: для защиты рук от нетоксичной пыли, воды и растворов нетоксичных веществ, нефти и нефтепродуктов, вредных биологических факторов, растворов кислот (до 70%), общих производственных загрязнений, щелочей (до 70%), неорганических и органических растворителей.

Размер: 7, 8, 9, 10, 11



ЗАЩИТА ОТ РАСТВОРОВ КИСЛОТ И ЩЕЛОЧЕЙ

ПЕРЧАТКИ ЭКОНОХЭНДС

П.068

Характеристики: аналог перчаток КЩС тип 2, но превосходят их по сроку носки в 3-4 раза. Рекомендуются для применения в химической, фармацевтической промышленности, в сельском хозяйстве.



Материал: латекс.

Свойства: стойкость к кислотам и щелочам до 20-30%, а также к водным растворам, спиртам, моющим средствам, пищевым жирам.

Размер: 7, 8, 9, 10

Ansell

ГОСТ 20010-93

ПЕРЧАТКИ НИТРОС КП®

П.044

Характеристики: полное покрытие ладонной части и тыльной стороны. Применяются в нефтяной, химической, газовой, строительной, транспортной промышленности. Для всех работ со значительными механическими и истирающими нагрузками. Манжета - жесткая крага.



Материал: х/б основа, полностью покрыта натуральным латексом.

Покрывтие: полное тройное нитриловое покрытие.

Свойства: защита от механических повреждений, нефти и нефтепродуктов, кислот и щелочей. Стойкость к истиранию.

Размер: 9, 10, 5, 11

АМПАРО
www.amparo.ru

ГОСТ Р 12.4.246-2008

ПЕРЧАТКИ КОМЕТА

П.082

Характеристики: для работ в химической и нефтехимической промышленности, а также для лабораторных работ. Двухслойные удлиненные перчатки с рифлением на ладонной части. Плотное внутреннее х/б напыление. Длина - 320 мм, толщина - 0,7 мм.



Материал: неопрен/латекс.

Свойства: защита от кислот (до 80%), щелочей (до 40%), спиртов, моющих средств.

Размер: S, M, L, XL, XXL

АМПАРО
www.amparo.ru

ГОСТ 20010-93

ПЕРЧАТКИ НИТРОС КЧ®

П.045

Характеристики: полное покрытие ладонной части и частичное покрытие с тыльной стороны. Применяются в нефтяной, химической, газовой, строительной, транспортной промышленности. Для всех работ со значительными механическими и истирающими нагрузками. Манжета - жесткая крага.



Материал: х/б основа, крага частично покрыта натуральным латексом.

Покрывтие: частичное тройное нитриловое покрытие.

Свойства: защита от механических повреждений, нефти и нефтепродуктов, кислот и щелочей. Стойкость к истиранию.

Размер: 9, 10, 5, 11

АМПАРО
www.amparo.ru

ГОСТ Р 12.4.246-2008

ПЕРЧАТКИ НИТРОС РП®

П.046

Характеристики: полное покрытие нитриловым латексом для полной защиты руки. Применяются в нефтяной, химической, газовой, строительной, транспортной промышленности. Для всех работ со значительными механическими и истирающими нагрузками. Манжета - эластичная резинка.



Материал: х/б основа, полностью покрыта нитриловым латексом.
Покрывтие: полное тройное нитриловое покрытие.
Свойства: защита от механических повреждений, нефти и нефтепродуктов, кислот и щелочей. Стойкость к истиранию.
Размер: 9, 10,5, 11



ГОСТ Р 12.4.246-2008

ПЕРЧАТКИ СУПЕР-НИТРОС КП

П.048

Характеристики: применяются в нефтяной, химической, газовой, строительной, транспортной промышленности. Для всех работ со значительными механическими и истирающими нагрузками. Защитная манжета в виде краги.



Материал: основа - плотный х/б трикотаж.
Покрывтие: полное покрытие нитриловым латексом.
Свойства: защита от значительных механических повреждений, нефти и нефтепродуктов, кислот и щелочей.
Размер: 10,5, 11



ГОСТ Р 12.4.246-2008

ПЕРЧАТКИ НИТРОС РЧ®

П.047

Характеристики: полное покрытие ладонной части и частичное покрытие с тыльной стороны. Применяются в нефтяной, химической, газовой, строительной, транспортной промышленности. Для всех работ со значительными механическими и истирающими нагрузками. Манжета - эластичная резинка.



Материал: х/б основа, частично покрыта нитриловым латексом.
Покрывтие: частичное тройное нитриловое покрытие.
Свойства: защита от механических повреждений, нефти и нефтепродуктов, кислот и щелочей. Стойкость к истиранию.
Размер: 9, 10,5, 11



ГОСТ Р 12.4.246-2008

ПЕРЧАТКИ ПЕТРО 690

П.049

Характеристики: применяются при работах с агрессивными жидкостями, обслуживании промышленного оборудования, в рыбообработывающей промышленности. Перчатки с припаянным нарукавником длиной 270 мм. Имеет шероховатую поверхность, что позволяет удерживать скользкие предметы.



Материал: нарукавник из ПВХ (х/б основа).
Покрывтие: полное, модифицированный ПВХ.
Свойства: защита от значительных механических повреждений, нефти и нефтепродуктов, кислот и щелочей.
Размер: 10,5



ГОСТ Р 12.4.246-2008

ПЕРЧАТКИ НИТРОЛОНГ

П.050

Характеристики: удлиненные нитриловые перчатки. Для работ в химической, нефтехимической, нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей промышленности.

Материал: основа - плотный х/б трикотаж.

Покрывтие: полное двойное покрытие нитриловым латексом

Свойства: защита от механических повреждений, нефти и нефтепродуктов, кислот и щелочей. Стойкость к истиранию.

Размер: 10,5



ГОСТ Р 12.4.246-2008

ПЕРЧАТКИ НИТРОЛАЙТ РП

П.051

Характеристики: полное одинарное нитриловое покрытие. Применяются в нефтяной, химической, газовой, строительной, транспортной промышленности.

Для всех работ со значительными механическими и истирающими нагрузками.

Манжета - эластичная резинка.



Материал: основа - х/б трикотаж.

Покрывтие: нитриловый латекс.

Свойства: защита от механических воздействий, нефти и нефтепродуктов, бензина, кислот, щелочей, минеральных масел.

Размер: 10,5



ГОСТ Р 12.4.246-2008

ПЕРЧАТКИ НИТРОЛАЙТ РЧ

П.052

Характеристики: полное покрытие ладонной части и частичное покрытие с тыльной стороны. Применяются в нефтяной, химической, газовой, строительной, транспортной промышленности.

Для всех работ со значительными механическими и истирающими нагрузками. Манжета - эластичная резинка.



ГОСТ Р 12.4.246-2008

ПЕРЧАТКИ АЛЬФА 100®

П.078

Характеристики: пятипалые двухслойные перчатки:

внутренний слой - 100%натуральный латекс, внешний слой - хлоропропиленовый латекс. Анатомическая форма. Кислотостойкие, толщина - 0,55 мм, длина - 350 мм, рельефная поверхность ладонной части.



Материал: латекс.

Свойства: защита при работе с растворами кислот и щелочей, агрессивными средами, бытовыми химикатами.

Размер: S, M, L, XL



ГОСТ 20010-93

Материал: основа - х/б трикотаж.

Покрывтие: нитриловый латекс.

Свойства: защита от механических воздействий, нефти и нефтепродуктов, бензина, кислот, щелочей, минеральных масел.

Размер: 10,5

ПЕРЧАТКИ АЛЬФА 200®

П.079

Характеристики: пятипалые двухслойные перчатки: внутренний слой - 100%натуральный латекс, внешний слой - хлоропропиленовый латекс. Анатомическая форма. Кислотостойкие, толщина - 0,8 мм, длина - 360 мм.



Материал: латекс.

Свойства: защита при работе с растворами кислот и щелочей, агрессивными средами, бытовыми химикатами.

Размер: M, L, XL



ГОСТ 20010-93

ПЕРЧАТКИ РИФ

П.054

Характеристики: пятипалые, удлиненные с рифлением на ладонной части. Имеют внутреннее х/б напыление. Длина - 320 мм. Толщина - 0,6 мм. Исключительно прочные химические перчатки, обеспечивающие хорошую чувствительность рук.



Материал: нитрил.

Свойства: защита от нефти, кислот (до 50%), щелочей(до 20%), спиртов, бензина.

Размер: S, M, L, XL, XXL



ГОСТ 20010-93

ПЕРЧАТКИ ЗЕВС

П.080

Характеристики: применяются при работе с агрессивными веществами, обслуживании промышленного оборудования и транспортировке химических реагентов. Удлиненные, с рифлением на ладонной части и пальцах. Длина - 330 мм, толщина - 0,9 мм. Защита от максимального спектра химических веществ.



Материал: неопрен с внутренним х/б напылением.

Свойства: защита от кислот (до 80%), щелочей(до 40%), спиртов, моющих средств.

Размер: S, M, L, XL, XXL



ГОСТ 20010-93

ПЕРЧАТКИ NITRAS 3450 НИТРАС

П.083

Характеристики: химически стойкие нитриловые перчатки с высокой механической прочностью (в 4-5 раз прочнее резиновых и виниловых перчаток), с рифленой поверхностью. Каждая пара в индивидуальной упаковке. Длина - 320 мм. Толщина - 0,45 мм.



Материал: нитрил.

Свойства: защита от кислот (концентрация раствора кислоты до 80%), органических растворителей, продуктов нефтепереработки (масла, бензин, керосин).

Размер: 7, 8, 9, 10, 11



ГОСТ 20010-93

ПЕРЧАТКИ NITRAS 34650 НЕОПРЕН

П.084 ГОСТ 20010-93

Характеристики: химически стойкие неопреновые перчатки с высокой механической прочностью (в 7-8 раз прочнее резиновых перчаток). Рельефная отделка. Внутренняя поверхность - хлопковое напыление. Каждая пара в индивидуальной упаковке. Обеспечивают защиту от самого широкого диапазона химических соединений: кислоты (до 100%), щелочи, спирты, кетоны, жиры, органические и неорганические растворители. Подходят для работ в холодных условиях: неопрен сохраняет превосходную эластичность. Не имеют отечественных аналогов. Длина - 320 мм., толщина - 0,7 мм.

Материал: неопрен.

Свойства: защита от кислот (до 100%), щелочей, спиртов, кетонов, жиров, органических и неорганических растворителей.

Размер: 7, 8, 9, 10, 11

*NITRAS**



РУКАВИЦЫ НМС (НЕФТЕМОРОЗОСТОЙКИЕ)

П.036

ГОСТ 12.4.010-75

Характеристики: прочные рукавицы на трикотажной основе с синтетическим покрытием для работы с нефтепродуктами при пониженных температурах. Объемная форма.

Материал: хлопок.

Покрывтие: натуральный латекс.

Свойства: защита от механических поражающих факторов, нефти, бензина, от холода (до -40-45°C)



ПЕРЧАТКИ КЩС ТИП 1

П.086

ГОСТ 20010-93

Характеристики: предназначены для грубых работ с кислотами, их солями, неароматизированными углеводородами и спиртами, растительными и животными маслами, а также сыпучими и красящими химическими веществами.

Материал: натуральный латекс.

Свойства: защита от кислот и щелочей до 20%, а так же от механических воздействий



ПЕРЧАТКИ КЩС ТИП 2

П.087

ГОСТ 20010-93

Характеристики: предназначены для работы с разбавленными кислотами, их солями, неароматизированными углеводородами и спиртами, растительными и животными маслами, а также сыпучими и красящими химическими веществами.

Материал: натуральный латекс.

Свойства: защита от кислот и щелочей до 20%



ЗАЩИТА ОТ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТОКА

ПЕРЧАТКИ ЭЛЕКТРОСОФТ-1

П.088

ГОСТ 12.4.103-83

Характеристики: перчатки защитные от электрического тока, электростатических зарядов и полей, электрических и электромагнитных полей. 1 класс защиты. Сфера применения: используются в качестве дополнительного средства защиты в электроустановках под напряжением 7500 В. Испытательное напряжение - 10000 В. Диэлектрические бесшовные перчатки из натурального латекса, обладающие повышенной механической прочностью, устойчивостью к воздействию кислот и нефтепродуктов, низким температурам (испытаны при -40°C). Гипоаллергенные. Продолжительный срок службы.




BACOU-DALLOZ

ПЕРЧАТКИ РЕЗИНОВЫЕ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

П.090

ГОСТ 12.4.103.-83
ТУ 38.106977-04

Характеристики: предназначены для защиты рук от поражения электрическим током при работе в электроустановках до 1000 В в качестве основного изолирующего электрозащитного средства, а в электроустановках выше 1000 В в качестве дополнительного.
Материал: латекс.

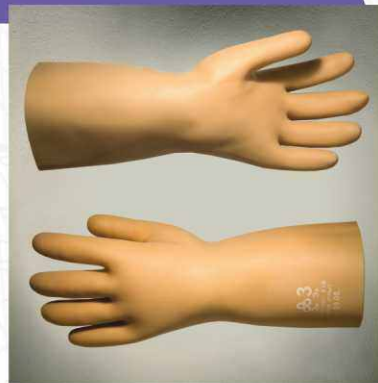

ЗАЩИТА ОТ ВИБРАЦИИ

ПЕРЧАТКИ АНТИВИБРАЦИОННЫЕ ВИБРОСТАТ-01® с фиксацией запястья

П.091

Характеристики: используются при работе с ручным инструментом, имеющим электрический, пневматический, газовый и гидравлический приводы. Материал верха — натуральная кожа. Дополнительная защита сустава большого пальца. Швы прошиты особо прочной нитью Kevlar. Разрывная нагрузка шва — 450 Н. Жесткая манжета шириной 100 мм, усилена поддерживающей вставкой «китовый ус» (препятствует распространению остаточной вибрации выше по руке). Внутри на ладонной части и на пальцах расположен антивибрационный пакет «Airgel».



Материал: натуральная кожа.
Свойства: защита от вибраций низких частот.
Размер: 9, 10, 11



ГОСТ 12.4.002-97

ПЕРЧАТКИ АНТИВИБРАЦИОННЫЕ ВИБРОСТАТ-03®

П.092

Характеристики: применяются при работе с ручным инструментом, имеющим электрический, пневматический, газовый и гидравлический приводы. Дополнительная защита сустава большого пальца. Манжета выполнена в виде ленты-липучки. Внутри на ладонной части и на пальцах расположен антивибрационный пакет «Airgel». Виброзащитные маслбензостойкие перчатки.



Материал: нитриловый латекс на трикотажной основе.
Свойства: защита от вибраций низких частот.
Размер: 9, 10, 11



ГОСТ 12.4.002-97

ОДНОРАЗОВЫЕ ПЕРЧАТКИ, НАРУКАВНИКИ

ПЕРЧАТКИ 8101
NITRAS-DISPONYL

П.093

Характеристики:

одноразовые перчатки из винила, нестерильные. Обладают самой высокой чувствительностью среди лабораторных перчаток. Аналог лабораторных, анатомических перчаток. В пачке 100 штук.

Материал: винил.

Свойства: для работ с продуктами нефтепереработки, водными растворами кислот и щелочей, спиртами и пищевыми жирами.

Размер: 7, 8, 9, 10

ГОСТ Р 12.4.246-2008



NITRAS*

ПЕРЧАТКИ 8201
NITRAS-DISPATEX

П.094

Характеристики:

одноразовые перчатки из 100% латекса, нестерильные. Аналог лабораторных, анатомических перчаток. Могут использоваться при работе с продуктами питания.

В пачке 100 штук.

Материал: латекс.

Свойства: устойчивы к воздействию кислот, оснований, спиртов и разбавленных водных растворов многих химических соединений.

Размер: 7, 8, 9, 10

ГОСТ Р 12.4.246-2008



NITRAS*

ПЕРЧАТКИ 8300
NITRAS-DISPONIT

П.095

Характеристики: одноразовые перчатки из 100% нитрила, нестерильные.

Аналог лабораторных, анатомических перчаток. В 3-4 раза прочнее одноразовых латексных и виниловых перчаток на прокол и износостойкость. В пачке 100 штук.

Материал: нитрил.

Свойства: рекомендуются для лабораторных работ с органическими растворителями, продуктами нефтепереработки (бензол, керосин), формалином и формальдегидами.

Размер: 7, 8, 9, 10

ГОСТ Р 12.4.246-2008



NITRAS*

НАРУКАВНИКИ

П.096

Ansell


ГОСТ Р 50962-96

Характеристики: Размеры: 460 мм. Толщина: 0,203мм (ПВХ) и 0,025мм (полиэтилен). Материал: 100% поливинилхлорид (ПВХ) или полиэтилен. Стойкость к кислотам (30-70%), концентрированным щелочам, неорганическим и органическим растворителям, спиртам. Стойкость к пищевым продуктам (полиэтилен). Особая механическая прочность (истирание и натяжение).

Материал: 100% поливинилхлорид (ПВХ) или полиэтилен.

Группы средств защиты рук:

- от механических воздействий
- от нетоксичной пыли
- от воды и растворов нетоксичных веществ
- от нефти и нефтепродуктов
- от вредных биологических факторов
- от растворов кислот
- от общих производственных загрязнений
- от щелочей
- от органических растворителей
- от токсичных веществ

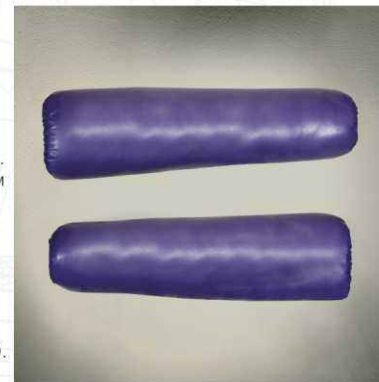

БЕЗОПАСНОСТЬ ВЫСОТНЫХ РАБОТ



ПОЯСА ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ - [144-151]

СТРОПЫ - [152-155]

КОГТИ, ЛАЗЫ - [155-156]

АКСЕССУАРЫ

И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ - [157]

**ЗАПРЕЩАЕТСЯ
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ПОЯСОВ
ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫХ
ОТ ПАДЕНИЯ
С ВЫСОТЫ**



6

ПОЯСА ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ

ПРИВЯЗЬ (ПОЯС)
СТРАХОВОЧНАЯ ЛЯМОЧНАЯ
"АМПАРО-330@"

Р.104



ГОСТ Р EN 358-2008,
ГОСТ Р EN 361-2008



Характеристики и сфера применения: привязь используется только в сочетании с одним из стропов с амортизатором: "Ампаро-430", "Ампаро-440" или "Ампаро-422". Универсальная регулировка, эргономичный кушак для спины. Конструкция пояса включает в себя: одно заднее и два боковых D-образных кольца, две крепежные петли спереди, которые допускают безопасное перемещение с использованием устройства типа "САМОХВАТ". Петли также используются в качестве альтернативы крепления стропа с амортизатором за заднее D-образное кольцо или короткий строп. Ножные лямки имеют широкие энергопоглощающие опорные накладки, создающие повышенный комфорт во время спуска, подъема, при длительной работе с поддержкой на высоте. Вес - 1,68 кг. Пояс выдерживает статическую разрывную нагрузку не менее 15 000 Н. Привязь предназначена для применения в качестве индивидуального защитного средства от падения с высоты.

УДЕРЖИВАЮЩАЯ ПРИВЯЗЬ УП-01А
(ПОЯС ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ
ПП1А)

Р.106



ГОСТ Р EN 358-2008,
ГОСТ Р EN 361-2008

Характеристики и сфера применения: пояс - безлямочный с фалом из капроновой ленты. Длина стропа, включая карабин - 1410+-50 мм. Величина обхвата талии - 740-1440 мм. Статическая разрывная нагрузка не менее Н (кГс) - 10000 (1000). Масса - не более 2,4 кг. Предназначен для обеспечения безопасности на линиях электропередач, высоте и опорах.

УДЕРЖИВАЮЩАЯ ПРИВЯЗЬ УП-01В
(ПОЯС ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ ПП1В)

Р.107



ГОСТ Р EN 358-2008,
ГОСТ Р EN 361-2008

Характеристики и сфера применения: пояс - безлямочный с фалом из каната. Длина стропа, включая карабин - 1410+-50 мм. Величина обхвата талии - 740-1440 мм. Статическая разрывная нагрузка не менее Н (кГс) - 10000 (1000). Масса - не более 2,4 кг. Предназначен для обеспечения безопасности на линиях электропередач, высоте и опорах.

**УДЕРЖИВАЮЩАЯ
ПРИВЯЗЬ УП-02А
(ПОЯС ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ
ПППИАД)**

Р.108



**ГОСТ Р EN 358-2008,
ГОСТ Р EN 361-2008**

Характеристики и сфера применения:

пояс с наплечными лямками и фалом из капроновой ленты
 Длина стропа, включая карабин - 1400 (1700) мм.
 Величина обхвата талии - 740-1440 мм.
 Статическая разрывная нагрузка не менее Н (кГс) - 10000 (1000).
 Масса - не более 3,2 кг.
 Предназначен для обеспечения безопасности на линиях электропередач, высоте и опорах.

**УДЕРЖИВАЮЩАЯ
ПРИВЯЗЬ УП-02В
(ПОЯС
ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ
ПППВД)**

Р.109



**ГОСТ Р EN 358-2008,
ГОСТ Р EN 361-2008**

Характеристики и сфера применения:

пояс с наплечными лямками и фалом из каната.
 Длина стропа, включая карабин - 1400 (1700) мм.
 Величина обхвата талии - 740-1440 мм.
 Статическая разрывная нагрузка не менее Н (кГс) - 10000 (1000).
 Масса - не более 3,2 кг.

**ПОЯС
ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ
ППВаА**

Р.110



ГОСТ Р 50849-96

Характеристики и сфера применения:

пояс с наплечными лямками и фалом из капроновой ленты.
Длина стропа, включая карабин - 1400 (1700) мм.
Величина обхвата талии - 740-1440 мм.
Статическая разрывная нагрузка не менее Н (кГс) - 10000 (1000)
Масса - не более 3,2 кг.

**ПОЯС
ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ
ППВаГ**

Р.111



ГОСТ Р 50849-96

Характеристики и сфера применения:

пояс с наплечными лямками и фалом из цепи.
Длина стропа, включая карабин - 1400 (1700) мм.
Величина обхвата талии - 740-1440 мм.
Статическая разрывная нагрузка не менее Н (кГс) - 10000 (1000).
Масса - не более 3,2 кг.

**ПОЯС СПАСАТЕЛЬНЫЙ
ППВ(А)**

P.112



ГОСТ Р 50849-96

Характеристики и сфера применения:

пояс с наплечными лямками и фалом из капроновой ленты.
Длина стропа, включая карабин - 1400 (1700) мм.
Величина обхвата талии - 740-1440 мм.
Статическая разрывная нагрузка не менее Н (кГс) - 10000 (1000).
Масса - не более 3,2 кг. Предназначен для страховки и экстренной эвакуации работающих из емкостей, колодцев, траншей, и других замкнутых пространств в случаях возникновения чрезвычайных ситуаций.

**СТРАХОВОЧНАЯ
И УДЕРЖИВАЮЩАЯ ПРИВЯЗЬ
СП-04А**

P.113



**ГОСТ Р ЕН 358-2008,
ГОСТ Р ЕН 361-2008**

Характеристики и сфера применения: пояс с наплечными

и набедренными лямками и фалом из капроновой ленты.
Длина стропа, включая карабин - 1400 (1700) мм.
Величина обхвата талии - 740-1440 мм.
Статическая разрывная нагрузка не менее Н (кГс) - 10000 (1000).
Масса - не более 3,2 кг.
Предназначен для обеспечения безопасности на высоте, опорах и линиях электропередач.

**СТРАХОВОЧНАЯ
И УДЕРЖИВАЮЩАЯ ПРИВЯЗЬ
СП-04В**

Р.114



**ГОСТ Р EN 358-2008,
ГОСТ Р EN 361-2008**

Характеристики и сфера применения:

с наплечными и набедренными лямками и фалом из каната.
 Длина стропа, включая карабин - 1400 (1700) мм.
 Величина обхвата талии - 740-1440 мм.
 Статическая разрывная нагрузка не менее Н (кГс) - 10000 (1000).
 Масса - не более 3,2 кг.

**ПОЯС
ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ
ЛЯМОЧНЫЙ ППЛ-32**

Р.116



**ГОСТ Р EN 358-2008,
ГОСТ Р EN 361-2008
ТУ 8786-012-391819999-2010**

Характеристики и сфера применения: пояс имеет отстегивающийся строп, который при работе может быть закреплен на любое из колец, расположенных на ремне и наплечных лямках.
 Пояс с амортизатором относится к наиболее щадящим системам безопасности при возникновении динамических нагрузок в случае падения работающего с высоты. Амортизатор ленточного типа крепиться к наспинному кольцу, и в случае рывка нагрузка посредством наплечных и набедренных лямок равномерно распределяется по всему телу, не затрагивая жизненно важных органов.
 Крепление амортизатора осуществляется за наспинное кольцо при помощи малого карабина.
 Величина обхвата талии, мм - 840-1500.
 Статическая разрывная нагрузка, кН - 15.
 Масса, кг, не более - 2,0
 Длина стропа, м - 2.
 Пояс предназначен для обеспечения безопасности работы на высоте и опорах линий электропередачи.

СТРАХОВОЧНАЯ И УДЕРЖИВАЮЩАЯ ПРИБЯЗЬ СП-03

P.122




ГОСТ Р EN 358-2008,
ГОСТ Р EN 361-2008

Характеристики и сфера применения: страховочная привязь относится к наиболее щадящим системам безопасности при возникновении динамических нагрузок в случае падения работающего с высоты. Имеет три точки крепления в виде D-образных колец, одно кольцо на спине, и два других симметрично расположенных на поясном ремне. Строп крепится к одному из колец при помощи малого карабина. Форма, размеры кушака пояса обеспечивают максимальное удобство при выполнении длительных по времени работ и работ в неудобных рабочих позах, способствуют профилактике и предупреждению остеохондроза. Может применяться со стропом А(лента), В(канат), Г(цепь), каждый строп комплектуется амортизатором и двумя карабинами. Статическая разрывная нагрузка, Н, не менее 15 000. Величина обхвата талии, мм - 840-1500. Масса - 1,400 кг.

ПОЯС МОНТЕРСКИЙ «АМПАРО-100»

P.101

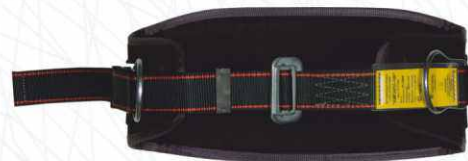

ГОСТ Р EN 358-2008

Характеристики и сфера применения: форма, размеры кушака пояса и материалы, из которых он выполнен, обеспечивают максимальное удобство при выполнении длительных по времени работ и работ в неудобных позах. Конструкция пояса способствует профилактике и предупреждению остеохондроза. На поясе имеется два крепежных кольца и три дополнительные точки подвеса. Вес пояса - 0,56 кг. Выдерживает статическую разрывную нагрузку не менее 15 000 Н. Пояс "Ампаро-100" применяется в сочетании с одним из стропов - "Ампаро 410" или "Ампаро-420". Используется для удерживания (закрепления) и поддерживания рабочего на определенной высоте, включая предотвращение свободного падения.

ПОЯС МОНТЕРСКИЙ ПМ-41

P.117



ГОСТ Р EN 358-2008
ТУ 8786-010-391819999-2010

Характеристики и сфера применения: пояс имеет отстегивающийся строп, который при работе на высоте может быть закреплен на любое из колец, расположенных на ремне, или за наспинное кольцо во время страховки при работе в колодцах. Пояс может изготавливаться из полиамидных материалов (капрон) и полиэфирных материалов (лавсана). Величина обхвата талии, мм - 840-1500. Статическая разрывная нагрузка, кН, не менее - 15. Длина стропа, м, max - 2. Выпускается с канатом, цепным и ленточным стропами. Предназначен для проведения работ на крышах и опорах, а также в качестве страхования при работе в колодцах, траншеях и других емкостях и резервуарах.

**ПРИВЯЗЬ
СТРАХОВОЧНАЯ
ПС-03**

Р.118



**ГОСТ Р ЕН 358-2008,
ГОСТ Р ЕН 361-2008**

Характеристики и сфера применения: применяется только в комплекте со стропом с амортизатором, который крепиться к кольцу, установленному в лямках на спине.
Величина обхвата талии, мм - 700-1500.
Статическая разрывная нагрузка, кН, не менее - 15.
Масса без стропа, кг, не более - 2.
Предназначена для применения в качестве индивидуального защитного оборудования от падения с высоты.

**ПОЯС МОНТЕРСКИЙ
ПМ-НЛЖ**

Р.119



**ГОСТ Р ЕН 358-2008,
ГОСТ Р ЕН 361-2008**

Характеристики и сфера применения: пояс монтерский предназначен для обеспечения безопасности работ на высоте и на опоре линий электропередачи.

Пояс может комплектоваться сумкой инструментальной СЭМ-01-1 и стропом капронового каната с большим карабином увеличенного зева.

Параметры	ПМ-НЛЖ-1	ПМ-НЛЖ-2
Статическая разрывная нагрузка, Н (кгс)	10000 (1000)	10000 (1000)
Величина обхвата талии, мм		
наименьшая	940	1140
наибольшая	1140	1340
Общая длина пояса, мм	1250+50	1440+50
Масса пояса, кг, не более	2,0	2,1

**ПРИВЯЗЬ (ПОЯС) СТРАХОВОЧНАЯ
«АМПАРО-310®»**

P.102



ГОСТ Р EN 361-2008

Характеристики и сфера применения: вес - 0,90 кг.

Пояс выдерживает статическую разрывную нагрузку не менее 15 000 Н. Привязь используется только в сочетании с одним из стропов с амортизатором: "Ампаро-430", "Ампаро-440" или "Ампаро-422". Одно заднее D-образное кольцо.

Предназначена для применения в качестве индивидуального защитного средства от падения с высоты.

**ПОЯС МОНТЕРСКИЙ
ПМ-20**

P.120




**ГОСТ Р EN 358-2008
ТУ 8786-010-391819999-2010**

Характеристики и сфера применения: форма, размер кушака пояса обеспечивают максимальное удобство при выполнении длительных по времени работ и работ в неудобных позах, способствуют профилактике и предупреждению остеохондроза.

Величина обхвата талии, мм, - 840-1500. Статическая разрывная нагрузка, Н (кгс), не менее - 10000 (1000). Масса, кг, не более - 2,1. Длина стропа, включая карабин из цепи, мм - 1410 + 50, из капроновой ленты, мм - 1600 + 50, 2000 + 50, из капронового каната, мм, 2000 + 50. Предназначен для обеспечения безопасности работ на высоте и опорах.

**ПОЯС МОНТЕРСКИЙ
ПМ-10**

P.121



**ГОСТ Р EN 358-2008
ТУ 8786-010-391819999-2010**

Характеристики и сфера применения: пояс имеет кушак прямоугольной формы и может использоваться со стропом: ленточным, канатным, цепным. Величина обхвата талии, мм - 700-1500. Статическая разрывная нагрузка, кН, не менее - 10. Масса пояса, кг, не более - 2,1. Предназначен для обеспечения безопасности работ на высоте, в том числе на воздушных линиях электропередачи, контактных сетях, а также в строительстве при производстве строительно-монтажных и ремонтно-восстановительных работ.

СТРОПЫ

СТРОП
ИЗ ПОЛИАМИДНОЙ
ЛЕНТЫ С КАРАБИНОМ

Р.206



ГОСТ Р EN 354-2010,
ГОСТ Р EN 358-2008,
ГОСТ Р EN 355-2008,
ГОСТ Р EN 362-2008

Характеристики и сфера применения:
регулируемый и не регулируемый.
Длина включая карабин - 1250+50 мм

СТРОП
РЕГУЛИРУЕМЫЙ
«АМПАРО-410®»

Р.201



ГОСТ Р EN 354-2010,
ГОСТ Р EN 358-2008,
ГОСТ Р EN 355-2008,
ГОСТ Р EN 362-2008



Характеристики и сфера применения: материал стропа - полиамидный канат (диаметр 14мм). Максимальная длина стропа вместе с карабинами не более 2 м. Применяется для удерживания (закрепления) и поддержания рабочего на определенной высоте со всеми типами страховочных привязей и монтерскими поясами марки "Ампаро". Регулировка длины осуществляется при помощи регулировочной планки. Строп выдерживает статическую нагрузку не менее 22 000 Н.

СТРОП
ИЗ ЦЕПИ
С КАРАБИНОМ

Р.207



ГОСТ Р EN 354-2010,
ГОСТ Р EN 358-2008,
ГОСТ Р EN 355-2008,
ГОСТ Р EN 362-2008

Характеристики и сфера применения:
длина включая карабин - 1250+50 мм.

СТРОП С РЕГУЛЯТОРОМ
ДЛИНЫ ПОЛЗУНКОВОГО ТИПА
«АМПАРО-420®»

Р.202



ГОСТ Р EN 354-2010,
ГОСТ Р EN 358-2008,
ГОСТ Р EN 355-2008,
ГОСТ Р EN 362-2008



Характеристики и сфера применения: материал стропа - полиамидный канат (диаметр 14мм). Максимальная длина стропа вместе с карабинами не более 2 м. Применяется для удерживания (закрепления) и поддержания рабочего на определенной высоте со всеми типами страховочных привязей и монтерскими поясами марки "Ампаро". Конструкция регулятора обеспечивает быструю (до 3 секунд) регулировку длины стропа. Строп выдерживает статическую нагрузку не менее 22 000 Н.

**СТРОП
ИЗ ПОЛИАМИДНОГО
КАНАТА
С КАРАБИНОМ**

P.208



ГОСТ Р ЕН 354-2010,
ГОСТ Р ЕН 358-2008,
ГОСТ Р ЕН 355-2008,
ГОСТ Р ЕН 362-2008

Характеристики и сфера применения:
регулируемый и не регулируемый.
Длина включая карабин - 1250+50 мм.

**СТРОП С АМОРТИЗАТОРОМ
«АМПАРО-440®»
С ОДНИМ БОЛЬШИМ
И ОДНИМ МАЛЫМ
КАРАБИНОМ**

P.204



ГОСТ Р ЕН 354-2010,
ГОСТ Р ЕН 358-2008,
ГОСТ Р ЕН 355-2008,
ГОСТ Р ЕН 362-2008

Характеристики и сфера применения: материал стропа - полиамидный канат (диаметр - 14мм). Максимальная длина стропа вместе с карабинами не более 1,5 м. Длина амортизатора после срабатывания - 1,5 м. Применяется со всеми типами страховочных привязей (поясов) марки "Ампаро". Крепление стропа осуществляется за наспинное D-образное кольцо привязи при помощи малого карабина. Амортизатор обеспечивает снижение динамических нагрузок на человека при падении с высоты до 6 000 Н. Минимальная высота закрепления рабочего стропом с амортизатором составляет 4 м. Строп выдерживает статическую нагрузку не менее 22 000 Н.

**СТРОП
СК-21А**

P.209

ГОСТ Р ЕН 354-2010,
ГОСТ Р ЕН 358-2008,
ГОСТ Р ЕН 355-2008,
ГОСТ Р ЕН 362-2008



ТУ 8121-035-39187500-2002

Характеристики и сфера применения: строп применяется с поясом ПП-Л. Состоит из неметаллического каната (нагрузка не менее 22 кН) и амортизатора ленточного типа. Крепление стропа осуществляется за наспинное кольцо пояса ПП-Л при помощи малого карабина. Амортизатор обеспечивает снижение динамических нагрузок на человека при падении с высоты до 6000 Н (600 кгс). Минимальная высота закрепления монтажника стропом с амортизатором составляет 4 м. Максимальная длина стропа - 2м. Масса - 2,64 кг.

**СТРОП ДВОЙНОЙ
С АМОРТИЗАТОРОМ
«АМПАРО-422®»**

P.205



ГОСТ Р ЕН 354-2010,
ГОСТ Р ЕН 358-2008,
ГОСТ Р ЕН 355-2008,
ГОСТ Р ЕН 362-2008

Характеристики и сфера применения: материал стропа - полиамидная лента. Максимальная длина каждого стропа вместе с карабинами не более 1,5 м. Длина амортизатора после срабатывания - 1,5 м. Применяется со всеми типами страховочных привязей (поясов) марки "Ампаро" для непрерывной страховки при поднятии на высоту. Крепление стропа осуществляется за наспинное D-образное кольцо привязи при помощи малого карабина. Амортизатор обеспечивает снижение динамических нагрузок на человека при падении с высоты до 6 000 Н. Минимальная высота закрепления рабочего стропом с амортизатором составляет 4 м. Строп выдерживает статическую нагрузку не менее 22 000 Н.

**СТРОП
ИЗ КАПРОНОВОГО
КАНАТА
СК-21**

P.212



**ГОСТ Р EN 354-2010,
ГОСТ Р EN 358-2008,
ГОСТ Р EN 355-2008,
ГОСТ Р EN 362-2008**

Характеристики и сфера применения: строп применяется со всеми типами предохранительных поясов. Материал стропа - неметаллический канат. Регулировка длины осуществляется при помощи регулировочной планки. Максимальная длина стропа - 2 м .
Масса - 2,39 кг .

**СТРОП
ИЗ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО
ТРОСА
СЦ-21**

P.215



**ГОСТ Р EN 354-2010,
ГОСТ Р EN 358-2008,
ГОСТ Р EN 355-2008,
ГОСТ Р EN 362-2008**

Характеристики и сфера применения: строп состоит из металлической цепи и дополнительного тросика в зачехленном виде, с карабинами. Комбинация металлической цепи и стального тросика, придает конструкции дополнительную жесткость. Наличие чехла обеспечивает изоляцию между столбом и стропом, во избежание возникновения статического напряжения, позволяет обеспечить наибольшее удобство при эксплуатации и защитить изделие от воздействия негативных факторов внешней среды. Длина, м - $1,5 \pm 0,05$. Статическая разрывная нагрузка, Н - 15000. Масса, кг. не более 1,7.

**СТРОП
ИЗ ЛЕНТЫ
КАПРОНОВОЙ СЛ-21**

P.214



**ГОСТ Р EN 354-2010,
ГОСТ Р EN 358-2008,
ГОСТ Р EN 355-2008,
ГОСТ Р EN 362-2008**

Характеристики и сфера применения: строп применяется со всеми типами предохранительных поясов, не предназначен для работ, связанных с огнем. Строп имеет регулятор длины типа перепускной планки. Длина стропа - 1,6 м и 2,0 м. Разрывная нагрузка - не менее 22 кН. Варианты исполнения: с двумя большими карабинами, с одним большим и одним малым карабинами.



СТРОП ИЗ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО ТРОСА СТ-21

P.216

ГОСТ Р ЕН 354-2010,
ГОСТ Р ЕН 358-2008,
ГОСТ Р ЕН 355-2008,
ГОСТ Р ЕН 362-2008

Характеристики и сфера применения: строп состоит из металлического троса в ПВХ оболочке, с закрепленными на концах двумя карабинами. Полихлорвиниловая оболочка предохраняет строп от возможного механического повреждения. Строп должен использоваться вместе с удерживающей системой. Не предназначен для использования с целью страховки при падении. Может предназначаться для работ, связанных с огнем. Длина, м - $1,4 \pm 0,05$. Статическая разрывная нагрузка, Н - 15000. Масса, кг - 0,9.



КОГТИ, ЛАЗЫ

КОГТИ
МОНТЕРСКИЕ
N1, N2

P.301

ТУ 5221-002-58600331-2005

Характеристики и сфера применения:

с серповидными силовыми деталями. Предназначены для работ на деревянных с железобетонными приставками опорах воздушных линий электропередач. Когти монтерские комплектуются крепежными ремнями из натуральной кожи.

Масса в комплекте с ремнями - не более 3,1 кг

Когти	N1	N2
Диаметр опор	140-245 мм	220-315 мм
Раствор когтя	245+-5 мм	315+-10 мм
Подъем когтя	140+-5 мм	160+-10 мм



ЛАЗЫ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ

P.302



ТУ 5221-001-58600331-2005

Характеристики и сфера применения: предназначены для перемещения по железобетонным опорам трапецеидального сечения воздушных линий электропередач типа СВ 105-5.

Регулировка раствора лаза осуществляется перестановкой вставки с помощью двух болтов с гайками и шайбами.

Лазы универсальные комплектуются крепежными ремнями из натуральной кожи.

Раствор лаза (расстояние между шипами в проекции на плоскость подножки) с учетом регулировки, мм - 168+/-4, 190+/-4.

Масса в комплекте с ремнями - не более 5 кг.

КОГТИ МОНТЕРСКИЕ КММ

P.305



ТУ 5221-027-47145711-2006

Характеристики и сфера применения: для подъема на цилиндрические опоры из металлических труб КММ.

Когти монтерские КММ предназначены для перемещения по цилиндрическим опорам линий электропередачи из металлических труб.

Диаметр опор - 127 - 146 мм

Раствор когтя - 136+5 мм

Подъем когтя - 102+5 мм

Масса - 3,6 кг

КОГТИ МОНТЕРСКИЕ КМ

P.303



ТУ 5221-029-39189999-2009

Характеристики и сфера применения: когти монтерские с серповидными силовыми деталями предназначены для работы на деревянных и деревянных с железобетонными приставками опорах воздушных линий электропередачи.

Когти комплектуются крепежными ремнями из натуральной кожи.

Когти выпускаются в двух исполнениях.

Параметры	Когти N1	Когти N2
Диаметр опор, мм	180-245	220 - 315
Раствор когтя, мм	245+5	315+5
Подъем когтя, мм	140+5	170+5
Масса в комплекте с ремнями, кг,	31	35

ЛАЗЫ МОНТЕРСКИЕ ЛМЦ

P.306



ТУ 5221-030-47145711-2006

Характеристики и сфера применения: предназначены для подъема на центрифугированные железобетонные опоры типа СВ- 89, СКЦ- 11-2,5- 2; С1,85/10,1; С2,55/10,1; С2/11,1

Раствор серпа - 300+5 мм

Подъем серпа - 225 мм

Масса в комплекте с крепежными ремнями - 6,2 кг

АКСЕССУАРЫ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ



КОМПЛЕКТ ШИПОВ
ДЛЯ КМ N1, КМ N2
(10ШТ)

P.501

ТУ 5221002-00304190-02



КОМПЛЕКТ ШИПОВ
ДЛЯ ЛАЗ УНИВЕРСАЛЬНЫХ
(8ШТ)

P.502

ТУ 5221002-00304190-02

Характеристики и сфера применения: шипы изготовлены с твердосплавными конусными вставками из сплава ВК8.



АМОРТИЗАТОР

P.505



Характеристики и сфера применения: предназначен для снижения динамической нагрузки во время падения. Крепится к стропу. Длина - 250 мм.

СУМКА
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИКА

P.506

Согласовывается с заказчиком


РЕМНИ
КОЖАНЫЕ

P.503



ТУ 5221002-00304190-02

Характеристики и сфера применения: ремни предназначены для крепления монтерских когтей и лазов к ноге. Изготавливаются из двух слоев натуральной кожи, прошиты капроновыми нитками.

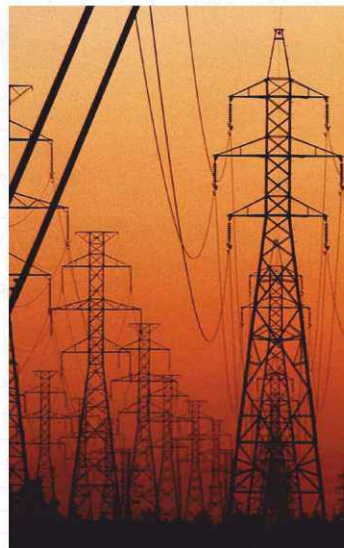

КОГТИ, ЛАЗЫ, АКСЕССУАРЫ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

БЕЗОПАСНОСТЬ РАБОЧЕГО МЕСТА

[159–160]

БЕЗОПАСНОСТЬ РАБОЧЕГО МЕСТА



БОТЫ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

У.001

ГОСТ 13385-78

Характеристики и сфера

применения: предназначены для дополнительной защиты от электрического тока при работе на закрытых и, при отсутствии осадков, на открытых электроустановках, при напряжении свыше 1 кВ и температуре от -30 до +50°C. Должны храниться в складских помещениях при температуре от 0 до +25°C на расстоянии 1 м. от отопительных приборов. Обувь должна быть защищена от действия прямых солнечных лучей, воздействия масел, бензина, кислот, щелочей и других агрессивных сред.

Размер: 292, 300, 307, 315, 330, 337, 345, 352



ГАЛОШИ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

У.002

ГОСТ 13385-78

Характеристики и сфера применения: предназначены для дополнительной защиты от электрического тока при работе на закрытых, и, при отсутствии осадков, на открытых электроустановках при напряжении до 1кВ и температуре от -30°C до +50°C. Галоши должны эксплуатироваться при температуре не ниже -30°C. После носки внутреннюю часть галош протирают сухой тканью.

Размер: 40-46.

Цвет: светло-серый или бежевый



КОВЕР ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

У.003

ГОСТ 4997-75

Характеристики и сфера применения: предназначен для дополнительной защиты в закрытых электроустановках напряжением свыше 1000 В, кроме особо сырых помещений, и в открытых электроустановках в сухую погоду.

Ковры должны храниться при температуре от 0 до +30°C без деформации и повреждения.

При этом они должны быть защищены от воздействия прямых солнечных лучей и находится от отопительных приборов на расстоянии не менее 1 м. Допускается хранить ковры в не отапливаемых помещениях при температуре не ниже -25°C.

После хранения при отрицательной температуре ковры перед употреблением должны быть выдержанны в упакованном виде при температуре (20±5)°C не менее 24 ч.

Размер:
750х750х6 мм
700х700х6 мм
600х600х6 мм
500х500х6 мм



ЛЕНТА
ДЛЯ ОГРАЖДЕНИЙ

У.004

РОССИЯ



Характеристики и сфера применения:
лента для ограждения опасных участков работ.

В бобины по 250 м.

Размер: ширина 75 мм.

Цвет: красно-белая

СОВОК
ДЛЯ МУСОРА
ПЛАСТМАССОВЫЙ

У.005

РОССИЯ



ЩЕТКА-СМЕТКА

У.006

РОССИЯ



САЛФЕТКА

И.100

РОССИЯ



ЩЕТКА-ШВАБРА

У.007

РОССИЯ

Характеристики и сфера применения: без черенка.



Размер: 40x40 см.

Характеристики и сфера применения: для уборки рабочего места и обтирки рук. Ситец.

МЯГКИЙ ИНВЕНТАРЬ

[162-164]



МЯГКИЙ ИНВЕНТАРЬ

**КОМПЛЕКТ
ПОСТЕЛЬНОГО БЕЛЬЯ**

И.011



Размер:
1,5 спальный.

Материал:
хлопок
Расцветка - в ассортименте

**КОМПЛЕКТ
ПОСТЕЛЬНОГО БЕЛЬЯ**

И.012



Размер:
2 спальный.

Материал:
хлопок
Расцветка - в ассортименте

ПОДУШКА

И.021



Материал:
фибрилл,
синтепон,
перо,
пух,
шерсть.

Размер:
60x60 см,
70x70 см

МАТРАЦ

И.031

1,5 спальнй.

Размер:
90х190 см

И.032

1 спальнй.

Размер:
70х190 см

Материал:
ткань верха -
тик матрацный.



НАВОЛОЧКА

И.051

Размер:
60х60 см

И.052

Размер:
70х70 см

Материал:
хлопок



ОДЕЯЛО

И.041

1,5 спальное.

Размер:
140х200 см

И.042

2 спальное.

Размер:
175х200 см

Материал:
фибрилл,
синтепон,
п/ш,
шерсть.



ПОДОДЕЯЛЬНИК

И.061

1,5 спальнй.

Размер:
150х217 см

И.062

1,5 спальнй.

Размер:
150х217 см

Материал:
хлопок.



ПРОСТЫНЯ

И.071

1,5 спальная.

Размер:
150х214 см

И.072

1,5 спальная.

Размер:
150х214 см

Материал:
хлопок.



ПОЛОТЕНЦЕ

И.080

Размер:
в ассортименте

Материал:
хлопок.



САЛФЕТКА

И.100

Характеристики:
для уборки рабочего
места и обтирки рук.

Материал:

ситец.
Размер:
40х40 см



ПОКРЫВАЛО
в ассортименте

И.090

Материал:
гобелен



ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ

[166–171]



9

ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ

ВЕДРО ЭМАЛИРОВАННОЕ,
12 Л, С КРЫШКОЙ

Э.020



ВЕДРО
ОЦИНКОВАННОЕ,
9 Л

Э.031



ВЕДРО
ОЦИНКОВАННОЕ,
12 Л

Э.032



ВЕДРО
ПЛАСТИКОВОЕ,
10 Л, БЕЗ КРЫШКИ

Э.041



ТЕРМОС
МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ,
6 Л

Э.011



ТЕРМОС
МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ,
12 Л

Э.012



ТЕРМОС
МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ,
25 Л

Э.013



ТЕРМОС МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ,
36 Л

Э.014



ВЕДРО
ПЛАСТИКОВОЕ,
10 Л, С КРЫШКОЙ

Э.042



ВЕДРО
ПЛАСТИКОВОЕ,
7 Л, БЕЗ КРЫШКИ

Э.043



ВЕДРО
ПЛАСТИКОВОЕ,
5 Л, БЕЗ КРЫШКИ

Э.044



КОРЗИНА
ДЛЯ БУМАГ

Э.220



КОНТЕЙНЕР
ДЛЯ МУСОРА 10 Л

Э.221



ТАЗ ЭМАЛИРОВАННЫЙ,
12 Л

Э.050



ТАЗ АЛЮМИНИЕВЫЙ 16 Л

Э.051



ТАЗ ЭМАЛИРОВАННЫЙ,
12 Л

Э.050



ТАЗ ПЛАСТИКОВЫЙ,
10 Л

Э.060



ЛОПАТА ШТЫКОВАЯ

Э.070



ЛОПАТА СНЕГОВАЯ
СТАЛЬНАЯ КРАШЕНАЯ

Э.090



ЛОПАТА СОВКОВАЯ

Э.080



ВИЛЫ,
4 КРУГЛЫХ ЗУБЦА,
БЕЗ ЧЕРЕНКА,
208*300 ММ

Э.130

ГРАБЛИ,
12 ЗУБЦОВ,
ВИТЫЕ

Э.110



ЩЕТКА-СМЕТКА

У.006



МЕТЛА ПЛОСКАЯ
ПЛАСТИКОВАЯ

Э.170



ВЕНИК СОРГО

Э.190



СОВОК ДЛЯ МУСОРА
ПЛАСТМАССОВЫЙ

Э.200



ЩЕТКА-ШВАБРА
БЕЗ ЧЕРЕНКА

У.007





КОСА №7

Э.140

КОЛЬЦО ДЛЯ
КРЕПЛЕНИЯ КОСЫ

Э.150



ТОПОР
С ТОПОРИЩЕМ,
1.2 КГ

Э.160



ЗАМОК,
НАКЛАДНОЙ
НАВЕСНОЙ,
ВРЕЗНОЙ

Э.300

ЧЕРЕНОК
ДЛЯ ЛОПАТЫ,
ДИАМЕТР –
40 ММ

Э.100



ЧЕРЕНОК ДЛЯ ГРАБЕЛЬ
ДИАМЕТР – 30 ММ

Э.120

БАТА, 250 Г

Э.260



ПОЛОТНО
НЕТКАНОЕ

Э.240



САЛФЕТКА ТКАНЕВАЯ

Описание: для уборки
рабочего места и обтирки
рук, 40х40 см, ситец.

И.100



ГАЛОШИ САДОВЫЕ
Материал верха: ПВХ

Б.702



ГАЛОШИ САДОВЫЕ
С МЕХОВОЙ ВСТАВКОЙ
Материал верха: ПВХ.
Утеплитель: искусственный
мех.

Б.703



МЕШКИ ДЛЯ МУСОРА,
120 Л (10ШТ),
60 Л (20ШТ),
30 Л (30ШТ)

Э.231-233



ЖИДКОЕ МЫЛО,
280 МЛ

Э.340



МОЮЩЕЕ СРЕДСТВО
(ДЛЯ ПОСУДЫ),
500 МЛ

Э.350



МОЮЩЕЕ СРЕДСТВО
«МИСТЕР МУСКУЛ»
С КУРКОМ
(ДЛЯ СТЕКОЛ),
500 МЛ

Э.360



МОЮЩЕЕ СРЕДСТВО
«САНИТАРНЫЙ УТЕНОК»
(ГЕЛЬ), 750 МЛ

Э.370



ЖИДКОЕ МЫЛО
"HELP", 5 Л

Э.330



ЧИСТЯЩЕЕ СРЕДСТВО
«САНОКС» ДЛЯ ОЧИСТКИ
САНТЕХНИКИ ОТ
РЖАВЧИНЫ,
750 МЛ

Э.390



БУМАГА
ТУАЛЕТНАЯ

Э.270



ЧИСТЯЩИЙ ПОРОШОК
«ПЕМОЛЮКС», 400 Г

Э.400



ПОРОШОК СТИРАЛЬНЫЙ
«СОТИ», 350 Г

Э.410



ОТБЕЛИВАТЕЛЬ
«БЕЛИЗНА», 1,1 Л

Э.420



МЫЛО
ТУАЛЕТНОЕ, 75 Г, 90 Г

Э.310




СОДА
КАЛЬЦИНИРОВАННАЯ,
600 Г

Э.430



ЧИСТЯЩЕЕ СРЕДСТВО
«МИСТЕР ПРОПЕР»,
400 Г

Э.380

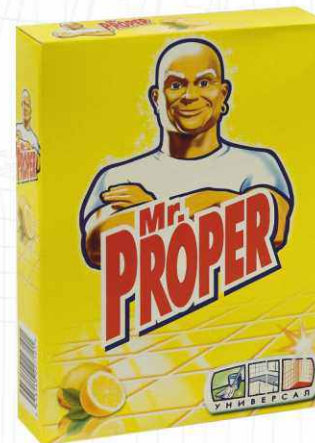

МЫЛО
ХОЗЯЙСТВЕННОЕ 65%
200 Г, 300 Г, 350 Г

Э.321-323



ТКАНИ И ФУРНИТУРА

[173-176]

10



ТКАНИ И ФУРНИТУРА



СИТЕЦ
БЕЛОЗЕМЕЛЬНЫЙ,
ГЛАДКОКРАШЕННЫЙ,
НАБИВНОЙ

Э.001



БЯЗЬ СУРОВАЯ,
ОТБЕЛЕННАЯ,
НАБИВНАЯ

Э.002



МАДАПОЛАМ

Э.003



ДВУНИТКА СУРОВАЯ

Э.004



МАРЛЯ ОТБЕЛЕННАЯ

Э.005



**ПОЛОТНО ВАФЕЛЬНОЕ
ОТБЕЛЕННОЕ**

Э.006



**ФЛАНЕЛЬ ОТБЕЛЕННАЯ,
ГЛАДКОКРАШЕННАЯ**

Э.007



**БАЙКА СУРОВАЯ,
ГЛАДКОКРАШЕННАЯ**

Э.008




ПАРУСИНА БРЕЗЕНТОВАЯ
ОП, СКП

Э.009



МЕШКОВИНА

Э.010

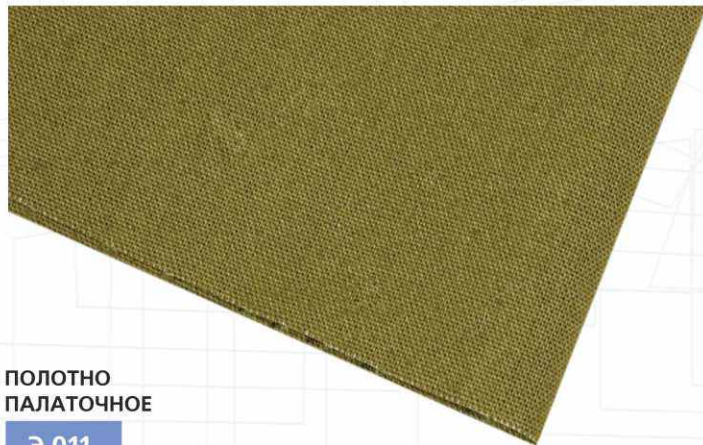

ПОЛОТНО
ПАЛАТОЧНОЕ

Э.011



ТАНЬ
ПОРТЬЕРНАЯ

Э.012





ТЮЛЬ

Э.013



БАТИСТ

Э.014


НИТКИ (БЕЛЫЕ, ЧЕРНЫЕ)
200ЛЛ,
200ЛХ,
44ЛХ,
45ЛЛ,
65ЛХ

Э.017



ЛЕНТА КИПЕРНАЯ,
ШИРИНА
- 10 ММ,
- 15 ММ,
- 20 ММ,
- 25 ММ

Э.016

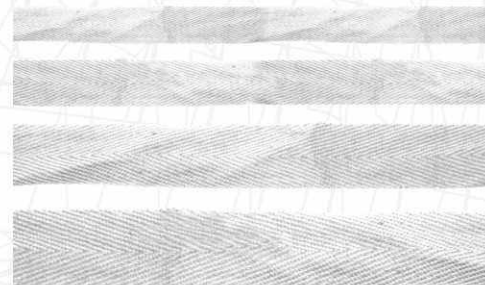

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ



МАРКИРОВКА - [178]
РАЗМЕРНЫЕ ПРИЗНАКИ - [179-181]
ТКАНИ - [182-183]
КАРТА КЛИМАТИЧЕСКИХ ПОЯСОВ
РОССИИ - [184-185]
ТАБЛИЦА СИМВОЛОВ ПО УХОДУ
ЗА ОДЕЖДОЙ - [186]
ФИРМЕННАЯ СИМВОЛИКА - [187]
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ - [188]



11

МАРКИРОВКА СПЕЦИАЛЬНОЙ ОДЕЖДЫ

В соответствии с ГОСТ 12.4.103-83. Защита:

Ми	от истирания
З	от общих производственных загрязнений
Со	сигнальная
Тн	от пониженных температур воздуха
Тр	от искр, брызг расплавленного металла, окалины
Ти	от теплового излучения
Вн	водонепроницаемая
Ву	водоупорная
К20	от кислот концентрации до 20% (по серной кислоте)
К50	от кислот концентрации до 50% (по серной кислоте)
К80	от кислот концентрации до 80% (по серной кислоте)
Щ20	от растворов щелочей концентрации до 20% (по гидроокиси натрия)
Щ50	от растворов щелочей концентрации до 50% (по гидроокиси натрия)
Нс	от сырой нефти
Нм	от нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций
Бн	от насекомых



**ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ
СПЕЦИАЛЬНОЙ ОДЕЖДЫ МУЖСКОЙ**

РАЗМЕР	РОСТ
88-92	170-176 (3-4)
	182-188 (5-6)
96-100	170-176 (3-4)
	182-188 (5-6)
104-108	170-176 (3-4)
	182-188 (5-6)
112-116	170-176 (3-4)
	182-188 (5-6)
120-124	170-176 (3-4)
	182-188 (5-6)

**ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ
СПЕЦИАЛЬНОЙ ОДЕЖДЫ ЖЕНСКОЙ**

РАЗМЕР	РОСТ
88-92	158-164 (3-4)
	170-176 (5-6)
96-100	158-164 (3-4)
	170-176 (5-6)
104-108	158-164 (3-4)
	170-176 (5-6)
112-116	158-164 (3-4)
	170-176 (5-6)
120-124	158-164 (3-4)
	170-176 (5-6)

СОРОЧКИ, РУБАШКИ МУЖСКИЕ

РАЗМЕР (по вороту)	ОБХВАТ ГРУДИ	РОСТ
38	88	170-176 (3-4)
		182-188 (5-6)
39	92	170-176 (3-4)
		182-188 (5-6)
40	96	170-176 (3-4)
		182-188 (5-6)
41	100	170-176 (3-4)
		182-188 (5-6)
42	104	170-176 (3-4)
		182-188 (5-6)
43	108	170-176 (3-4)
		182-188 (5-6)
44	112	170-176 (3-4)
		182-188 (5-6)
45	116	170-176 (3-4)
		182-188 (5-6)
46	120	170-176 (3-4)
		182-188 (5-6)

ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ

Шапки, кепки:

ОБХВАТ ГОЛОВЫ, см.	55	56	57	58	59	60	61	62
--------------------	----	----	----	----	----	----	----	----

ОБУВЬ СПЕЦИАЛЬНАЯ

Сравнительная таблица размеров обуви:

Метрическая шкала (мм)	21,5	22,0	22,5	23,0	23,5	24,0	24,5	25,0	25,5	26,0
Штрихмассовая шкала (штрих = 2/3 см)	34	35	36	37	37,5	38	38,5	39	40	41
Метрическая шкала (мм)	26,5	27,0	27,5	28,0	28,5	29,0	29,5	30,0	30,5	31,0
Штрихмассовая шкала (штрих = 2/3 см)	41,5	42	42,5	43	44	45	46	47	47,5	48

КЛАССИФИКАЦИЯ ТИПОВЫХ ФИГУР МУЖЧИН

ГОСТ 31399-2009

Первая полнотная группа	Обхват груди	—	88	92	96	100	104	108	112	116	120	124	—	—
	Обхват талии	—	66	70	74	78	82	86	90	94	98	102	—	—
	Рост	—	164	164	164	164	164	164	164	164	—	—	—	—
		—	170	170	170	170	170	170	170	170	—	—	—	—
		—	176	176	176	176	176	176	176	176	176	176	—	—
		—	182	182	182	182	182	182	182	182	182	182	—	—
		—	—	188	188	188	188	188	188	188	188	188	—	—
Вторая полнотная группа	Обхват груди	84	88	92	96	100	104	108	112	116	120	124	128	132
	Обхват талии	68	72	76	80	84	88	92	96	100	104	108	112	116
	Рост	158	158	158	158	158	—	—	—	—	—	—	—	—
		164	164	164	164	164	164	164	164	164	—	—	—	—
		170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170
		176	176	176	176	176	176	176	176	176	176	176	176	176
		182	182	182	182	182	182	182	182	182	182	182	182	182
Третья полнотная группа	Обхват груди	84	88	92	96	100	104	108	112	116	120	124	128	132
	Обхват талии	74	78	82	86	90	94	98	102	106	110	114	118	122
	Рост	—	158	158	158	158	158	158	158	—	—	—	—	—
		164	164	164	164	164	164	164	164	164	164	—	—	—
		170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170
		176	176	176	176	176	176	176	176	176	176	176	176	176
		182	182	182	182	182	182	182	182	182	182	182	182	182
Четвертая полнотная группа	Обхват груди	—	88	92	96	100	104	108	112	116	120	124	—	—
	Обхват талии	—	84	88	92	96	100	104	108	112	116	120	—	—
	Рост	—	—	158	158	158	158	158	158	—	—	—	—	—
		—	—	164	164	164	164	164	164	—	—	—	—	—
		—	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	—	—
		—	176	176	176	176	176	176	176	176	176	176	—	—
		—	—	—	182	182	182	182	182	182	182	182	—	—
Пятая полнотная группа	Обхват груди	—	88	92	96	100	104	108	112	116	120	124	—	—
	Обхват талии	—	90	94	98	102	106	110	114	118	122	126	—	—
	Рост	—	—	—	—	158	158	158	158	158	158	—	—	—
		—	164	164	164	164	164	164	164	164	164	—	—	—
		—	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	—	—
		—	176	176	176	176	176	176	176	176	176	176	—	—
		—	—	—	182	182	182	182	182	182	182	182	—	—

КЛАССИФИКАЦИЯ ТИПОВЫХ ФИГУР ЖЕНЩИН

ГОСТ 31396-2009

Нулевая полнотная группа	Обхват груди	—	84	88	92	96	100	104	108	112	116	120	124	—	—
	Обхват талии	—	82	86	90	94	98	102	106	110	114	116	122	—	—
	Рост	—	152	152	152	152	152	152	152	152	—	—	—	—	—
		—	158	158	158	158	158	158	158	158	158	158	158	—	—
		—	164	164	164	164	164	164	164	164	164	164	164	—	—
		—	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	—	—
Первая полнотная группа	Обхват груди	80	84	88	92	96	100	104	108	112	116	120	124	—	—
	Обхват талии	82	86	90	94	98	102	106	110	114	118	122	126	—	—
	Рост	—	152	152	152	152	152	152	152	152	152	152	—	—	—
		158	158	158	158	158	158	158	158	158	158	158	158	—	—
		164	164	164	164	164	164	164	164	164	164	164	164	—	—
		170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	—	—
Вторая полнотная группа	Обхват груди	80	84	88	92	96	100	104	108	112	116	120	124	128	132
	Обхват талии	86	90	94	98	102	106	110	114	118	122	126	130	134	138
	Рост	152	152	152	152	152	152	152	152	152	152	—	—	—	—
		158	158	158	158	158	158	158	158	158	158	158	158	158	158
		164	164	164	164	164	164	164	164	164	164	164	164	164	164
		170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170
Третья полнотная группа	Обхват груди	80	84	88	92	96	100	104	108	112	116	120	124	128	132
	Обхват талии	90	94	98	102	106	110	114	118	122	126	130	134	138	142
	Рост	152	152	152	152	152	152	152	152	—	—	—	—	—	—
		158	158	158	158	158	158	158	158	158	158	158	158	158	158
		164	164	164	164	164	164	164	164	164	164	164	164	164	164
Четвертая полнотная группа	Обхват груди	—	84	88	92	96	100	104	108	112	116	120	124	—	—
	Обхват талии	—	98	102	106	110	114	118	122	126	130	134	138	—	—
	Рост	—	152	152	152	152	152	152	152	—	—	—	—	—	—
		—	158	158	158	158	158	158	158	158	158	158	158	—	—
		—	164	164	164	164	164	164	164	164	164	164	164	—	—
Пятая полнотная группа	Обхват груди	—	—	88	92	96	100	104	108	112	116	120	124	—	—
	Обхват талии	—	—	102	106	110	114	118	122	126	130	134	138	—	—
	Рост	—	—	—	—	158	158	158	158	158	158	158	158	—	—
		—	—	164	164	164	164	164	164	164	164	164	164	—	—
		—	—	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	—	—

ТКАНЬ, СОСТАВ, ПЛОТНОСТЬ, ОТДЕЛКА

№ п/п	ТКАНЬ
1	БЯЗЬ Состав: 100% хлопок. Поверхностная плотность: 125 - 145 г/м ² .
2	ФЛАНЕЛЬ Состав: 100% хлопок. Поверхностная плотность: 167 - 176 г/м ² .
3	ДИАГОНАЛЬ Состав: 100% хлопок; 50% хлопок, 50% п/э. Поверхностная плотность: 180 — 245 г/м ² .
4	САРЖА Состав: 100% хлопок. Поверхностная плотность: 185, 250, 260 г/м ² . Заключительная отделка: ВО, МВО.
5	ПОЛОТНО ПАЛАТОЧНОЕ Состав: 100% хлопок. Поверхностная плотность: 280 г/м ² . Заключительная отделка: ВО.
6	МОЛЕСКИН Состав: 100% хлопок. Поверхностная плотность: 280 г/м ² . Заключительная отделка: ОП.
7	БРЕЗЕНТ Состав: 50% лен, 50% хлопок. Поверхностная плотность: 350 - 530 г/м ² . Заключительная отделка: ВО, ОП.

№ п/п	ТКАНЬ
8	ТИСИ Состав: 35% хлопок, 65% п/э. Поверхностная плотность: 120 г/м ² .
9	ПАНАЦЕЯ Состав: 35% вискоза, 65% п/э. Поверхностная плотность: 150 - 170 г/м ² .
10	ТАФФЕТА Состав: 100% п/э. Поверхностная плотность: 25 - 62 г/м ² .
11	ТОМБОЙ Состав: 33% хлопок, 67% п/э. Поверхностная плотность: 245 г/м ² . Заключительная отделка: МВО.
12	ГРЕТА 4С5В Состав: 51% хлопок, 49% п/э. Поверхностная плотность: 217 г/м ² . Заключительная отделка: ВО, МВО.
13	КАМЕЛИЯ Состав: 52% хлопок, 48% п/э. Поверхностная плотность: 244г/м ² . Заключительная отделка: ВО, МВО.
14	ЛИДЕР 210 Состав: 33% хлопок, 67% п/э. Поверхностная плотность: 210 г/м ² . Заключительная отделка: ВО.


ТКАНЬ, СОСТАВ, ПЛОТНОСТЬ, ОТДЕЛКА

№ п/п	ТКАНЬ
15	ЛИДЕР 250 Состав: 35% хлопок, 65% п/э. Поверхностная плотность: 250 г/м ² . Заключительная отделка: MBO.
16	БАЛТЕКС Состав: 35% хлопок, 65% п/э. Поверхностная плотность: 210-260 г/м ² . Заключительная отделка: BO.
17	ТЕМП Состав: 32% хлопок, 68% п/э. Поверхностная плотность: 210 г/м ² . Заключительная отделка: BO.
18	ТВИЛ Состав: 35% хлопок, 65% п/э. Поверхностная плотность: 200 - 210 г/м ² . Заключительная отделка: BO.
19	ДИОРИТ Состав: 67% хлопок, 33% п/э. Поверхностная плотность: 232 - 286 г/м ² . Заключительная отделка: BO, MBO.
20	ОКСФОРД Состав: 100% п/э. Поверхностная плотность: 120 - 210 г/м ² . Заключительная отделка: BO, PU.
21	ТАСЛАН Состав: 100% п/э, репсового переплетения. Поверхностная плотность: 110, 120, 135, 150, 170 г/м ² . Заключительная отделка: PU.

№ п/п	ТКАНЬ
22	ДЖОРДАН Состав: 100% п/э. Поверхностная плотность: 80 г/м ² . Заключительная отделка: BO, PU.
23	WELDERSAFE Состав: 100% хлопок, огнестойкая отделка Пировитекс. Поверхностная плотность: 440 г/м ² .
24	АРСЕНАЛ Состав: 100% хлопок. Поверхностная плотность: 500 г/м ² . Заключительная отделка: огнезащитная.



КАРТА КЛИМАТИЧЕСКИХ ПОЯСОВ РОССИИ

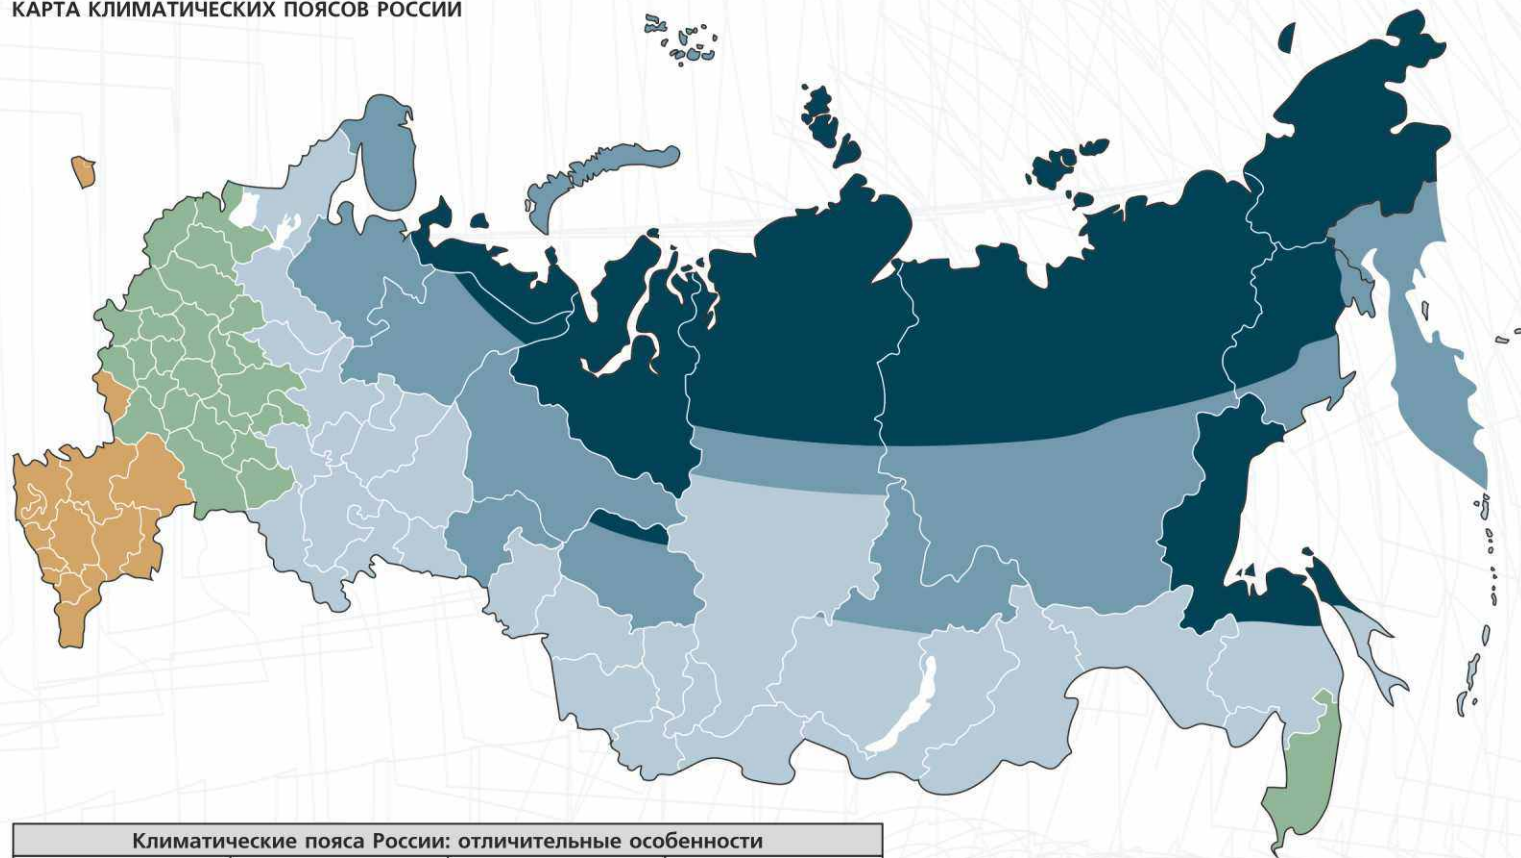

Климатические пояса России: отличительные особенности			
Климатический пояс	Скорость ветра из наиболее вероятных значений, м/с	Относительная влажность, %	Средняя температура воздуха зимних месяцев °С
Особый	6,8	79	– 25
IV	1,3	73	– 41
III	3,6	78	– 18
II – I	5,6	84	– 9,7



– I пояс



– II пояс



– III пояс



– IV пояс



– Особый пояс

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РЕГИОНОВ ПО КЛИМАТИЧЕСКИМ ПОЯСАМ

I пояс

Астраханская область
Белгородская область
Волгоградская область
Калининградская область
Республика Калмыкия
Ростовская область
Ставропольский край

II пояс

Брянская область
Владимирская область
Воронежская область
Ивановская область
Калужская область
Курская область
Ленинградская область
Липецкая область
Республика Марий Эл
Республика Мордовия
Московская область
Нижегородская область
Новгородская область
Орловская область
Пензенская область
Приморский край
Псковская область
Рязанская область
Самарская область
Саратовская область
Смоленская область
Тамбовская область
Тверская область
Тульская область
Ульяновская область
Чувашская республика
Ярославская область

III пояс

Республика Алтай
Амурская область
Республика Башкортостан
Республика Бурятия
Вологодская область

Иркутская область (кроме районов, перечисленных ниже)
Республика Карелия
Кемеровская область
Кировская область
Костромская область
Красноярский край (кроме районов, перечисленных ниже)
Курганская область
Новосибирская область
Омская область
Оренбургская область
Пермская область
Сахалинская область
(кроме районов, перечисленных ниже)
Свердловская область
Республика Татарстан
Томская область (кроме районов, перечисленных ниже)
Республика Тыва
Тюменская область (кроме районов, перечисленных ниже)
Удмуртская республика
Хабаровский край (кроме районов, перечисленных ниже)
Челябинская область
Читинская область

IV пояс

Архангельская область (кроме районов, расположенных за Полярным кругом)
Иркутская область
(районы: Бодайбинский, Катангский, Киренский, Мамско-Чуйский)
Камчатская область
Республика Карелия (севернее 63° северной широты)
Республика Коми (районы, расположенные южнее Полярного круга)
Красноярский край (территории Эвенского автономного округа и Туруханского района, расположенного южнее Полярного круга)
Курильские острова

Магаданская область (кроме Чукотского автономного округа и районов, перечисленных ниже)
Мурманская область
Республика Саха (Якутия) (кроме Оймяконского района и районов, расположенных севернее Полярного круга)
Сахалинская область (районы: Ногликский, Охтинский)
Томская область (районы: Бакcharский, Верхнекетский, Кривошеинский, Молчановский, Парабельский, Чаинский и территории Александровского и Каргасокского районов, расположенные южнее 60° северной широты)
Тюменская область (районы Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов, кроме районов, расположенных севернее 60° северной широты)
Хабаровский край (районы: Аяно-Майский, Николаевский, Охотский, им. Полины Осипенко, Тугуро-Чумиканский, Ульчский)

Особый пояс

Магаданская область
(районы: Омсукчанский, Ольский, Северо-Эвенский, Среднеканский, Сусуманский, Тенькинский, Хасынский, Ягоднинский)
Республика Саха (Якутия) (Оймяконский район)
Территория, расположенная севернее Полярного круга (кроме Мурманской области)
Томская область (территории Александровского и Каргасокского районов, расположенные севернее 60° северной широты)
Тюменская область (районы Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов, расположенные севернее 60° северной широты)
Чукотский автономный округ

ТАБЛИЦА СИМВОЛОВ ПО УХОДУ ЗА ОДЕЖДОЙ

	Только ручная стирка. Машинную стирку не применять. Максимальная температура 40°C. Обращаться с осторожностью.		Не стирать. Обращаться с осторожностью во влажном состоянии.		Ручная стирка.		Максимальная указанная температура. Механические воздействия обычные. Полоскание обычное. Отжим обычный.
	Максимальная указанная температура. Механические воздействия уменьшенные. Полоскание при постепенном снижении температуры воды. Отжим ослабленный.		Максимальная указанная температура. Механические воздействия сильно уменьшенные. Полоскание обычное. Отжим ослабленный. Не выжимать руками.		Разрешено отбеливание хлорсодержащим веществом. Раствор холодный и разбавленный.		Не отбеливать хлорсодержащим веществом.
	Процесс глажения разрешен.		Глажение при максимальной температуре прессующей поверхности (подошвы утюга, прессующей плиты) до 200°C		Глажение при максимальной температуре прессующей поверхности (подошвы утюга, прессующей плиты) до 150°C		Глажение при максимальной температуре прессующей поверхности (подошвы утюга, прессующей плиты) до 110°C. Глажение и пропаривание требуют осторожности.
	Глажение запрещено. Пропаривание и обработку не применять.		Сухая чистка любыми растворителями, включая все растворители, перечисленные для символа P, плюс трихлорэтилен и трихлорэтан.		Сухая чистка в тетрагидрофуране, монофтортрихлорэтане и всех растворителях для символа F. Обычная процедура чистки.		Сухая чистка всеми растворителями для символа P. Строгие ограничения прибавления воды / увеличения t° во время чистки / отжима. Чистка-самообслуживание запрещена.
	Сухая чистка в трифтортрихлорэтане, уайт-спирте (t° дистилляции от 150°C до 210°C, точка возгорания от 38° до 60°C). Обычная чистка без ограничений.		Сухая чистка всеми растворителями для символа F. Строгие ограничения прибавления воды / усиления мех. воздействий / увеличения t° во время чистки / отжима. Чистка-самообслуживание запрещена.		Сухая чистка запрещена. Удаление пятен растворителями запрещено.		Возможна сушка в барабане. Обычный процесс.
	Возможна сушка в барабане. Сушка при более низкой температуре.		Не применять сушку в барабане.		Сушку производить после отжима в вертикально подвешенном положении.		Сушка в вертикально подвешенном положении сразу после стирки (запрещен ручной и автоматический отжим).




ЗАО «ЛЕГПРОРЕСУРС»

СРЕДСТВА БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА

117420, Россия, г. Москва,
ул. Наметкина, 10-а, корп. 1
Тел.: 8 (495) 849-12-09
E-mail: office@legpro.ru

Схема проезда.

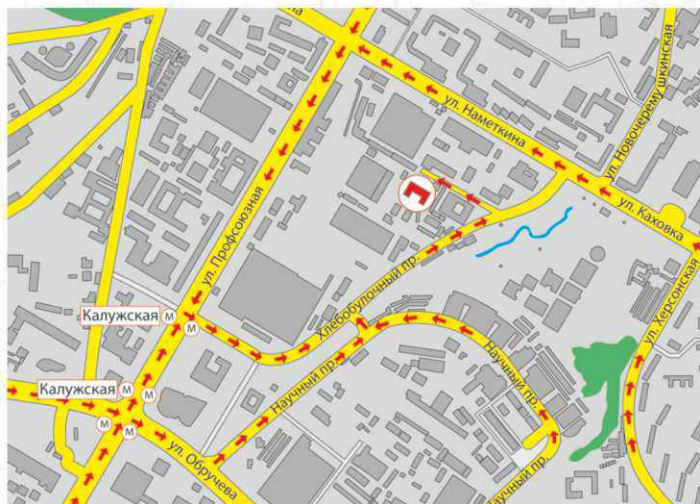

410004, Россия, г. Саратов,
ул. Астраханская, 43.
Тел./факс: 8 (845-2) 52-17-42, 52-17-80
E-mail: office@legpro.ru

Схема проезда.



www.legpro.ru



Вся приведенная в каталоге информация несет справочный характер и не является публичной офертой.